

 **FUARO**

2025

КАТАЛОГ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

для металлических дверей







Бренд надёжной дверной фурнитуры FUARO ведёт свою историю с 2005 года.

С момента основания мы избрали своей целью создание надёжных продуктов и комплексных решений для любых типов дверей.

Инженерами FUARO были разработаны жёсткие стандарты надёжности и качества, которым бренд неуклонно следует в производстве своих продуктов.

У вас в руках каталог ручек и дверной фурнитуры для металлических дверей — ключевого направления бренда.

Представленные ручки, замки и фурнитура изготовлены из качественных материалов с конструктивом, позволяющим использовать их на дверях в среднем в течение 30 лет, петли прошли испытания на высший класс надёжности, а цилиндры и доводчики подтвердили свою надёжность многолетним применением, в том числе и в металлических дверях с повышенными нагрузками.


Выбирая FUARO, вы приобретаете надёжный продукт без переплаты в ассортименте, закрывающем большинство потребностей в большинстве типов дверей. В одной компании. В одном бренде.

С уважением, команда FUARO.

СОДЕРЖАНИЕ



Комплект **Red Line Round**



Комплект **Red Line**



Комплект **Tor XL**



Комплект **MOSAIC**



Дверные ручки серии **AR**



Дверные ручки серии **RM**



Ручки и фурнитура
из нержавеющей стали



Ручки-скобы



Замки и ручки
для противопожарных
и технических дверей



Замки
для металлических дверей




Цилиндровые
механизмы



Антипаника



Приварные
петли



Петли скрытой
установки



Дверные
доводчики



Координаторы
закрывания дверей



Глазки



Задвижки, девиаторы
и фурнитура



Броненакладки
и декоративные накладки



Уплотнители
и термоленты

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

RED LINE

ROUND

СЕРПИА

PRIDE

•

BKW

•

DEF

•

ESC



КОМПЛЕКТ RED LINE ROUND

для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Актуальный дизайн комплекта с плавными скругленными гранями и углами, удобная эргономика, самые модные цвета: хром, сатинированное золото, черный, графит

Разработан специально для металлических дверей с учётом повышенных нагрузок
Массивная алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта экономит время и средства производителя дверей, представляя собой законченное дизайнерское и технологичное решение



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



PRIDE RLR CP
ХРОМ

PRIDE RLR

RLR

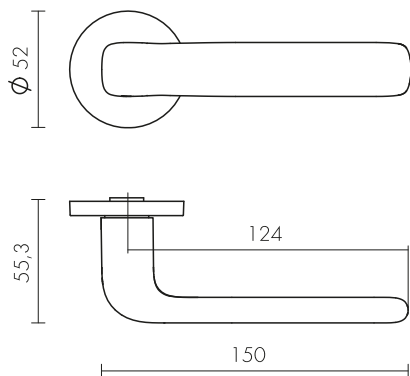

PRIDE RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ



BL-24
ЧЕРНЫЙ




SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Можно устанавливать также с другими ручками серии SLR

RLR

BKW8 RLR

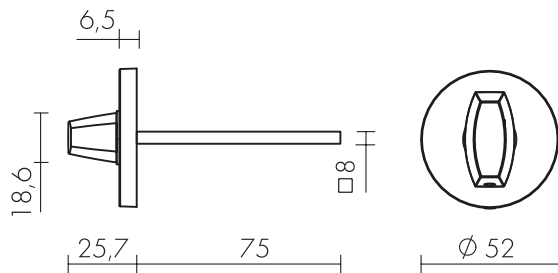

BKW8 RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

DEF.**RLR**/R.4825

RLR

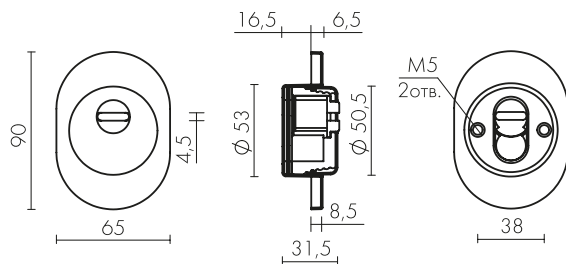

DEF.**RLR**/R.4825 BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

RLR

DEF.RLR/R-EXT.6617

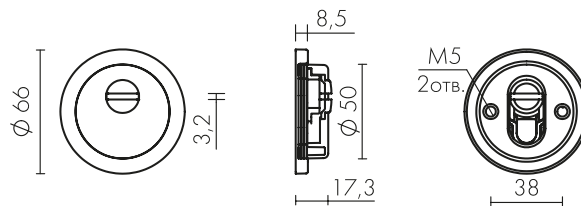

DEF.RLR/R-EXT.6617 BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

ESC.S-auto.RLR/U/R.477

RLR

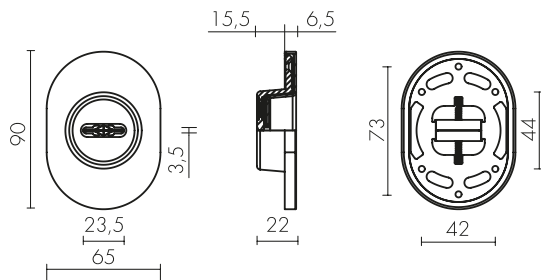

ESC.S-auto.RLR/U/R.477 BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

RLR

ESC.486-C RLR

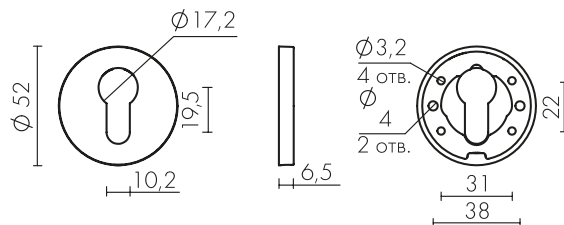

ESC.486-C RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

ESC.S-auto RLR

RLR

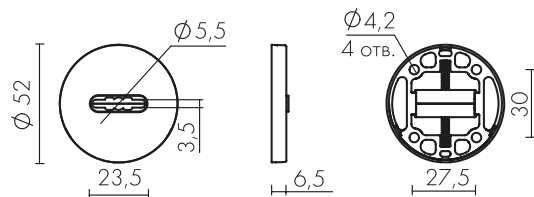

ESC.S-auto.RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

RLR

ESC.486-O RLR

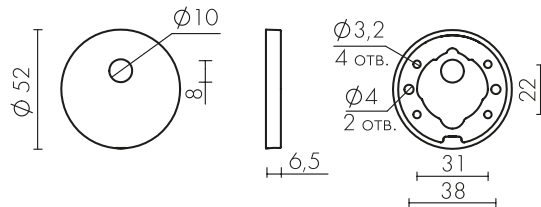

ESC.486-O RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО



PRIDE RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



DEF.RLR/R-EXT.6617
BL-24
ЧЁРНЫЙ



DEF.RLR/R.4825
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.
RLR/U/R.477
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.486-C RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.486-O RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

RED LINE

СЕРИЯ

RED LINE

•

BKW

•

DEF

•

ESC

КОМПЛЕКТ RED LINE RL

Актуальный дизайн комплекта с прямыми гранями и углами, удобная эргономика, самые модные цвета: хром, сатинированный хром, черный

Разработан специально для металлических дверей с учётом повышенных нагрузок. Массивная алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта экономит время и средства производителя дверей, представляя собой законченное дизайнерское и технологичное решение



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ





ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



RED LINE RL CP
ХРОМ

RED LINE RL

RL

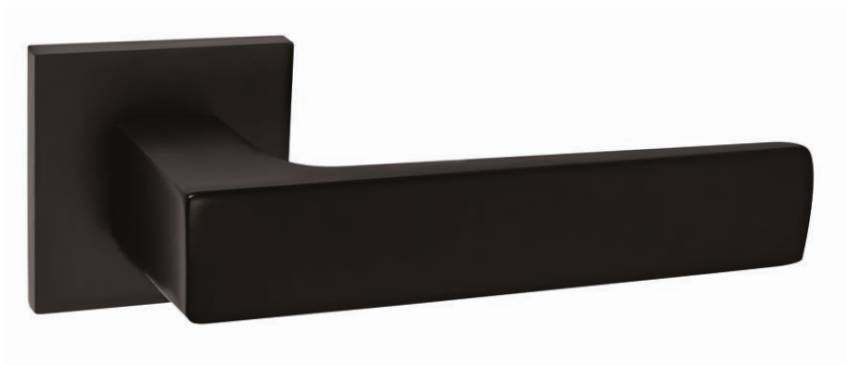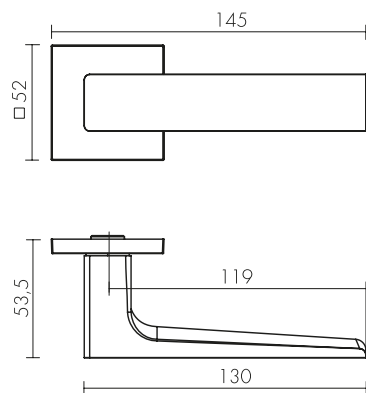

RED LINE RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ





BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

STRAIGHT RL

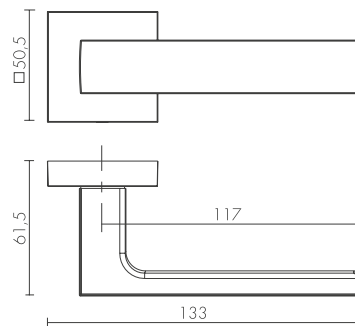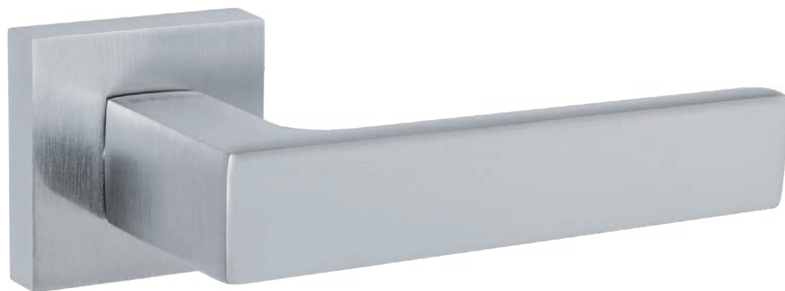

STRAIGHT DM SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ





WH-19
БЕЛЫЙ

Легированный замок, совместим с фурнитурой RED LINE

FLOW RL

RL

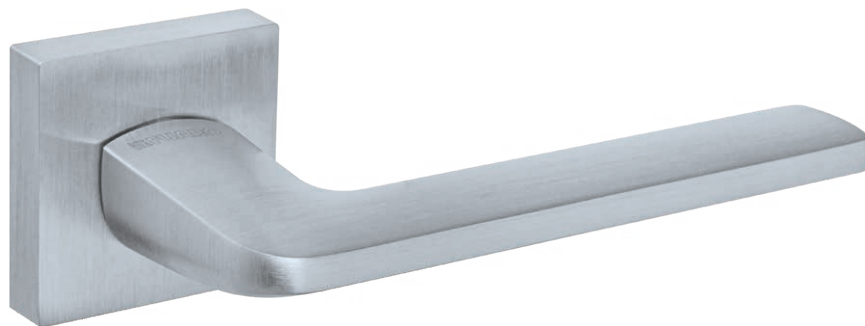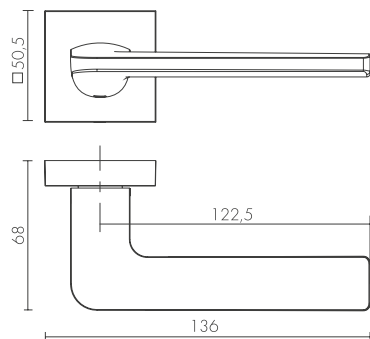

FLOW DM SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



WH-19
БЕЛЫЙ

Легированный замок, совместимы с фурнитурой RED LINE

BKW8 RL

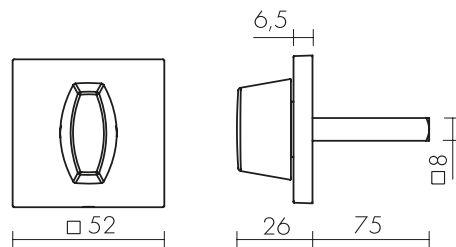

BKW8 RL CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

DEF 4286 RL

RL

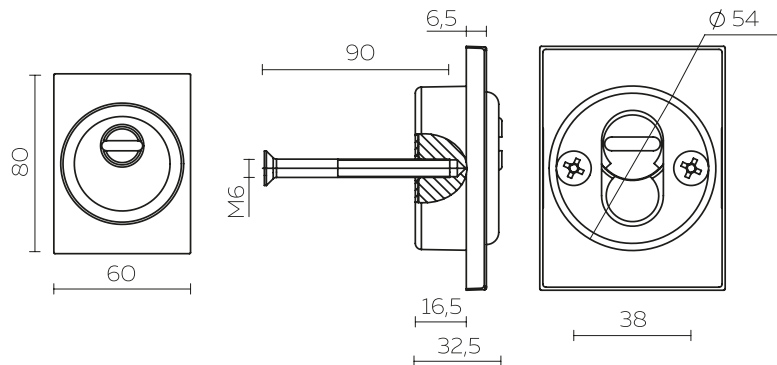

DEF 4286 RL CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

RL

ESC.S-auto.RL/U/K.477

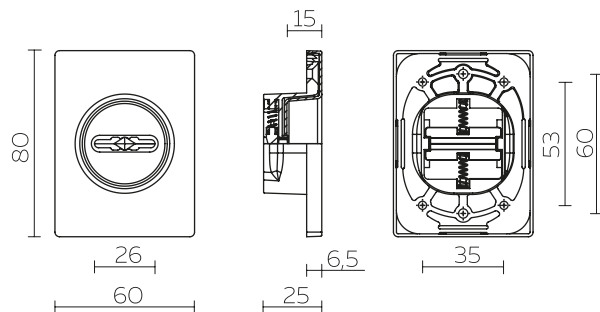

ESC.S-auto.RL/U/K.477 CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

ESC 486-S RL

RL



ESC 486-S RL SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

RL

ESC 486-O RL



ESC 486-O RL BL-24
ЧЕРНЫЙ



CB-RL CP-8
ХРОМ



CB-RL SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО




CB-RL BL-24
ЧЕРНЫЙ



CB-RL SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО

ESC 486-C RL

RL



ESC 486-C RL SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



INSERT TANG
CP-8
ХРОМ



INSERT TANG
BL-24
ЧЕРНЫЙ



INSERT TANG
SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ ЗОЛОТО



RED LINE RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



VIEWER4 DVQ BL-24
16/180/70X130 ЧЁРНЫЙ



DEF 4286 RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.
RL/U/K.477 BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-C RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-S RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-O RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

TORX L
CERPIA

TOR

•

BKW

•

DEF

•

ESC



КОМПЛЕКТ TOR XL

В состав комплекта входит вся необходимая
дверная фурнитура в едином стиле в самых
востребованных цветах

Разрабатывался специально для металлических
дверей с учётом повышенных нагрузок. Массивная
алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта на двери позволяет
экономить время и средства клиента



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



TOR XL CP-8
ХРОМ

TOR XL

XL

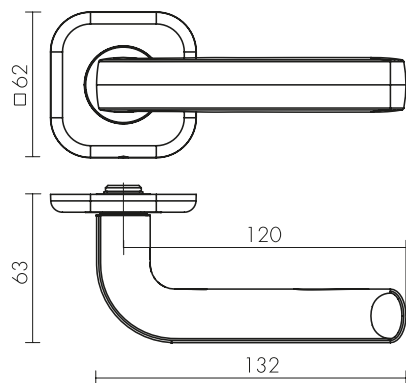

TOR XL CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

BKW8 XL

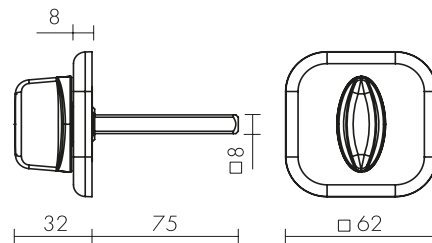

BKW8 XL CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

DEF 4286 XL

XL

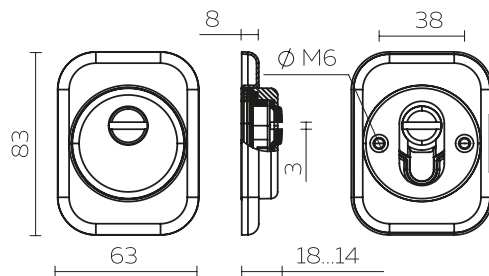

DEF 4286 XL CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ

XL

ESC 486-C XL



ESC 486-C XL SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC 486-S XL

XL



ESC 486-S XL SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

XL

ESC 486-O XL



ESC 486-O XL BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



TOR XL CP-8
XPOM



BKW8 XL CP-8
XPOM



VIEWER3 DVQ CP
16/180/50X90 XPOM



DEF 4286 XL CP-8
XPOM



ESC 486-C XL CP-8
XPOM



ESC 486-S XL CP-8
XPOM



ESC 486-O XL CP-8
XPOM



16
97
FUARO

termo

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

MOSAIC

СЕРПЯ

MOSAIC

•

BKW

•

DEF

•

ESC



КОМПЛЕКТ MOSAIC MSC

Комплект для металлических дверей Mosaic в трёх актуальных цветах подходит для тех, кто ценит функциональность и лаконичность
Одинаковое основание для всех элементов

Разрабатывался специально для металлических дверей с учетом повышенных нагрузок

Использование комплекта на двери позволяет экономить время и средства клиента



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



MOSAIC MSC BL-24
ЧЕРНЫЙ

MOSAIC MSC

MSC

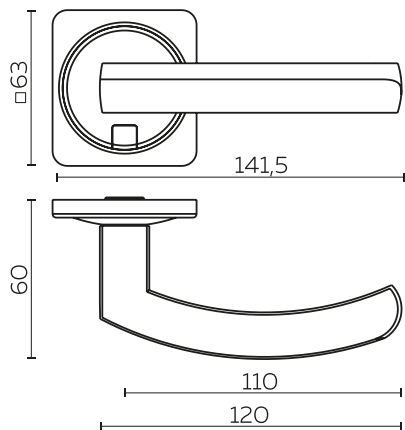

MOSAIC MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

BKW8 MSC

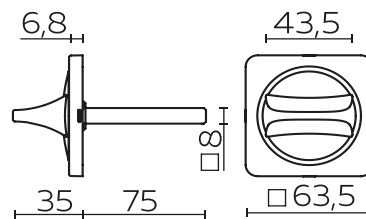

BKW8 MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

DEF 6212 MSC

MSC

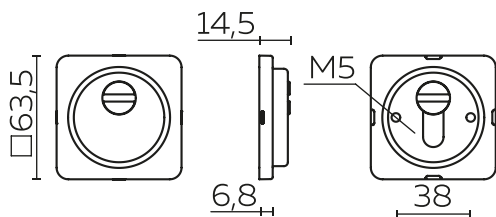

DEF 6212 MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



ESC.C MSC SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC.S-auto MSC

MSC



ESC.S-auto MSC SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



ESC.O MSC BL-24
ЧЕРНЫЙ

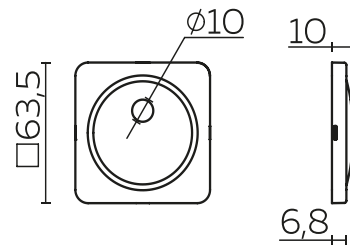

SSC-16
САТИНИРОВАННЫЙ ХРОМ



CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



MOSAIC MSC CP-8
XPOM



BKW8 MSC CP-8
XPOM



VIEWER3 DVQ CP
16/180/50X90 XPOM



DEF 6212 MSC CP-8
XPOM



ESC.C MSC CP-8
XPOM



ESC.S-auto MSC CP-8
XPOM



ESC.O MSC CP-8
XPOM



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

СЕРИЯ


ALFA

•

BOSTON

•

LOUNGE



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ СЕРИИ AR

Классический дизайн, подходящий ко всем интерьерам, привычные формы и выверенная годами эргономика — это о ручках и фурнитуре AR от Fuaro

Алюминиевые ручки, надежная стальная фурнитура, широкий выбор цветов держат серию AR в топе продаж продукции для металлических дверей уже несколько лет

Экономичное классическое решение для металлических дверей



КЛАССИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ



ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




BOSTON AR SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



BOSTON AR

AR

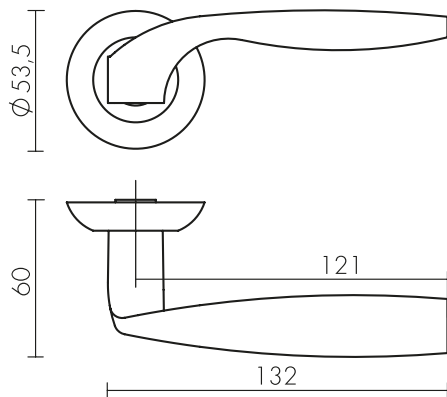

BOSTON AR SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ




CP-8
ХРОМ



SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



ALFA AR SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

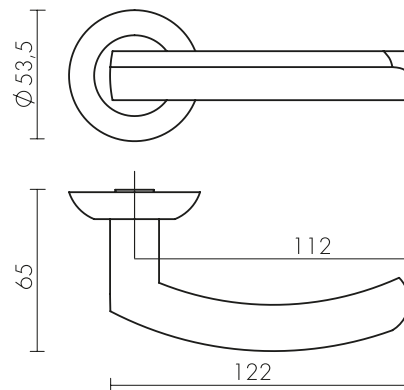

CP-8
ХРОМ




SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



BL-24
ЧЁРНЫЙ

LOUNGE AR

AR

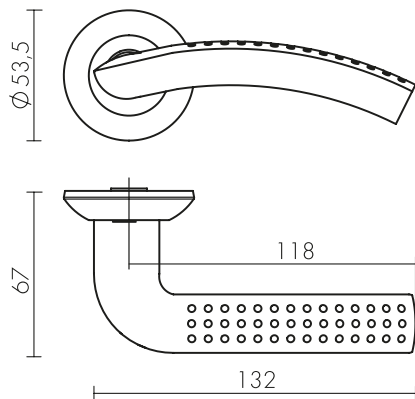

LOUNGE AR SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



AB/GP-7
БРОНЗА/ЗОЛОТО




SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



GP/SG-5
ЗОЛОТО/МАТОВОЕ ЗОЛОТО

BKW8(6) AR

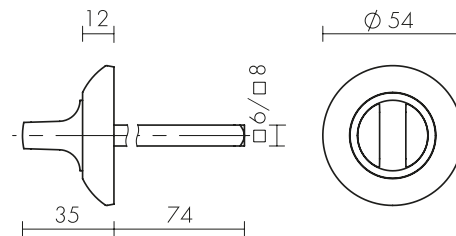

BKW8(6) AR AB/GP-7
БРОНЗА/ЗОЛОТО



ABG
БРОНЗА



CP-8
ХРОМ




SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

Также в ассортименте BKW8 AR с пластиковой ручкой

HMR 6x75 (50), HMR 8x75 (50)

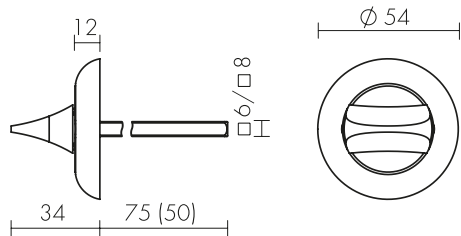

HMR 6x75 CP-8
ХРОМ



ABG
БРОНЗА



CP-8
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ

*также в ассортименте HMR6 и HMR8 с пластиковой ручкой



ALFA **AR** BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 **AR** BL-24
ЧЁРНЫЙ



VIEWER3 **DVZ** BL
16/50X90 ЧЁРНЫЙ

VIEWER4 **DVZ** BL
16/70X130 ЧЁРНЫЙ



DEF 4825 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 473 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 477 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 475 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 474 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ

РУЧКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CERPIA RM

VITA

•

SOLO

•

INTRO

•

LARGO

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ СЕРИИ RM

Ручки RM обладают плавными формами и круглым классическим основанием. Проверенный временем дизайн ручек универсально подходит к дверям и интерьерам большинства стилей

Всегда актуальные матовый никель и хром, а также классические бронза и золото

Формы, ставшие классикой



КЛАССИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ЛЕГИРОВАННЫЙ
ЗАМАК



VITA **RM** SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

VITA RM

RM

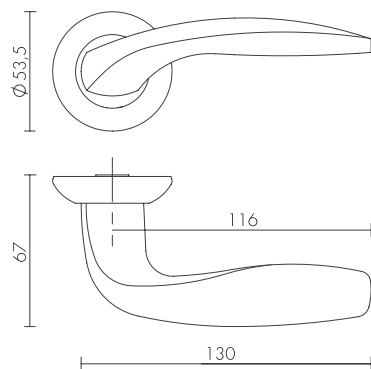

VITA RM SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ




SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ



ABG-6
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




SOLO RM SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

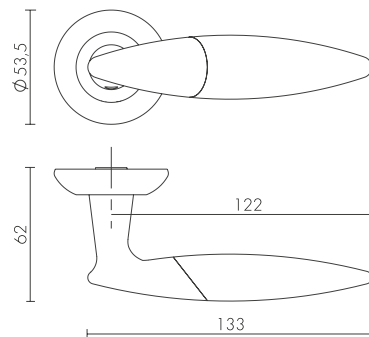

SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

INTRO RM

RM

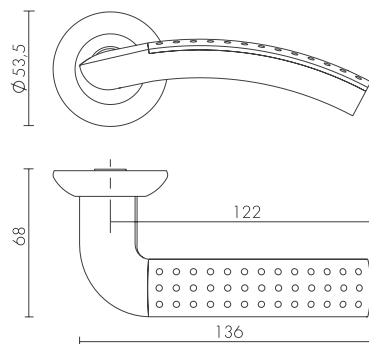

INTRO RM AB-7
ЗЕЛЁНАЯ БРОНЗА



SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ




AB-7
ЗЕЛЁНАЯ БРОНЗА



SG/GP-4
МАТОВОЕ ЗОЛОТО/ЗОЛОТО




LARGO RM SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

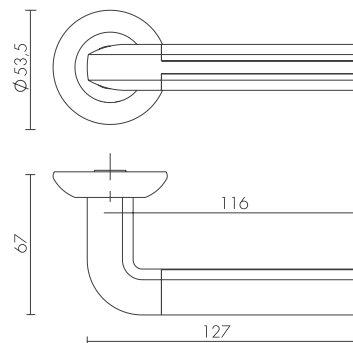

SN/CP-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ/ХРОМ

BKW 6/8 RM

БЕЗ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ

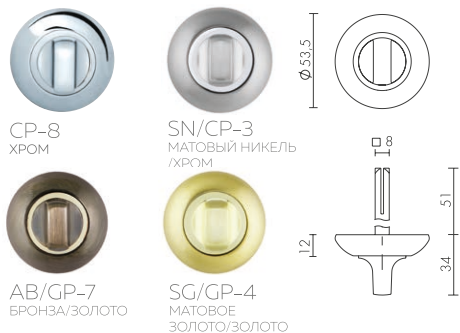

SC RM



ET RM





РУЧКИ И ФУРНИТУРА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РУЧКИ-СКОБЫ

ЗАМКИ И РУЧКИ
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ЦИЛИНДРОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

АНТИПАНИКА

ПРИВАРНЫЕ
ПЕТЛИ

ПЕТЛИ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

ДВЕРНЫЕ
ДОВОДЧИКИ

КООРДИНАТОРЫ
ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

ГЛАЗКИ

ЗАДВИЖКИ
И ДЕВИАТОРЫ

БРОНЕНАКЛАДКИ
И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

УПЛОТНИТЕЛИ
И ТЕРМОЛЕНТЫ

РУЧКИ И ФУРНИТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ручки и фурнитура из нержавеющей стали зарекомендовали себя как особо надёжные устройства запирания

Широкое распространение получили на дверях подъездов, на внутренних и наружных металлических, профильных, деревянных и стеклянных дверях в торговых центрах, магазинах, других местах общественного пользования


Устойчивы к климатическим и механическим воздействиям



ПРОЕКТНЫЕ
РУЧКИ



ДЛЯ УЛИЧНОЙ
И ВНУТРЕННЕЙ
УСТАНОВКИ




НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ




DSS-0201/19

DSS-0201/19


DSS

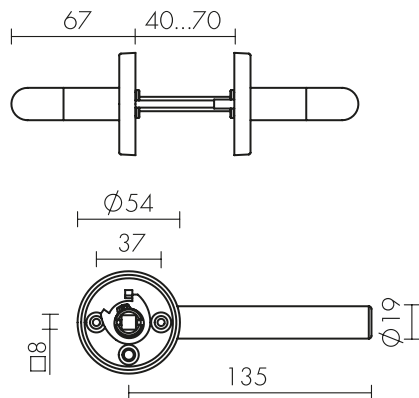

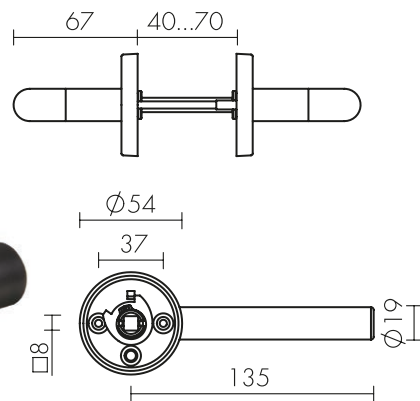


DSS-O204P/19

DSS

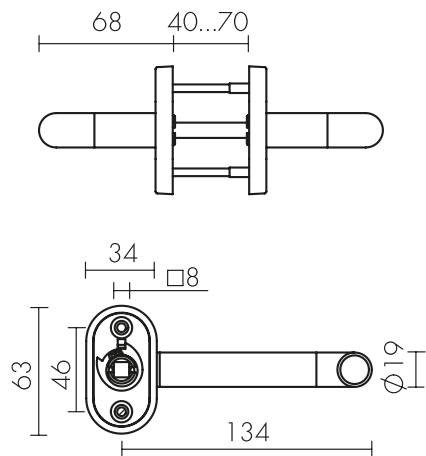


Поставляются из нержавеющей стали AISI 201
Поставляются также в черном цвете

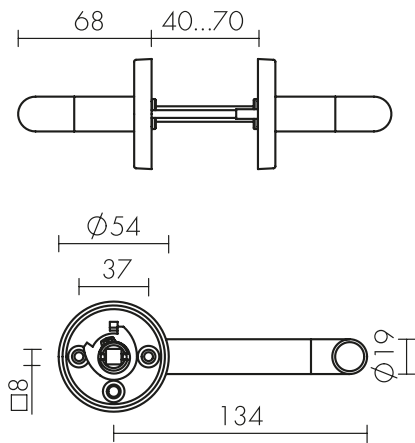


Поставляется в стандартном и черном цвете


DSS-0203P/19

DSS

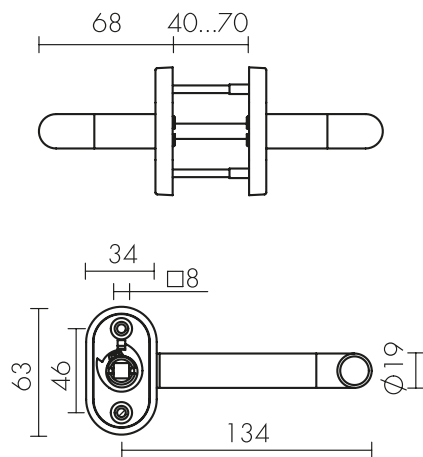


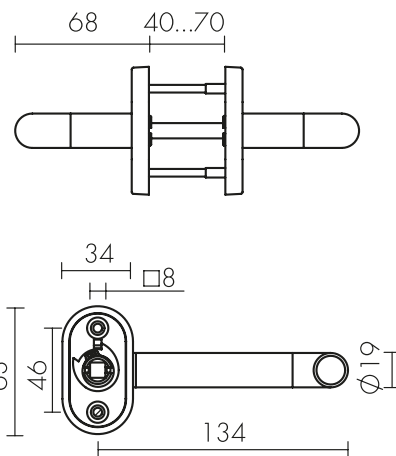

DSS-02-ET

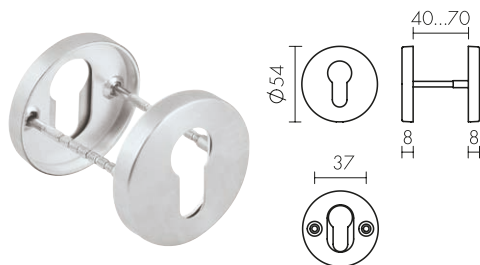


DSS-02-BK6

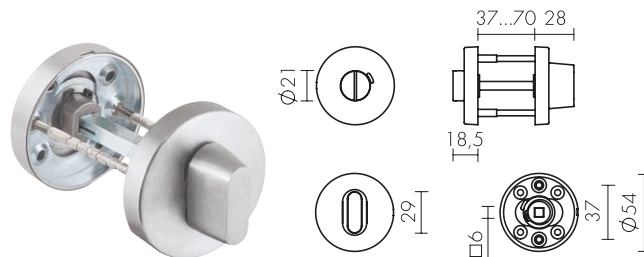


DSS

DSS-02P-ET

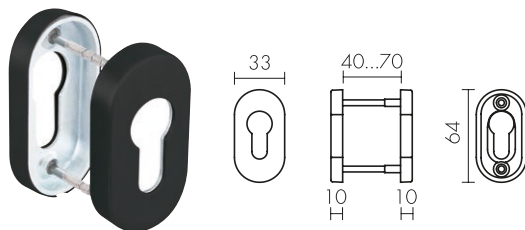

DSS-02-BK6

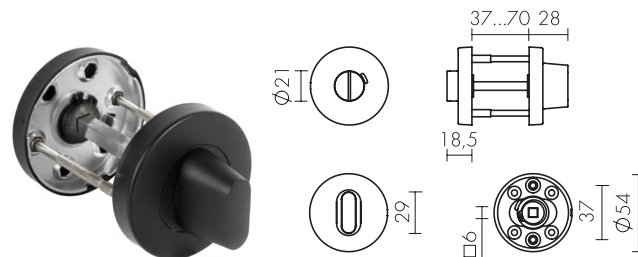

РУЧКИ- СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ручки-скобы из нержавеющей стали — надёжные статические устройства открывания-закрывания

Широкое распространение получили на дверях подъездов, на внутренних и наружных металлических, профильных, деревянных и стеклянных дверях в торговых центрах, магазинах, других местах общественного пользования

Устойчивы к климатическим и механическим воздействиям



для мест
общественного
пользования



для уличной
и внутренней
установки




НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



PH-38/1000.26 INOX 304 BLACK

PH-38/600-1500.26

PH

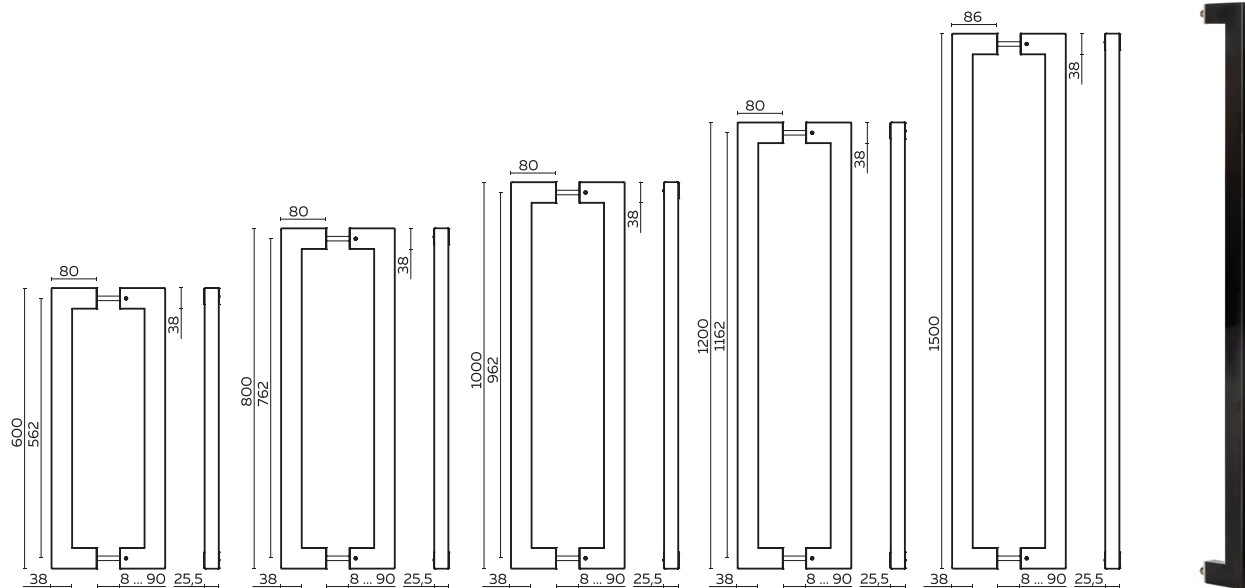

PULL.PH38/600.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/800.26 INOX 304 BLACK


PULL.PH38/1000.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/1200.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/1500.26 INOX 304 BLACK


PH

PH-32/600...1200.22

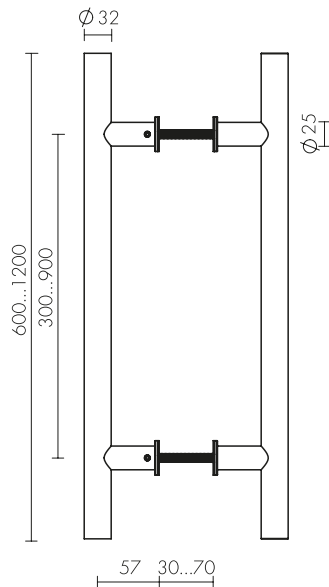

Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201
Поставляются также в черном цвете

PH-25/825
PH-32/900...1500

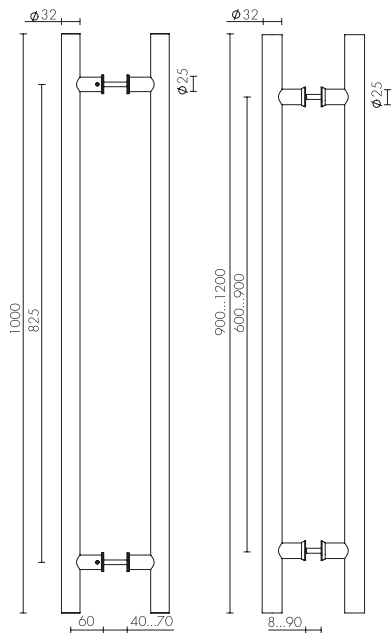


PULL.PH32/900.22 INOX 304 BLACK

PULL.PH32/1200.22 INOX 304 BLACK



PULL.PH38/1500.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH25/825.22 INOX 304



PH-25/200-300.21

PH




PH-25/200.21



PH-25/300.21

PH

PH-32/600...2000.45

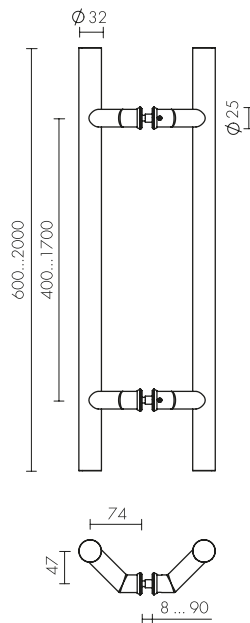

PULL.PH32/600.45 INOX 304

PULL.PH32/800.45 INOX 304

PULL.PH32/1000.45 INOX 304

PULL.PH32/1200.45 INOX 304


PULL.PH32/1500.45 INOX 304

PULL.PH32/1800.45 INOX 304

PULL.PH32/2000.45 INOX 304

PH-25-25/300

PH



РУЧКИ И ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Применяются на дверях в местах общественного пользования.

Самые распространенные на противопожарных и технических дверях замки и ручки.

Экономичные и надежные решения.



ТОЛЬКО
НЕГОРЮЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ



ЗАМКИ
ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ




РУЧКИ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
И ОГНЕУПОРНОГО НЕЙЛОНА

DH-0433 NE



DH-0433 NE

DH

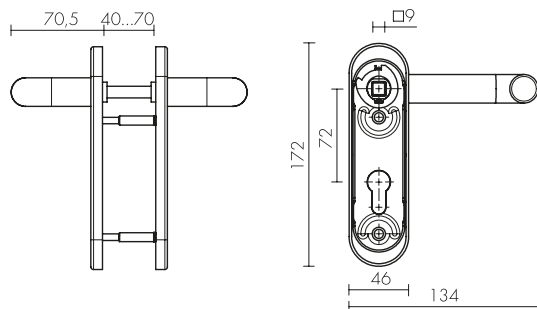

DH-0433 NE*
ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: неслюльзящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь



NE
ЧЕРНЫЙ



GR
СЕРЫЙ



NE
ЧЕРНЫЙ



NE
ЧЕРНЫЙ


* Поставляется также без отверстия под цилиндр

DH

DH-0433 SS



DH-0433 SS*
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

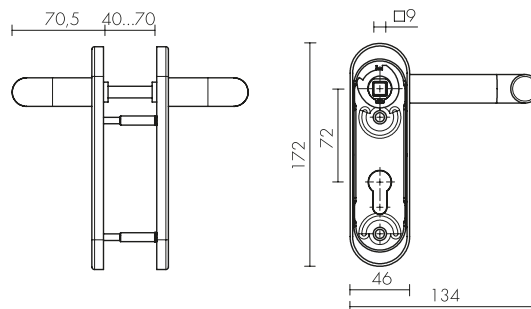

BL
ЧЕРНЫЙ



SS
НЕРЖ. СТАЛЬ



SS
НЕРЖ. СТАЛЬ

Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201


* Поставляется также без отверстия под цилиндр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нержавеющая сталь
- Материал основания: оцинкованная сталь

FL-0432

FL

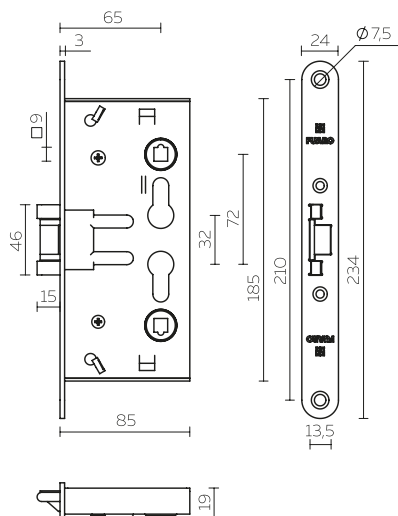

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Винт для евроцилиндра 75 мм


Вылет защёлки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм

DH

DH-O43P-KNOB NE



DH-O43P-KNOB NE
ЧЕРНЫЙ

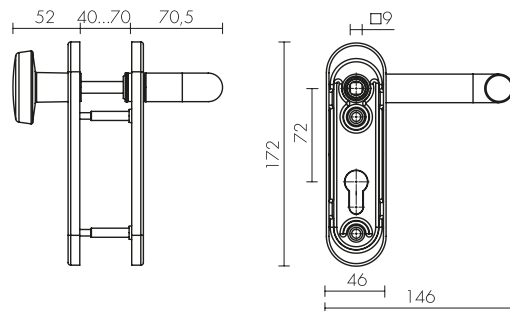


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

DH-0219 NE

DH

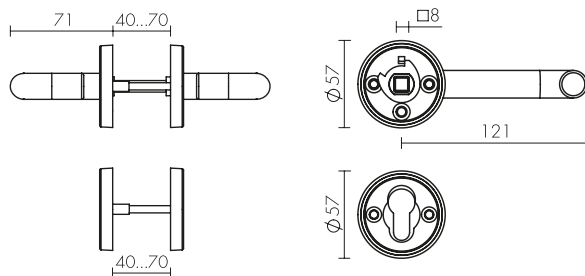

DH-0219 NE*
ЧЕРНЫЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь
- Накладки в комплекте

* Поставляется также с квадратом 9x9 мм

FL

FL-0434

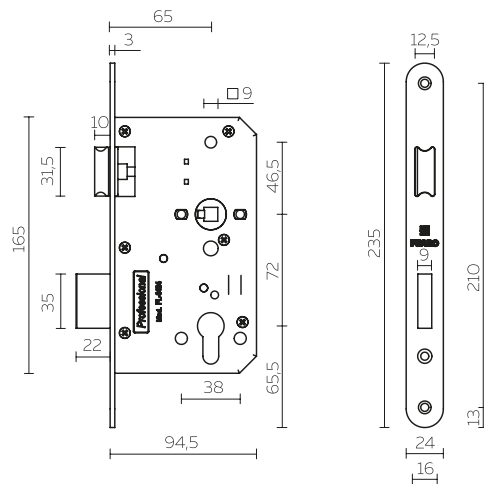

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Лицевая планка из нержавеющей стали
- Универсальная защёлка
- Отверстия под стяжные винты
- Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Винт для евроцилиндра 75 мм

Вылет защёлки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм




FUARO

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Замки для металлических дверей Fuaro разработаны с учётом повышенных требований по надёжности и безотказности работы.

Испытания замков из каждой партии гарантируют поставку продукции с многолетним ресурсом работы, а благодаря точной механике замки FUARO работают чётко и бесшумно.

Востребованный форм-фактор, надёжная работа и адекватная цена — три важнейших характеристики замков FUARO.



ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ФОРМ-ФАКТОР



ИСПЫТАННАЯ
НАДЁЖНОСТЬ



ТОЧНАЯ
МЕХАНИКА




V25/S-60.00.3R16



V25/C-60.85.3R16

900-3MR

900

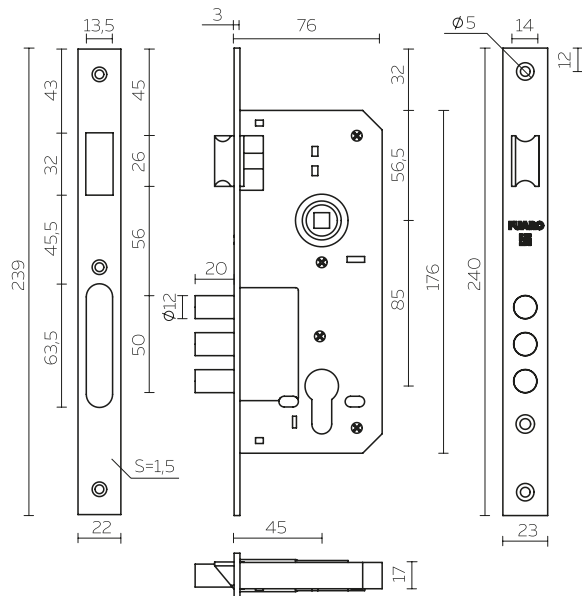

900-3MR CP
ХРОМ



CP
ХРОМ




PB
ЛАТУНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для правых и левых дверей
- Ответная планка в комплекте
- Винт для евроцилиндра 70 мм в комплекте

Вылет ригеля	20 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэкет	45 мм
Ширина лицевой планки	23 мм


TERMO MDV25/S-60.00.3R16

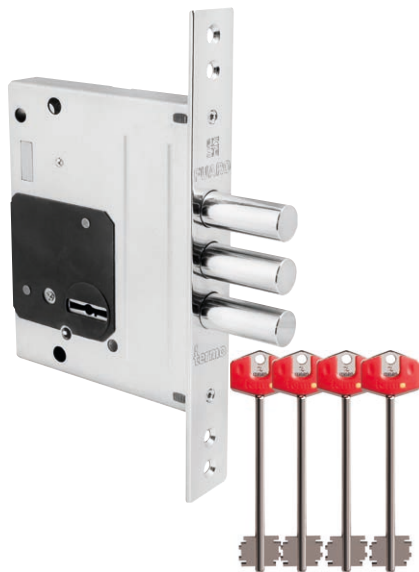

TERMO MDV25/S-60.00.3R16 4 keys
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
(КЛЮЧ 120/75 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Открывание — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 140 мм

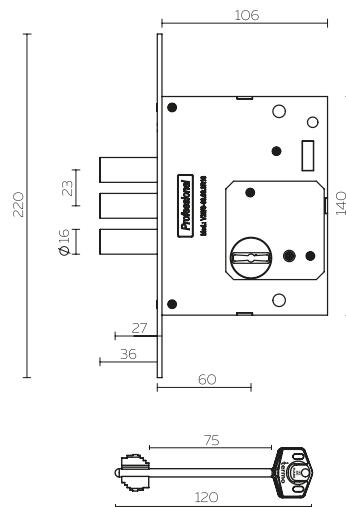


Вылет ригеля	36 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

TERMO MDV25/S-60.85.3R16

V25

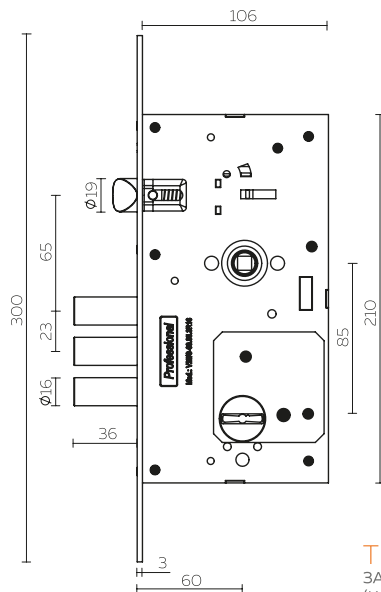

TERMO MDV25/S-60.85.3R16 4 keys
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
(КЛЮЧ 120/75 ММ)

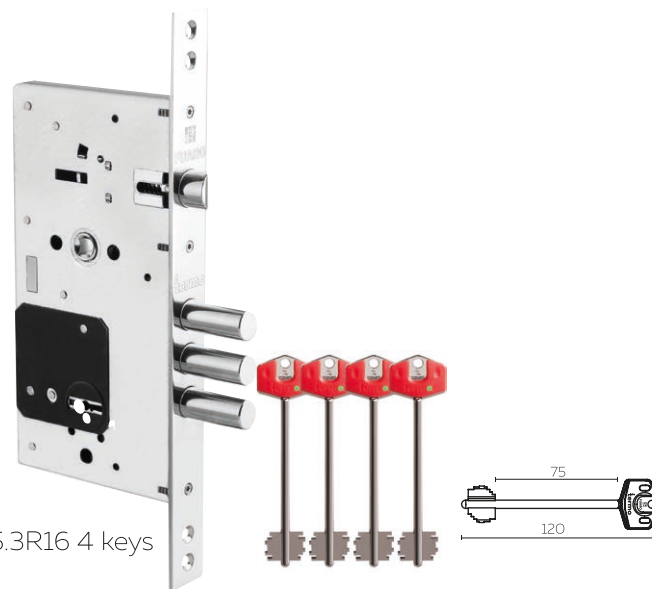

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открытие — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты
- 4 ключа для дверей толщиной до 140 мм


Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

V25/S-60.00.3R16



V25/S-60.00.3R16
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
СУВАЛЬДНЫЙ

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

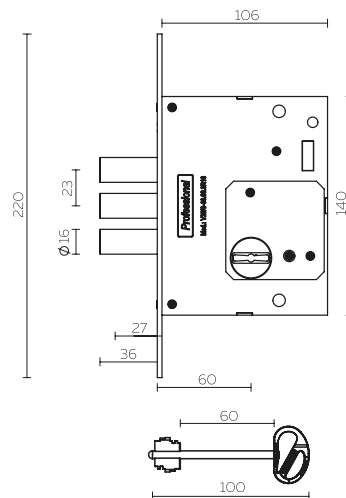


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	36 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

V25/C-60.85.3R16

V25

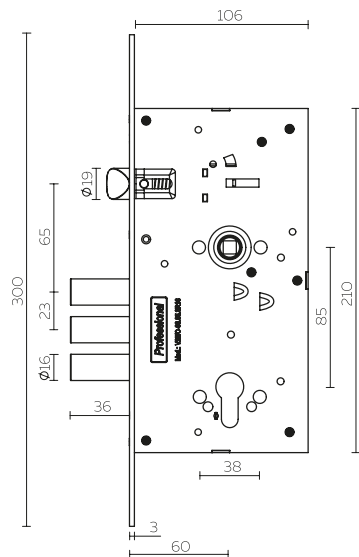

V25/C-60.85.3R16
КОРПУС ЗАМКА
С ЗАЩЁЛКОЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 3 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм



V25/C-60.00.3R16
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
СУВАЛЬДНЫЙ

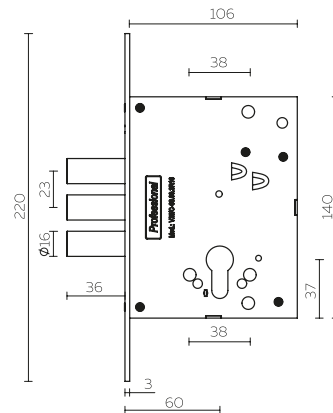



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 3 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей

Вылет ригеля	36 мм
Бэжсет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

V25/S-60.85.3R16

V25

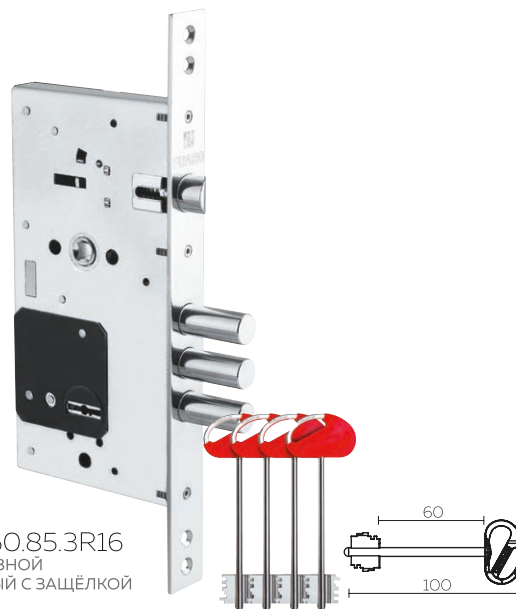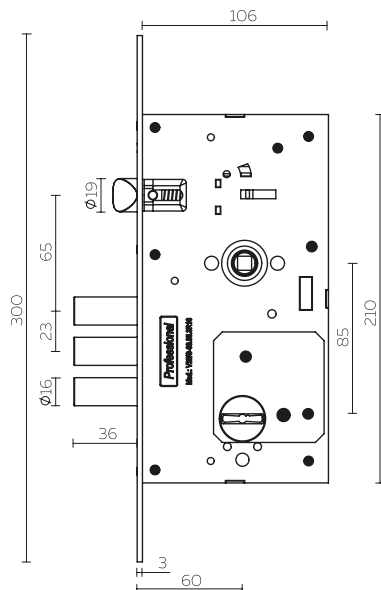


V25/S-60.85.3R16
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
СУВАЛЬНЫЙ С ЗАЩЁЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Открытие — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Баксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

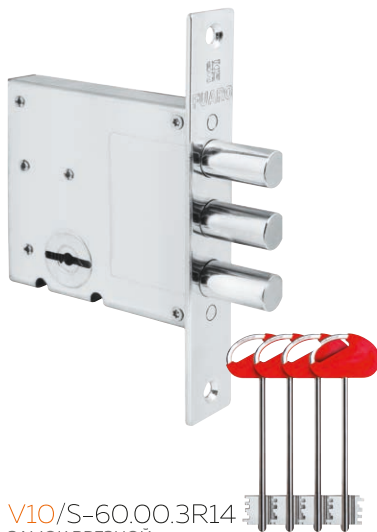

V10/S-60.00.3R14

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
СУВАЛЬДНЫЙ

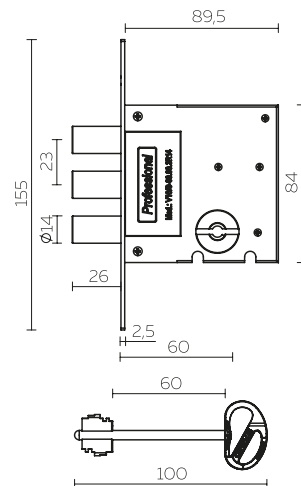


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	26 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

V10/C-60.85.3R14

V10

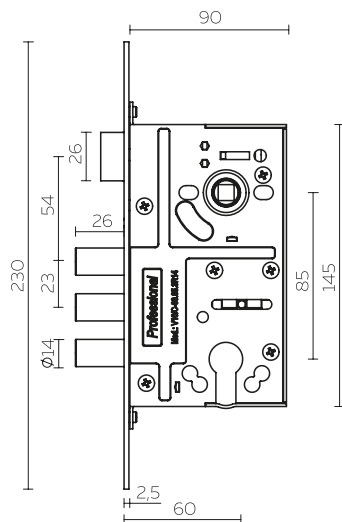

V10/C-60.85.3R14
КОРПУС ЗАМКА
С ЗАЩЁЛКОЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	26 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм



MDV812/S-60.00.3R14
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
СУВАЛЬДНЫЙ

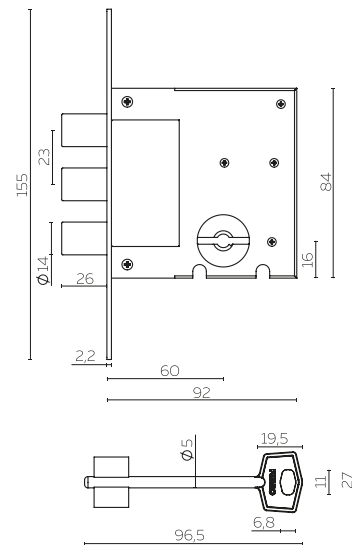


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	26 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм

V811/C-60.85.3R14

V811

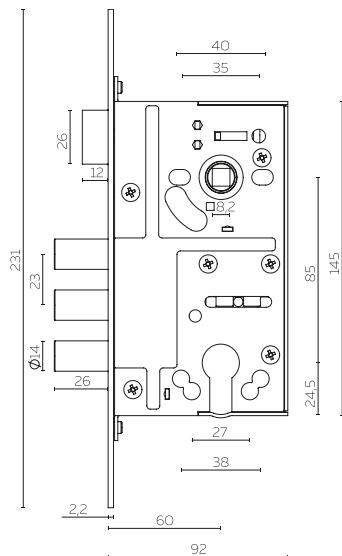

MDV811/C-60.85.3R14
КОРПУС ЗАМКА
С ЗАЩЁЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	26 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм




ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В ассортимент цилиндров FUARO входят все необходимые типы и размеры для установки в металлические двери, а также в двери технические, профильные и деревянные

В зависимости от назначения двери можно выбрать цилиндры с повышенными защищённостью и ресурсом, или же экономичные базовые модели

Ресурс цилиндров FUARO при стандартном использовании измеряется десятилетиями



D-PRO 507/502/500



Материал цилиндра: латунь

Количество пинов: 7

Секретность: более 78 000 комбинаций

Работоспособность: более 250 000 циклов

Твёрдосплавные штифты от высверливания

Размеры: 60-130 мм

Цвета: хром, латунь, черный, сатинированное золото

Гарантия: 5 лет

D-PROTERM507 с термоштокком



Материал цилиндра: латунь

Материал штока: композиционный материал для терморазрыва

Количество пинов: 7

Секретность: более 78 000 комбинаций

Работоспособность: более 250 000 циклов


Твёрдосплавные штифты от высверливания

Размеры: 60-130 мм

Цвета: хром

Гарантия: 5 лет

R600/602



Материал цилиндра: латунь

Количество пинов: 6

Секретность: более 45 000 комбинаций

Работоспособность: более 250 000 циклов

Размеры: 60-110 мм

Цвета: хром, латунь, бронза

Гарантия: 5 лет

200 ZA/ZM



Материал цилиндра: zamak

Количество пинов: 6

Секретность: более 10 000 комбинаций

Работоспособность: более 100 000 циклов

Размеры: 60-110 мм

Цвета: хром

Гарантия: 1 год

100 CA/CM



CP

Материал цилиндра: латунь

Количество пинов: 5

Секретность: более 10 000 комбинаций

Работоспособность: более 100 000 циклов

Размеры: 60-110 мм

Цвета: хром

Гарантия: 1 год

100 ZA/ZM



PB



SSG



CP



BL

Материал цилиндра: замак

Количество пинов: 6

Секретность: более 5 000 комбинаций

Работоспособность: более 100 000 циклов

Размеры: 60-90 мм

Цвета: хром, латунь, черный, сатиновое золото


Гарантия: 1 год

АНТИПАНИКА

Системы антипаники FUARO — устройства лёгкого быстрого открывания дверей при эвакуации людей в случае пожара, задымления

Поставляются врезные и нажимные, на одностворчатые и двустворчатые двери, применяются для любых типов дверных полотен

Системами антипаник должны быть оснащены все эвакуационные выходы мест общественного пользования, предприятий досуга и магазинов



для всех типов
дверей





для одной
и двух створок



на все
эвакуационные
выходы



1300-A

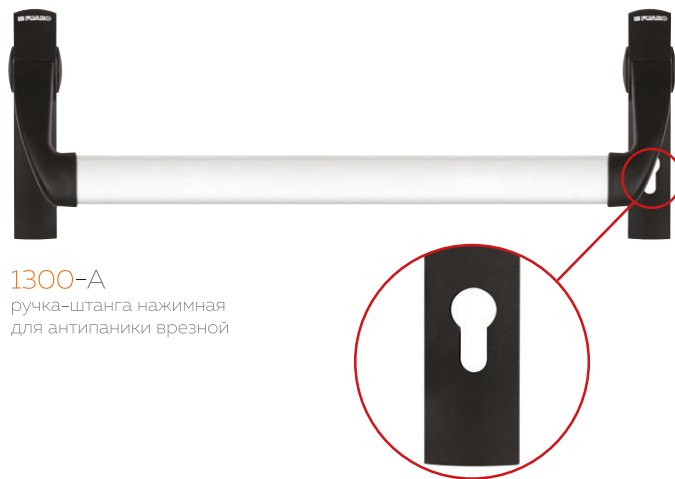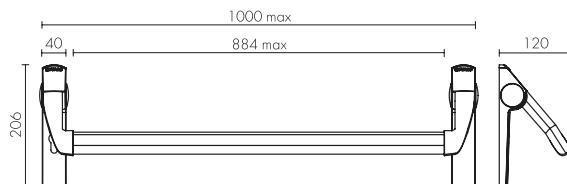

1300-A
ручка-штанга нажимная
для антипаники врезной


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра изнутри и снаружи
- Используется с замком FL-0433 ANTI-PANIC

1700-A




1700-A
ручка-штанга нажимная
для антипаники врезной

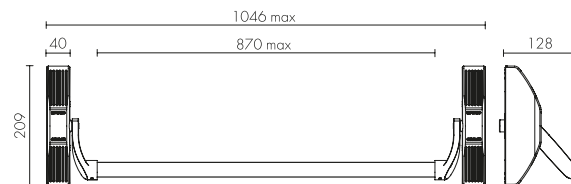

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра только снаружи
- Используется с замком FL-0433 ANTI-PANIC

1700-B

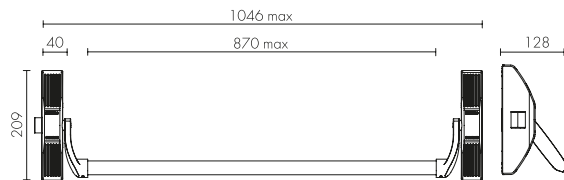


1700-B

антипаника накладная, для одностворчатых
и двустворчатых дверей (на основную створку)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра только снаружи

1700-C

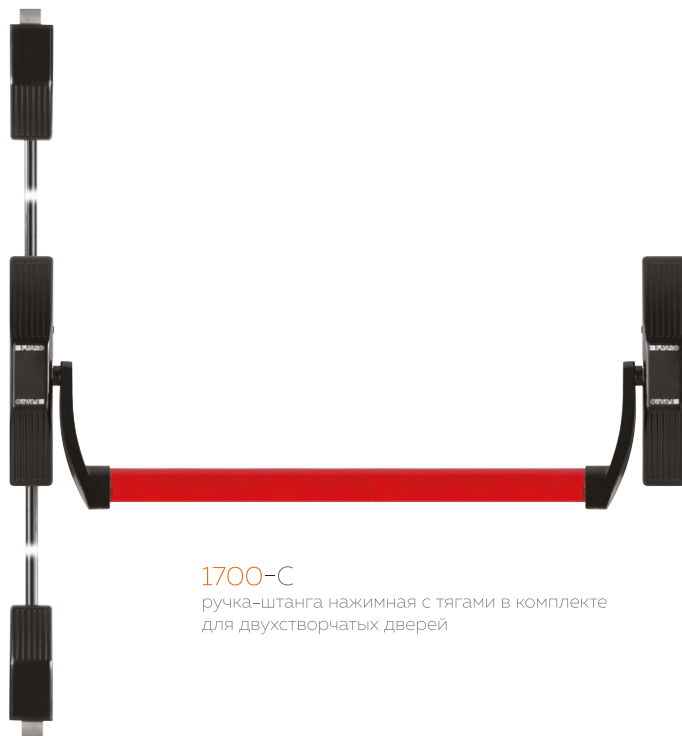


1700-C


ручка-штанга нажимная с тягами в комплекте
для двухстворчатых дверей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антипаника накладная, на дополнительную створку

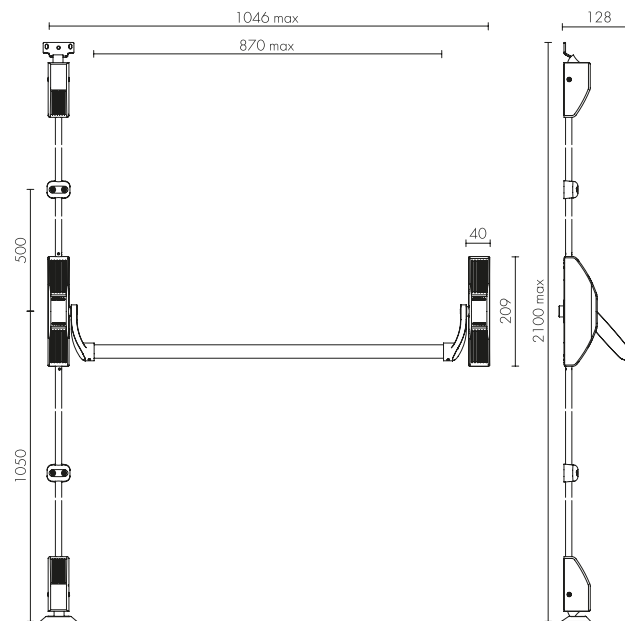

FL-O433 ANTI-PANIC

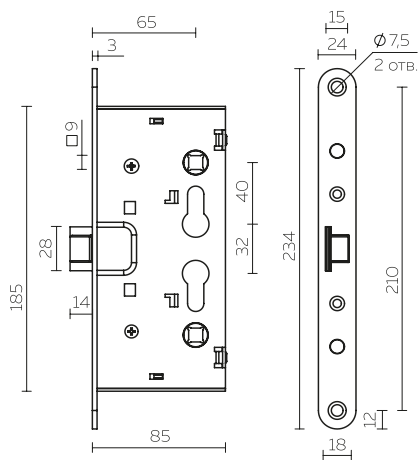

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Стальной оцинкованный корпус
- Функция ANTI-PANIC — свободный выход (закрытая на ключ дверь открывается нажатием ручки изнутри помещения)
- Для правых и левых дверей
- Составной квадрат для независимой работы внешней и внутренней ручек в комплекте
- Вит для евроцилиндра 75 мм

Вылет защёлки	14 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм

DH-O433/2 NE




DH-O433/2 NE
ЧЕРНЫЙ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Служит внешней ручкой к антипаникам 1300A и 1700A
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

H-101

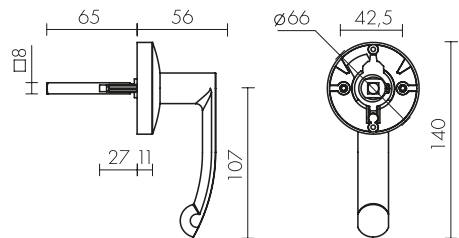

H-136

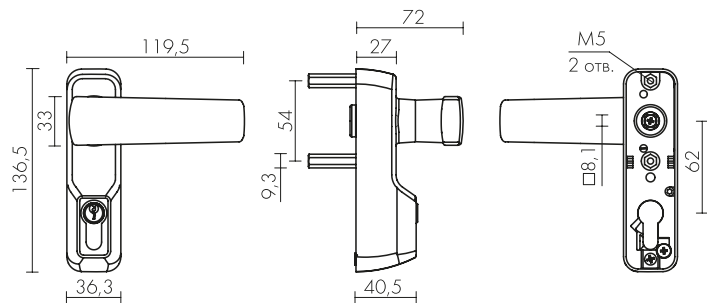

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксация ключом
- Для установки на внешнюю сторону двери совместно с ручками-штангами 1700В и 1700С

trudo

ПЕТЛИ ПРИВАРНЫЕ

Являются наиболее массовым, удобным
и доступным вариантом установки большинства
металлических дверей

Все приварные петли Fuaro снабжены упорным
шариковым подшипником для увеличения ресурса
и несущей способности

В зависимости от размера петли могут применяться
на шкафчиках, сейфах, всех типах металлических
дверей и воротах



для всех типов
дверей



упорные
подшипники




РЕСУРС
ДО 500 ТЫСЯЧ ЦИКЛОВ



D20×140

D20×140 без фаски

D20×140S




- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник

Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140

230 кг



- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник


Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140S

230 кг

D20×140 ADJ

с регулировкой

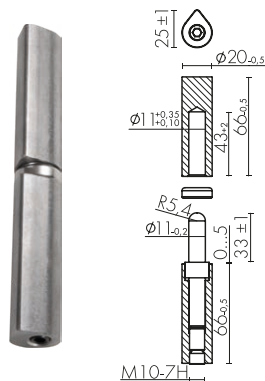

- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- 2D регулировка


Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140 ADJ

200 кг

D20×160 ADJ

с регулировкой

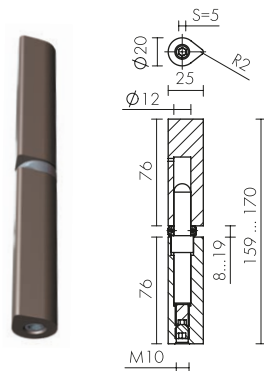


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- 2D регулировка

Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×160 ADJ

230 кг

D22×150S

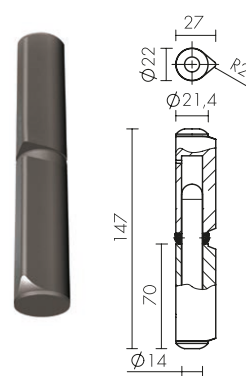


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник

Максимальная нагрузка на 2 петли

D22×150S

300 кг

D32×180SM

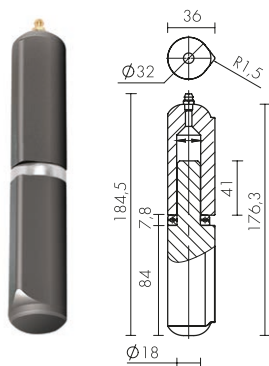


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- Маслёнка для смазки в петле

Максимальная нагрузка на 2 петли

D32×180SM

460 кг

T1254/140



- Высокопрочная сталь со стальным гальванизированным сердечником
- Надёжный шариковый подшипник для тихого и плавного хода двери
- Точная подгонка деталей, минимальные зазоры
- Увеличенный срок службы

Максимальная нагрузка на 2 петли

T1254/140

250 кг



ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Не видимы на закрытой двери, что является преимуществом для широкого круга дизайн-решений, позволяют делать двери заподлицо со стенами или наличниками

Делают невозможным вскрытие через срезание петель. Регулировка позволяет избегать или корректировать возможное провисание двери со временем


Актуальное и модное решение



КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
ОТКРЫВАНИЯ



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




СТАЛЬ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ
АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ



HH-120

HH

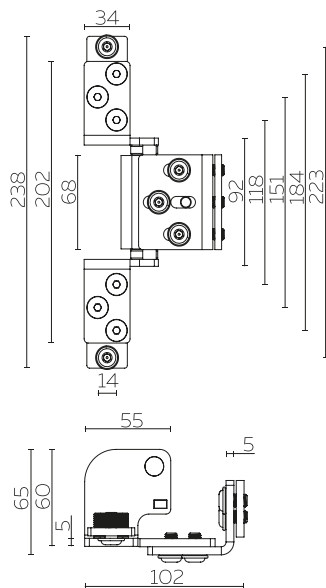


- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 120 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 150 кг
- Угол открывания 120°
- Материал: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием
- Регулировка в двух плоскостях: горизонтальная (X) ± 5 мм
- Регулировка по глубине (Y) ± 5 мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания



HH-120
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ




HHR-120 BL
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

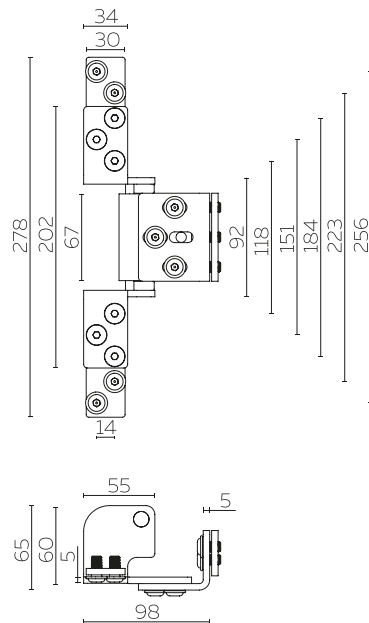


- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 120 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 150 кг
- Угол открывания 120°
- Материал: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием
- Регулировка в двух плоскостях: горизонтальная (X) ± 5 мм
- Регулировка по глубине (Y) ± 5 мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания

HH-180

HH

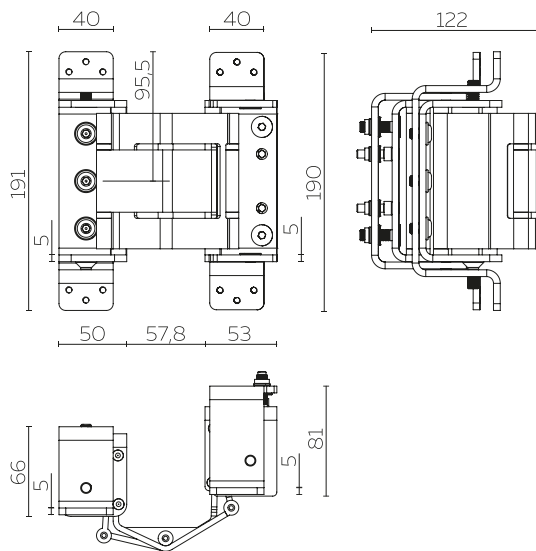

- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 100 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 150 кг
- Угол открывания 180°
- Материал: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием
- Регулировка в трех плоскостях: вертикальная ± 3 мм
- горизонтальная (X) ± 2 мм регулировка по глубине (Y) $\pm 5/-2$ мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания

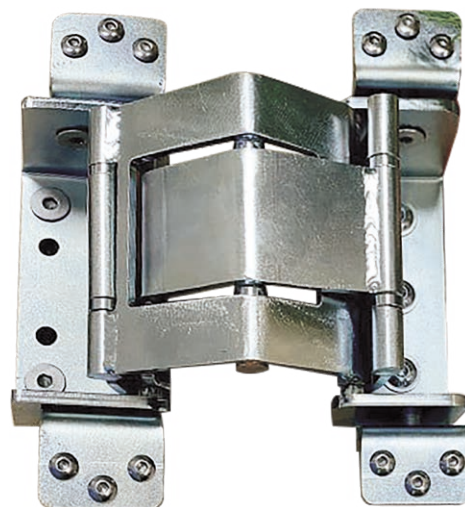


HH-180
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Доводчики FUARO могут устанавливаться на металлические, профильные и деревянные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания

Использование только качественных первичных материалов для повышенной надёжности и долговечности

Широкий размерный ряд, многолетний опыт успешного применения на дверях разного типа от 20 до 160 кг

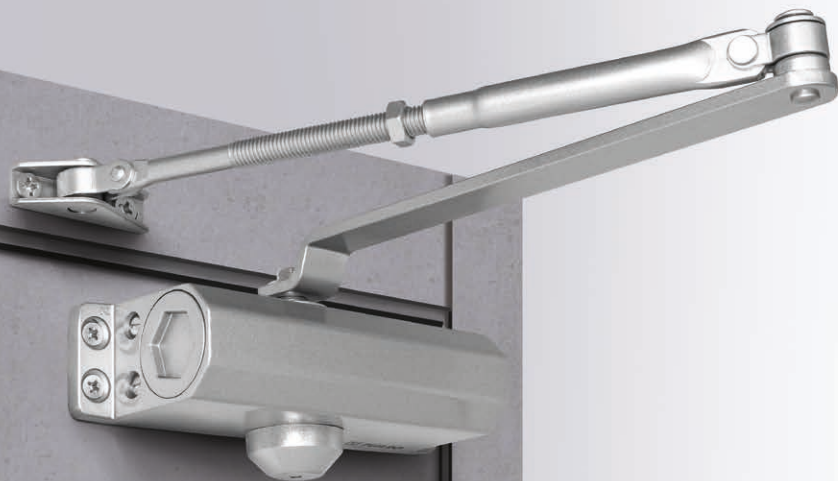

DC-203 AL
АЛЮМИНИЙ



РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
500 000 ЦИКЛОВ




ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
ОТ -35° ДО +45°



МАСЛО
ОТ МИРОВОГО
ЛИДЕРА

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC-202 до 45 кг	148	37,5	132	19	57	25-45 кг	750-850 мм
DC-203 до 65 кг	182	42	165	19	63	40-65 кг	850-950 мм
DC-204 до 85 кг	182	42	165	19	63	60-85 кг	950-1100 мм
DC-205 до 120 кг	227	46	208	19	72	80-120 кг	1100-1400 мм
DC-206W до 160 кг	248	46	230	19	72	40-160 кг	850-1600 мм

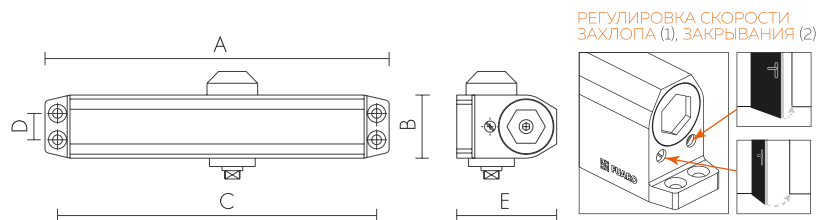

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверное полотно, дверную коробку, параллельный рычаг
- Универсальные: для правых и левых дверей
- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания



WH
БЕЛЫЙ



AL
АЛЮМИНИЙ



BR
КОРИЧНЕВЫЙ



BL
ЧЕРНЫЙ

DC 204 AL
АЛЮМИНИЙ




DC20-5/TS-68 WH
БЕЛЫЙ


ДОВОДЧИКИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ТИП-РАЗМЕРА DC20-5/TS-68

Предназначены для установки на входные и межкомнатные двери со средней и высокой проходимостью, для установки на двери левого и правого открывания. Угол открывания до 180° в соответствии с чертежом.

Две скорости регулировки доводчика: скорость окончательного захлопа и скорость закрывания.

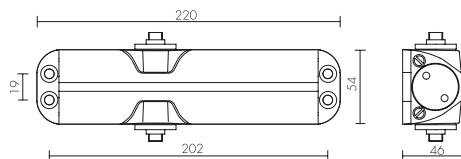

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАХЛОПА (1), ЗАКРЫВАНИЯ (2)



МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC20-5/TS-68 до 110 кг	220	54	202	19	46	20-110 кг	750-1100 мм



BR
КОРИЧНЕВЫЙ



AL
АЛЮМИНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверь, коробку или параллельный рычаг (дополнительно требуется монтажная пластина)
- Для дверей средней и высокой проходимости массой 20-110 кг
- Гарантия 5 лет

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ СЕРИИ DC20-4/TS-68 ФОП


FUARO

DC/TS
ФОП


ДОВОДЧИКИ С ФИКСАЦИЕЙ ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ :

- Обязательны в больницах и других медучреждениях.
- Незаменимы при перемещении грузов через двери.
- Удобны при массовом прохождении людей в определенный временной отрезок.
- Распространённый тип-размер.

Фиксация открытого положения срабатывает при открывании двери на 80–105° (в зависимости от размера двери), доводчик фиксирует дверь и не закрывает её. Чтобы дверь закрылась, необходимо потянуть доводчик на этот же угол в сторону закрывания, и доводчик закроет дверь.

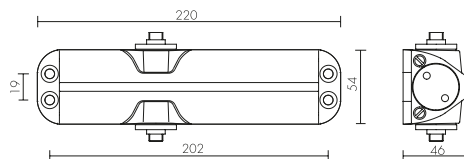

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАХЛОПА (1), ЗАКРЫВАНИЯ (2)



DC20-4/TS-68 ФОП AL
АЛЮМИНИЙ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC20-4/TS-68 до 110 кг ФОП	220	54	202	19	46	20–85 кг	750–1100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для дверей средней и высокой проходимости массой 20–85 кг
- Может устанавливаться на дверь, коробку или параллельный рычаг (дополнительно требуется монтажная пластина)
- Гарантия 5 лет




WH
БЕЛЫЙ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-03.29 до 65 кг	258	55	245	16	29	40-65 кг	850-950 мм



DCH2-03.29 AL
АЛЮМИНИЙ

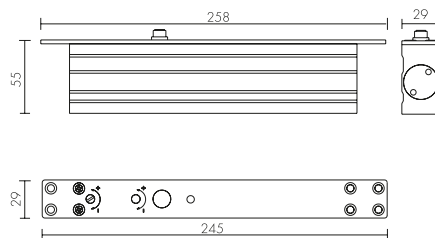

ОПИСАНИЕ

Доводчик скрытой установки DCH2-03.29 (40 – 65 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

Корпус доводчика может устанавливаться как в дверное полотно, так и в дверную коробку.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим.

Подходит для установки на двери левого и правого открывания.

ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую. Стопор идёт в комплекте поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ DCH

FUARO

DCH

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-05 до 100 кг	300	37	285	20	84	50-100 кг	750-1250 мм

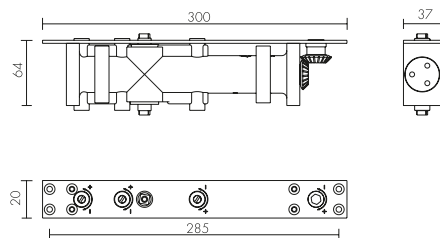

DCH2-05 AL
АЛЮМИНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ОПИСАНИЕ

Доводчик скрытой установки DCH2-05 (50-100 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим.

Подходит для деревянных дверей от 40 мм (при установке доводчика в коробку), металлических дверей толщиной от 43 мм.


ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую.

Стопор идёт в комплекте поставки.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ		
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-06 до 120 кг	305	37	288	20	84	25-120 кг	≤1400 мм



DCH2-06 AL
АЛЮМИНИЙ

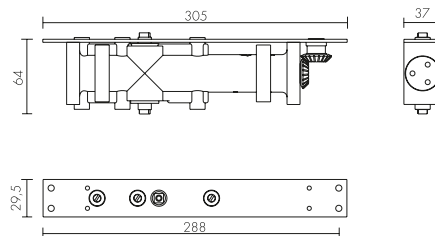

ОПИСАНИЕ

Доводчик скрытой установки DCH2-06 (25-120 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

Корпус доводчика может устанавливаться как в дверное полотно, так и в дверную коробку.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим.

Подходит для установки на двери левого и правого открывания.

ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую.

Стопор идёт в комплекте поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ СЕРИИ DSQ

FUARO

DCQ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCQ20-4 (40-80 кг) AL w/o arm до 80 кг	180	52	60	38	40	40-85 кг	950-1100 мм

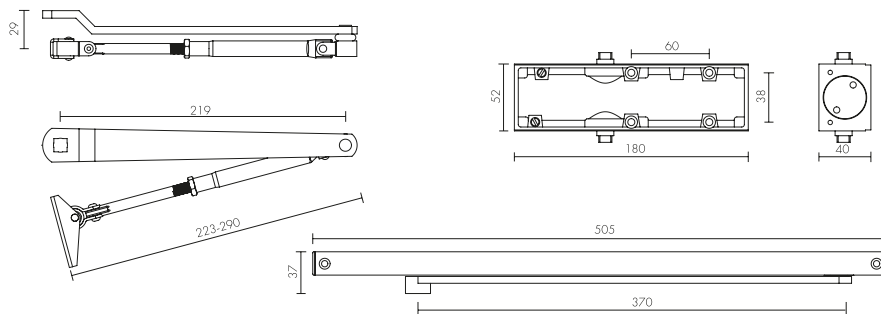

ОПИСАНИЕ

DCQ20-4 предоставляет возможность выбора подходящей тяги и предназначен для установки на двери со средней и высокой проходимостью. Компактный размер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверное полотно, дверную коробку, параллельный рычаг
- Универсальные: для правых и левых дверей
- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания



DCQ20-4 w/o arm AL
АЛЮМИНИЙ



Тяга рычажная для доводчиков
DCQ20-4 AL
АЛЮМИНИЙ



Тяга скользящая для доводчиков
DCQ20-4 AL
АЛЮМИНИЙ

КООРДИНАТОР ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Предназначены для установки на двустворчатые входные, технические, противопожарные и иные двери с активной и пассивной створкой

Устанавливается на дверную раму и полотно, обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей (пассивная створка закрывается первой, активная закрывается второй)

Подходит в том числе и для установки в медицинских учреждениях и других общественных местах с двустворчатыми дверями



DC-1002 INOX 304

DC-1002



DC-1002 INOX 304

ОПИСАНИЕ

- Вертикального типа
- Для дверных полотен от 40 до 200 кг
- Имеются добровольные **пожарный** сертификат и сертификат **соответствия**

DC-1003



DC-1003 INOX 304

ОПИСАНИЕ

- Горизонтального типа
- Для дверных полотен от 40 до 200 кг
- Имеются добровольные **пожарный** сертификат и сертификат **соответствия**

DC

ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ

Важный элемент защиты помещения и дизайна
двери, который должен быть качественным
и красивым

Fuaro — прочные металлические глазки из замка/
стали с качественной оптикой, в которую четко
видно всё, что надо видеть

Классическая круглая и актуальная
квадратная форма



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ



ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННАЯ
ОПТИКА




УГОЛ ОБЗОРА
180°-200°



ГЛАЗОК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

FP.DVG



FP.DVG 3/90-50/S



FP.DVG 3/90-50/S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: латунь
- Оптика: термостойкое стекло
- Огнестойкий



CP
ХРОМ


VIEWER DVZ LUX




VIEWER3 DVZ LUX CP
16/200/50X90 XPOM



VIEWER4 DVZ LUX CP
16/200/70X110 XPOM



VIEWER3 DVZ



VIEWER4 DVZ




CP
XPOM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Материал: ZAMAK
- Оптика: пластик-LUX
- Шторка в комплекте

VIEWER DVZ


DVZ




VIEWER1 DVZ




VIEWER3 DVZ



VIEWER2 DVZ



VIEWER4 DVZ



VIEWER4 DVZ ECO



VIEWER1 DVZ GP
16/200/35X60 ЗОЛОТО



VIEWER4 DVZ CP
16/200/70X130 ХРОМ



VIEWER 4 DVZ ECO CP
16/200/70X130 ХРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ЗАМАК
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте



BL
ЧЕРНЫЙ



CP
ХРОМ



GP
ЗОЛОТО



AB
БРОНЗА

VIEWER DVS


ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ




VIEWER1 DVS GP
16/180/35X60 ЗОЛОТО



VIEWER3 DVS CP
16/180/55X90 ХРОМ



VIEWER1 DVS



VIEWER3 DVS



CP
ХРОМ




GP
ЗОЛОТО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Материал: сталь
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте

VIEWER DVQ

DVQ

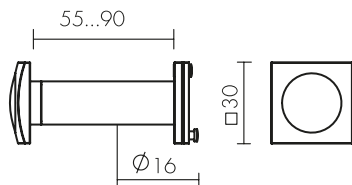

VIEWER 3 DVSG

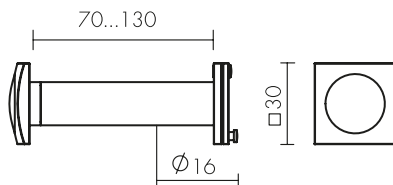

VIEWER 4 DVQ



VIEWER3 DVQ CP
16/180/50X90 ХРОМ



VIEWER4 DVQ BL
16/180/70X130 ЧЁРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ZAMAK
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте



SSG-39
САТИНИРОВАННОЕ
ЗОЛОТО



SSC
САТИНИРОВАННЫЙ
ХРОМ



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ЗАДВИЖКИ, ДЕВИАТОРЫ И ФУРНИТУРА

Ночные задвижки, девиаторы, торцевые упоры, противосъёмы и регуляторы прижима – важные запирающие элементы любой двери

Надёжные, стальные, широкий ассортимент

Самая востребованная фурнитура для дверей



ДЛЯ ЛЮБЫХ
ТИПОВ ДВЕРЕЙ



ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

TDB 160-24 BL
ЧЁРНЫЙ




TDB 160-24

TDB



Сделано в Италии

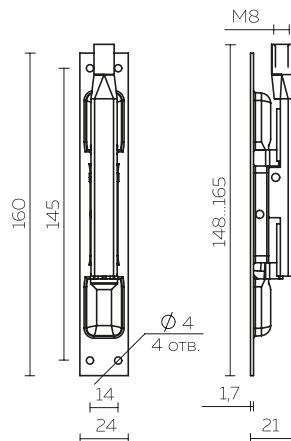

TDB 160-24


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери
- Сделано в Италии



РИГЕЛЬ
ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ
ЗАДВИЖКИ

TDB 160-24 set

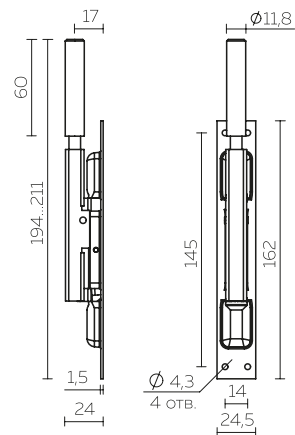


TDB 160-24 set

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери
- Может поставляться без ригеля, с ригелем 12×80 мм и 16×60 мм

DB 860/867/883

DB

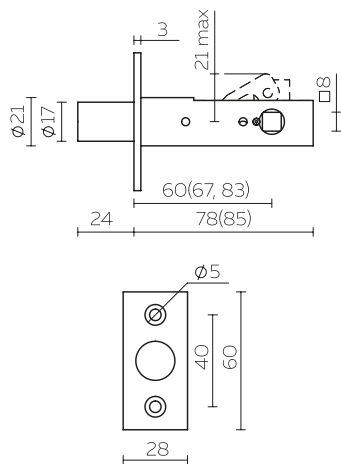

DB 860
ЗАДВИЖКА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Покрытие лицевой планки: GP, CP
- Для установки поворотной ручки с квадратом 6 мм использовать переходник ACS 8/6
- DB 860 и DB 867 поставляются также в эконом-варианте



ACS 8/6

TDB 860-24

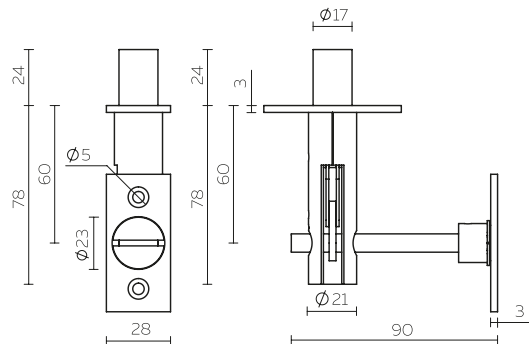



TDB 860-24
ЗАДВИЖКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери
- Покрытие лицевой планки: СР

DEV 860

DEV


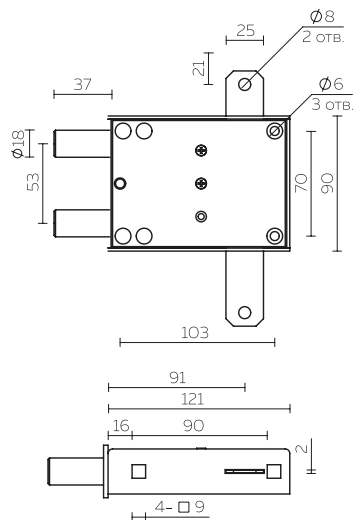


DEV 860
ДЕВИАТОР


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей

РЕГУЛЯТОРЫ ПРИЖИМА

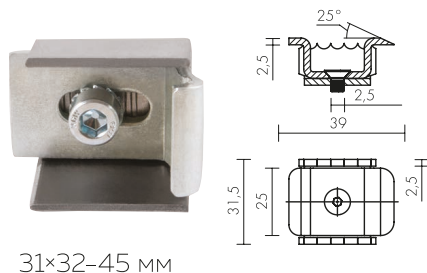

ЭКСЦЕНТРИК 29/24

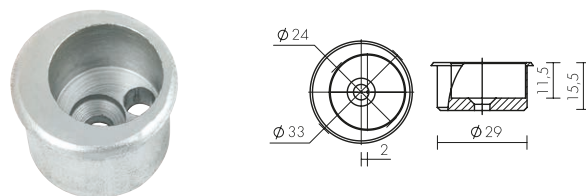

Регуляторы прижима и эксцентрики обеспечивают плотное прилегание дверного полотна к коробу.


Позволяют производить регулировку при эксплуатации двери, сохраняя её герметичность двери на протяжении всего срока службы.

Материал изготовления: сталь/цм

ПРОТИВОСЪЁМЫ



ПРОТИВОСЪЁМ
730/M10×D18×30



ПРОТИВОСЪЁМ
M12×15/35




ПРОТИВОСЪЁМ
M8× 16/37

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОД



ГИБКИЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОД
300×25 мм

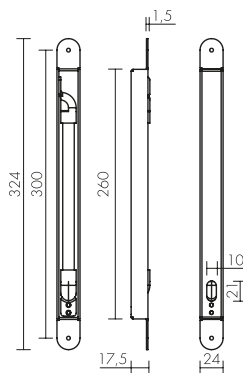

Гибкий кабель-переход 300×25 мм предназначен для защиты кабеля, который подводится к электрическим замкам, устанавливаемым на двери, ворота, окна, а также при монтаже систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, других электрических систем.



БРОНЕНАКЛАДКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Броненакладки — необходимый элемент защиты цилиндровых механизмов, надежно противостоят вскрытию сверлением, вырыванием, другими вандальными способами

Декоративные накладки на дверные замки не только скрывают место монтажа, но и придают двери законченный вид

Накладки и броненакладки Fuaro делают дверь еще более защищенной в едином дизайне и цветовом решении с интерьером



ВРЕЗНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ
БРОНЕНАКЛАДКИ



ЗАЩИТА
ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ




В ЕДИНОМ
ДИЗАЙНЕ



DEF 5513

DEF

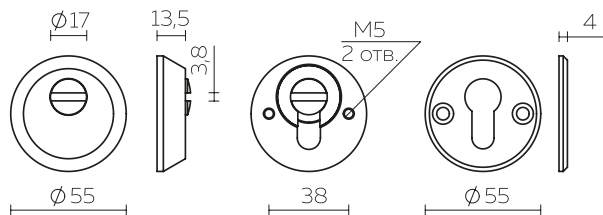

DEF 5513 CP
ХРОМ



PB
ЛАТУНЬ




SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



CP
ХРОМ



DEF 4285 SN-3
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ

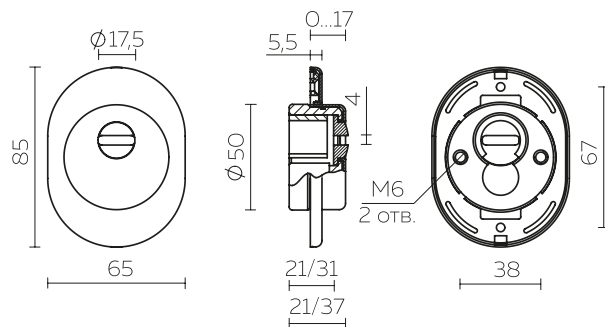

SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



AB
БРОНЗА



ESC 473 GP
ЗОЛОТО



ESC 473 SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 473 CP
ХРОМ



ESC 473 AB
БРОНЗА



ESC 474 GP
ЗОЛОТО



ESC 474 SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 474 CP
ХРОМ



ESC 474 AB
БРОНЗА



ESC 475 GP
ЗОЛОТО



ESC 475 SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 475 CP
ХРОМ



ESC 475 AB
БРОНЗА



ESC 476 GP
ЗОЛОТО




ESC 476 SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 476 CP
ХРОМ



ESC 476 AB
БРОНЗА

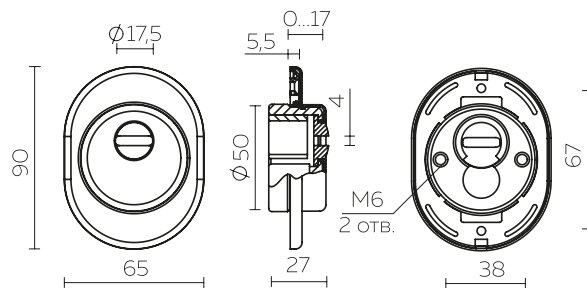

DEF 4825 ECO BL
ЧЕРНЫЙ



SN
МАТОВЫЙ ХРОМ



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 473 eco SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 473 eco CP
ХРОМ



ESC 473 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 474 eco SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 474 eco CP
ХРОМ



ESC 474 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 475 eco SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 475 eco CP
ХРОМ



ESC 475 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 476 eco SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 476 eco CP
ХРОМ



ESC 476 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 477 eco SN
МАТОВЫЙ НИКЕЛЬ



ESC 477 eco CP
ХРОМ




ESC 477 eco BL
ЧЕРНЫЙ

DEF

DEF 9726



DEF 9726 CP-8
ХРОМ

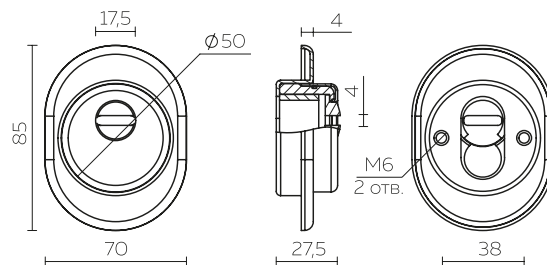

CP
ХРОМ



AB
БРОНЗА



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ESC-12C GP
ЗОЛОТО



ESC-12C CP
ХРОМ



ESC-12C AB
БРОНЗА



ESC-12C BL
ЧЕРНЫЙ



ESC-13S GP
ЗОЛОТО



ESC-13S CP
ХРОМ



ESC-13S AB
БРОНЗА



ESC-13S BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 473 U CP
ХРОМ



ESC 477 U CP
ХРОМ

УПЛОТНИТЕЛИ И ТЕРМОЛЕНТЫ

Теплоизоляция, защита от шума, сквозняков
и запахов — обязательные задачи любой двери

Для решения этих задач каждая дверь оснащается
уплотнителем из EPDM-каучуков или вспененного
ППУ на самоклеящейся основе

Противопожарные двери обязательно снабжаются
расширяющейся при возгорании термолентой



ТЕПЛОЗАЩИТА




ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ ОТ + 50° ДО + 70°



1800% РАСШИРЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ



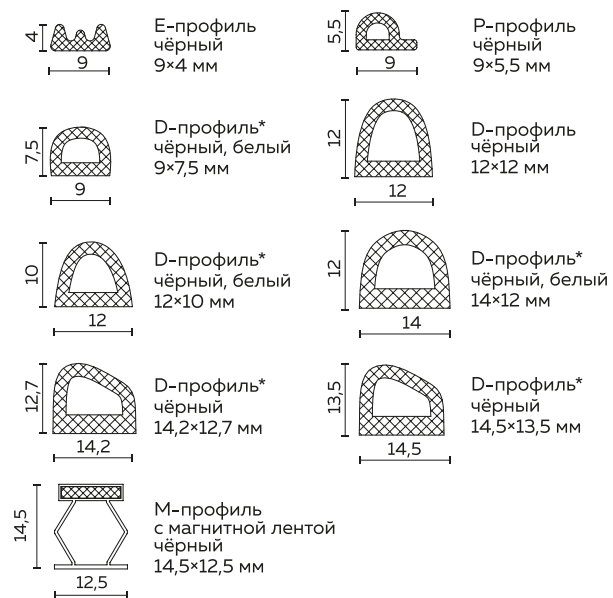

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму

Надёжное сцепление с металлическими, пластиковыми, деревянными поверхностями

Температура эксплуатации от -45 ... +65 °С

Продолжительность срока эксплуатации 10 лет

Для всех типов окон и дверей



ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ


ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

*Доступен и без клеевой основы

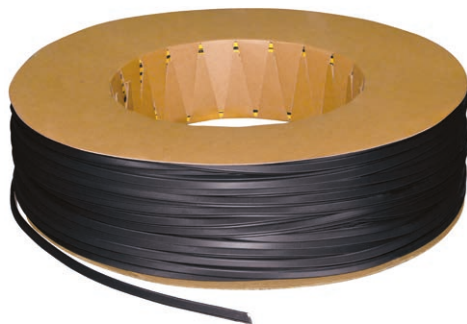

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму

Надёжное сцепление с металлическими, пластиковыми, деревянными поверхностями

Температура эксплуатации ППУ-уплотнителя: от -50 °С до +70 °С

Продолжительность срока эксплуатации 10 лет

Для всех типов окон и дверей




ЧЕРНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

ISOLAR

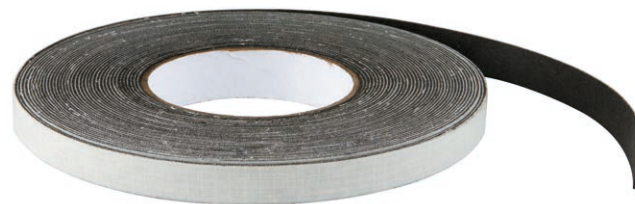


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISOLAR обладает сверхвысокой степенью расширения 1800%. При пожаре материал расширяется в трех плоскостях. Эффективно герметизирует полости, препятствуя распространению огня, газа и задымления.

Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Предел огнестойкости конструкции EI15, EI 30, EI 45, EI 60

ISOLAR ECO

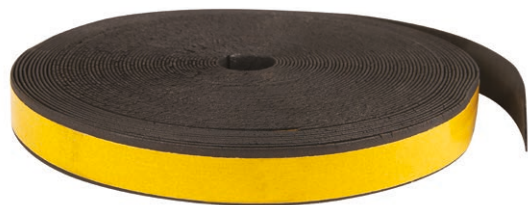

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISOLAR eco обладает сверхвысокой степенью расширения 1500%. При пожаре материал расширяется в трех плоскостях. Эффективно герметизирует полости, препятствуя распространению огня, газа и задымления.

Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Предел огнестойкости конструкции EI15, EI 30, EI 45, EI 60.

