



2026

КАТАЛОГ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

для металлических дверей







FUARO

Бренд надёжной дверной фурнитуры Fuaro ведёт свою историю с 2005 года.

С момента основания мы избрали своей целью создание надёжных продуктов и комплексных решений для любых типов дверей.

Инженерами Fuaro были разработаны жёсткие стандарты надёжности и качества, которым бренд неуклонно следует в производстве своих продуктов.

У вас в руках каталог ручек и дверной фурнитуры для металлических дверей — ключевого направления бренда.

Представленные ручки, замки и фурнитура изготовлены из качественных материалов с конструктивом, позволяющим использовать их на дверях в среднем в течение 30 лет, петли прошли испытания на высший класс надёжности, а цилиндры и доводчики подтвердили свою надёжность многолетним применением, в том числе и в металлических дверях с повышенными нагрузками.


Выбирая Fuaro, вы приобретаете надёжный продукт без переплаты в ассортименте, закрывающем большинство потребностей в большинстве типов дверей. В одной компании. В одном бренде.

С уважением, команда Fuaro.

СОДЕРЖАНИЕ


4

Электронные замки
Smart Locks




9

Комплект
Red Line Round



21

Комплект
Red Line



33

Комплект
Tor XL



43

Комплект
MOSAIC



53

Дверные ручки
серии AR




61

Дверные ручки
серии RM



70

Ручки и фурнитура
из нержавеющей стали



78

Ручки-скобы



86

Замки и ручки
для противопожарных
и технических дверей




94

Замки
для металлических дверей



106

Цилиндровые
механизмы




СОДЕРЖАНИЕ



Антипаника



Приварные
петли



Петли скрытой
установки



Дверные
доводчики



Замки
электромеханические
и электромагнитные



Координаторы
закрывания дверей



Глазки



Задвижки, девиаторы
и фурнитура



Броненакладки
и декоративные накладки



Уплотнители
и термоленты

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ SMART LOCKS

Умные замки — удобное и надежное решение, сочетающее в себе комфорт, безопасность и современные технологии

Позволяют контролировать и предоставлять доступ к помещениям с помощью разных способов

Идеально подходят для квартир, офисов, гостиниц и апартаментов, там, где ценят удобство, технологии и безопасность



СКАНЕР
ОТПЕЧАТКА



РАСПОЗНАВАНИЕ
ЛИЦА



РАСПОЗНАВАНИЕ
ВЕН ЛАДОНИ

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

ПИН-КОД



УПРАВЛЕНИЕ
СО СМАРТФОНА



RFID-КАРТА



ФУНКЦИЯ
ВИДЕОДОМОФОНА




85 мм
МЕЖОСЕВОЕ
РАССТОЯНИЕ



SLA-02.60.85

SLA-02.60.85 auto Tuya WiFi

SLA

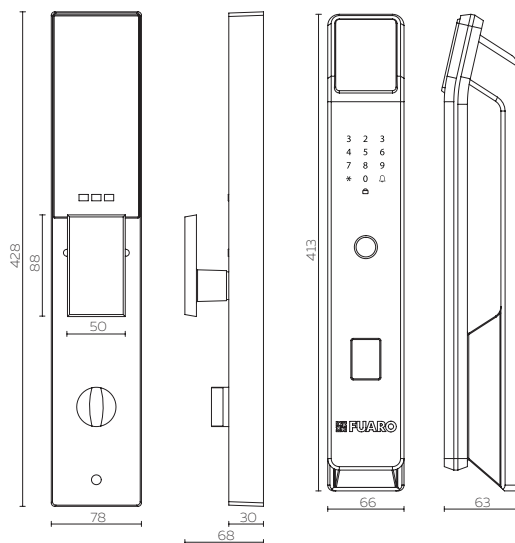

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: авиационный алюминий с закаленным стеклом
- Способы открывания замка: FACE ID, отпечаток вен, отпечаток пальца (до 100 шт.), пин-коды (до 100 шт.), RFID-карта (до 100 шт.), приложение Smart Life (Tuya) по Wi-Fi через приложение смартфона, механический ключ
- Работает на литиевом аккумуляторе, идущем в комплекте
- Работает как видеодомофон
- Поддерживает русский, казахский, узбекский, китайский и английский языки



РАСПОЗНАВАНИЕ
ЛИЦА



РАСПОЗНАВАНИЕ
ВЕН ПАЛЬЦА



СКАНЕР
ОТПЕЧАТКА



ФУНКЦИЯ
ВИДЕОДОМОФОНА



ПРИЛОЖЕНИЕ
TUYA WI-FI




УПРАВЛЕНИЕ
СО СМАРТФОНА



ПИН-КОД

SLS

SLS-O1.60.85 S/A TTL

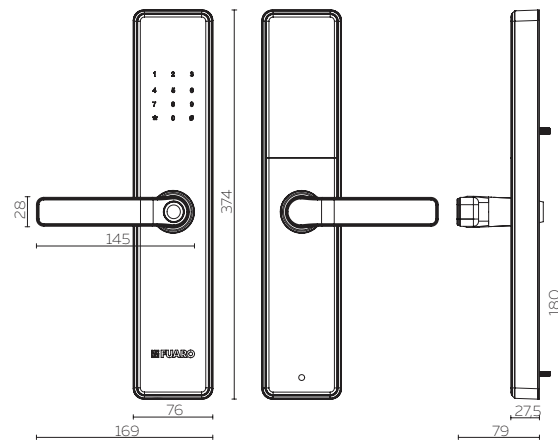

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: авиационный алюминий с закаленным стеклом
- Способы открывания замка: отпечатки пальцев (более 100 шт.), пин-коды (более 100 шт.), IC-карта (более 100 шт.), приложение TTLock по Bluetooth, механический ключ.
- Работает на батарейках 4×AA
- Поддерживает русский и английский языки




123
456
789
*0#

ПИН-КОД



MDV25/C-60.85.3R16 S/A

MDV

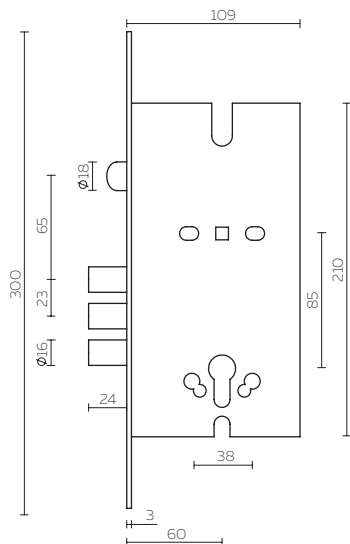

MDV25/S-60.85.3R16 S/A
КОРПУС ВРЕЗНОГО ЗАМКА
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЗАЩЕЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 оборота
- Стальной оцинкованный корпус
- Универсальная реверсивная защелка для правых и левых дверей
- Нажатие на ручку автоматически открывает и ригели и защелку
- Для использования с электронными ручками-полуавтоматами и автоматами


Вылет ригеля	25 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV

MDV32.21/C-65.85.3R16 S/A



MDV32.21/C-65.85.3R16 S/A
КОРПУС ВРЕЗНОГО ЗАМКА
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЗАЩЁЛКОЙ

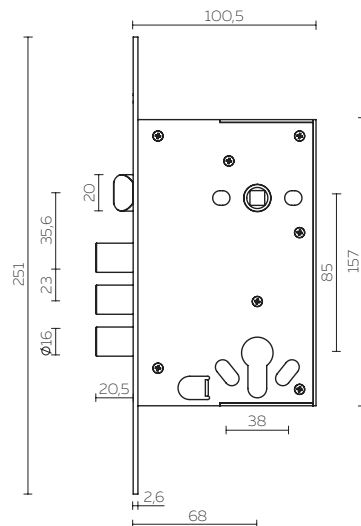

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 оборота
- Стальной оцинкованный корпус
- Универсальная реверсивная защелка для правых и левых дверей
- Нажатие на ручку автоматически открывает и ригели и защелку
- Для использования с электронными ручками-полуавтоматами и автоматами

Вылет ригеля	20,5 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	30 мм

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

RED LINE

ROUND

СЕРПЯ

PRIDE

•

BKW

•

DEF

•

ESC



КОМПЛЕКТ RED LINE ROUND

для МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Актуальный дизайн комплекта с плавными скругленными гранями и углами, удобная эргономика, самые модные цвета: хром, сатинированное золото, чёрный, графит

Разработан специально для металлических дверей с учётом повышенных нагрузок
Массивная алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта экономит время и средства производителя дверей, представляя собой законченное дизайнерское и технологичное решение



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



PRIDE RLR CP
ХРОМ

PRIDE RLR

RLR

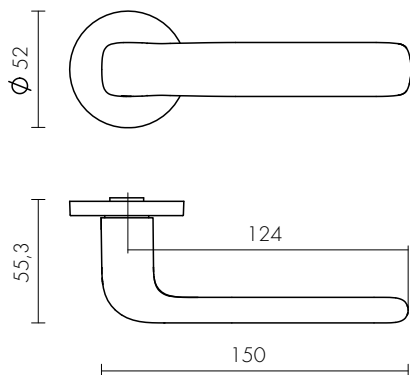

PRIDE RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ



BL-24
ЧЁРНЫЙ




SSG-39
САТИН.. ЗОЛОТО

Можно устанавливать также с другими ручками серии SLR

RLR

BKW8 RLR

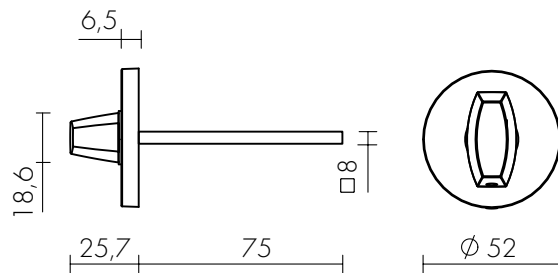

BKW8 RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

DEF.**RLR**/R.4825

RLR

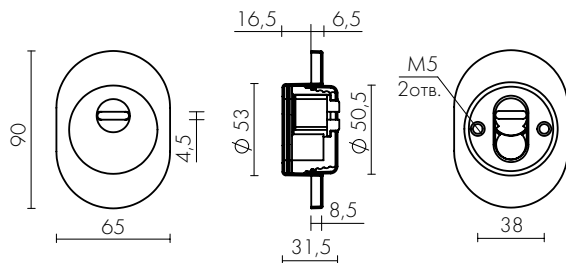

DEF.**RLR**/R.4825 BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

RLR

DEF.RLR/R-EXT.6617

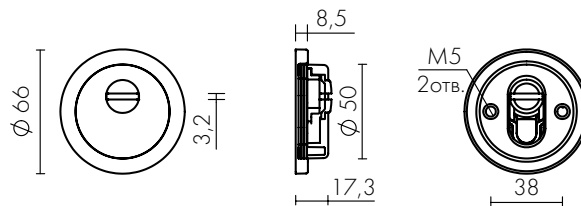

DEF.RLR/R-EXT.6617 BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

ESC.S-auto.RLR/U/R.477

RLR

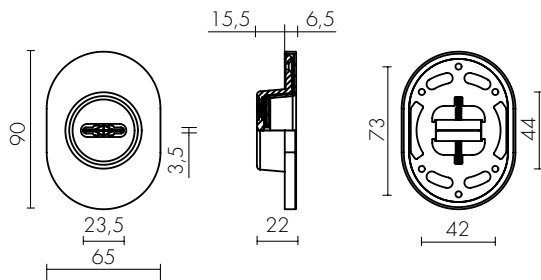

ESC.S-auto.RLR/U/R.477 BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

RLR

ESC.486-C RLR

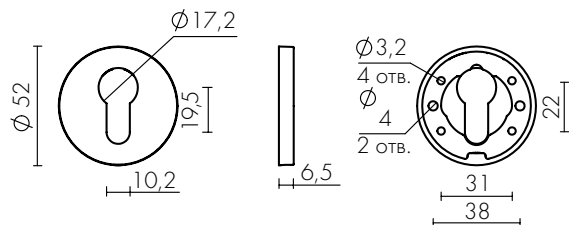

ESC.486-C RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

ESC.S-auto RLR

RLR

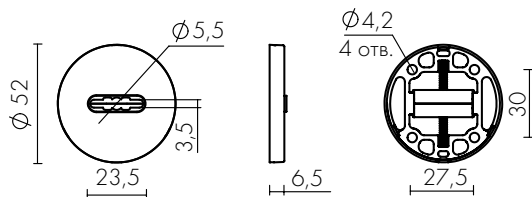

ESC.S-auto.RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

RLR

ESC.486-O RLR

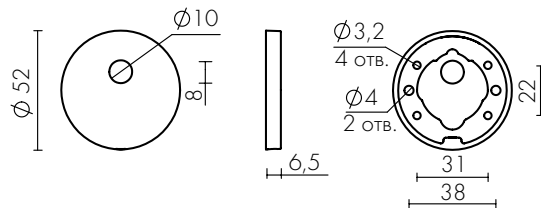

ESC.486-O RLR BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



GR-23
ГРАФИТ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО



PRIDE RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 RLR BL-24
ЧЁРНЫЙ



DEF.RLR/R-EXT.6617
BL-24
ЧЁРНЫЙ



DEF.RLR/R.4825
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.
RLR/U/R.477
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.486-C RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.486-O RLR
BL-24
ЧЁРНЫЙ



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

RED LINE

СЕРИЯ

RED LINE

•

BKW

•

DEF

•

ESC



КОМПЛЕКТ RED LINE RL

Актуальный дизайн комплекта с прямыми гранями и углами, удобная эргономика, самые модные цвета: хром, сатинированный хром, сатинированное золото, чёрный

Разработан специально для металлических дверей с учётом повышенных нагрузок. Массивная алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта экономит время и средства производителя дверей, представляя собой законченное дизайнерское и технологичное решение



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ





ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



RED LINE RL CP
ХРОМ

RED LINE RL

RL

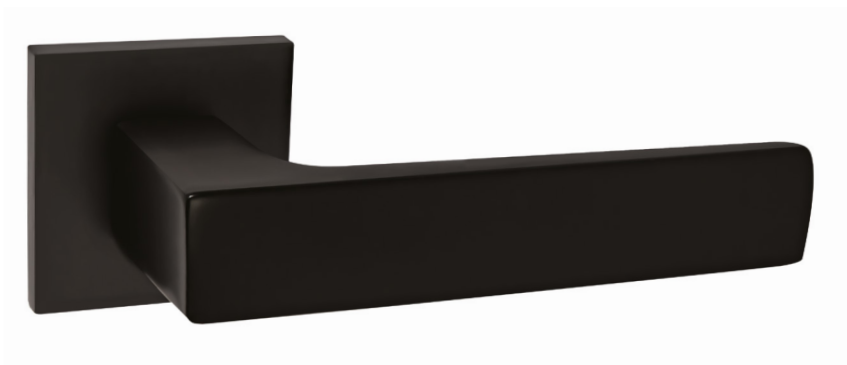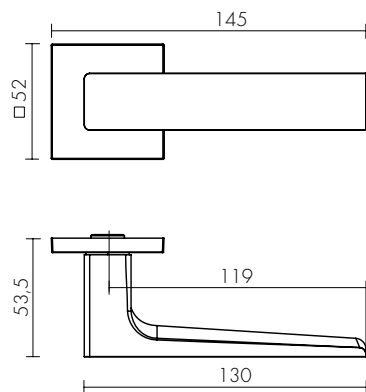

RED LINE RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ





BL-24
ЧЁРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

STRAIGHT DM

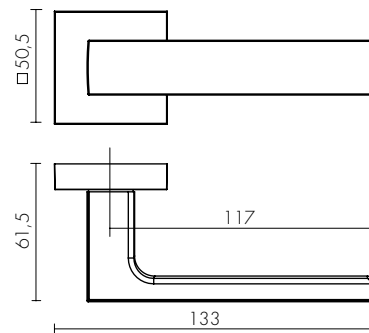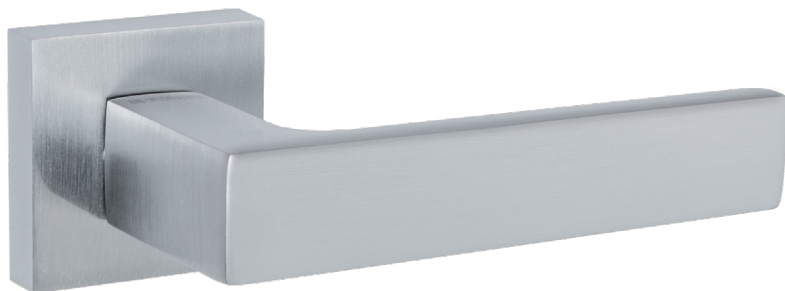

STRAIGHT DM SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ





WH-19
БЕЛЫЙ

Легированный замок, совместимы с фурнитурой RED LINE

FLOW **DM**

RL

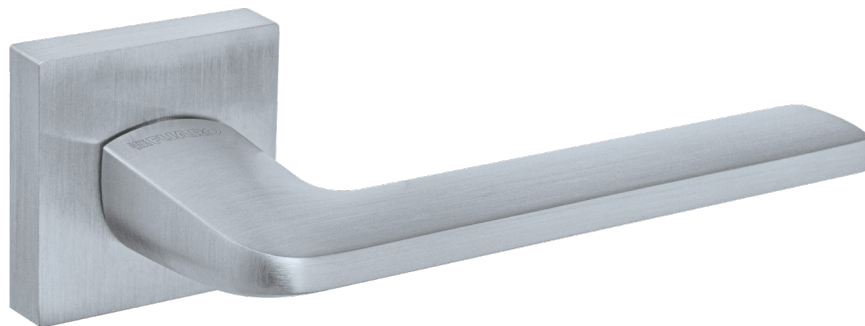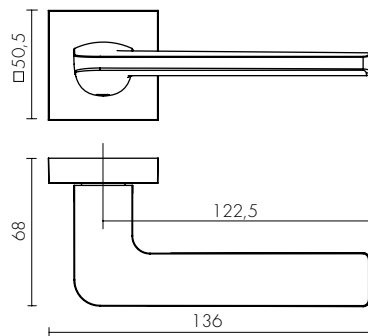

FLOW **DM** SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



WH-19
БЕЛЫЙ

Легированный замок, совместимы с фурнитурой RED LINE

BKW8 RL

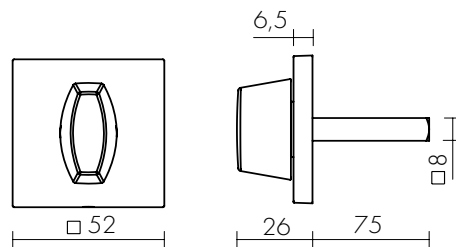

BKW8 RL CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

DEF 4286 RL

RL

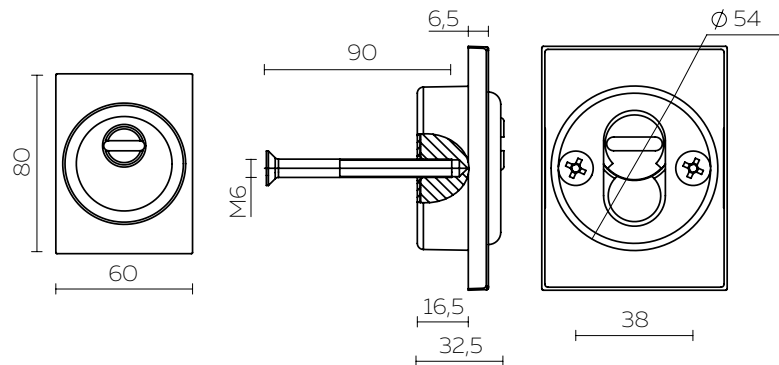

DEF 4286 RL CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

RL

ESC.S-auto.RL/U/K.477

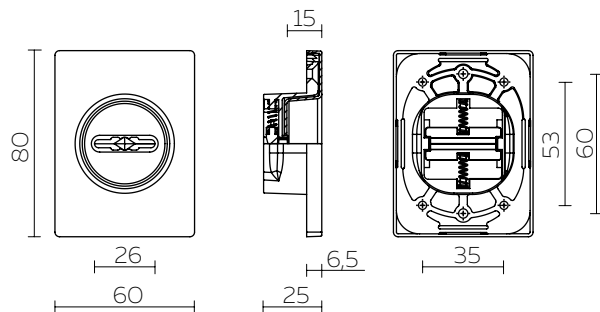

ESC.S-auto.RL/U/K.477 CP-8
ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

ESC 486-S RL

RL



ESC 486-S RL SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

ESC 486-O RL



ESC 486-O RL BL-24
ЧЕРНЫЙ



CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО



CB-RL CP-8
ХРОМ



CB-RL SSC-16
САТИН. ХРОМ




CB-RL BL-24
ЧЕРНЫЙ



CB-RL SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

ESC 486-C RL

RL



ESC 486-C RL SSC-16
САТИН. ХРОМ



INSERT TANG
CP-8
ХРОМ



INSERT TANG
BL-24
ЧЕРНЫЙ



INSERT TANG
SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО



CP-8
ХРОМ




SSC-16
САТИН. ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО

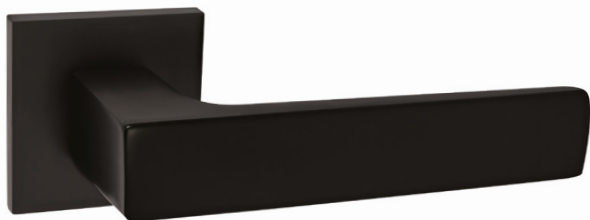

RED LINE RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 RL BL-24
ЧЁРНЫЙ



DV-Q 4 BL-24
16/180/70×130 ЧЁРНЫЙ



DEF 4286 RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC.S-auto.
RL/U/K.477 BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-C RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-S RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 486-O RL
BL-24
ЧЁРНЫЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

TORX L
CERPIA

TOR

•

BKW

•

DEF

•

ESC

 **FUARO**

КОМПЛЕКТ TOR XL

В состав комплекта входит вся необходимая
дверная фурнитура в едином стиле в самых
востребованных цветах

Разрабатывался специально для металлических
дверей с учётом повышенных нагрузок. Массивная
алюминиевая ручка и стальная фурнитура

Использование комплекта на двери позволяет
экономить время и средства клиента



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



TOR XL

XL

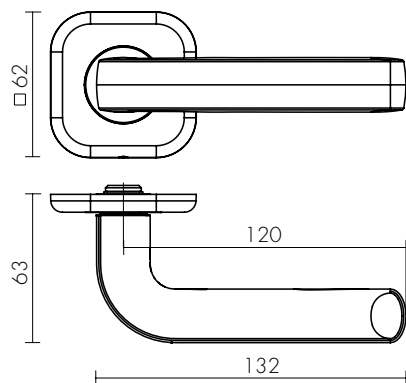

TOR XL CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



BKW8 XL CP-8
ХРОМ

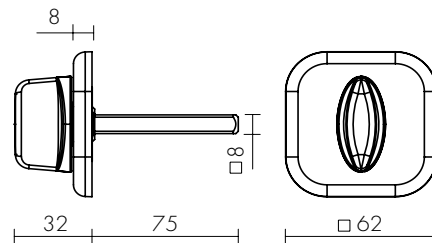

SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

DEF 4286 XL

XL

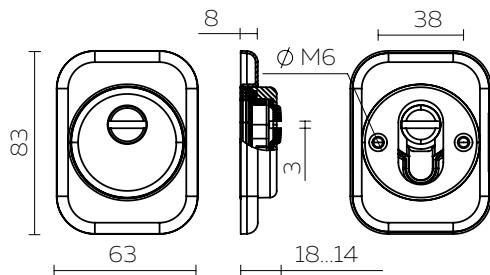

DEF 4286 XL CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC 486-C XL



ESC 486-C XL SSC-16
САТИН. ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC 486-S XL

XL



ESC 486-S XL SSC-16
САТИН. ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ




BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC 486-O XL



ESC 486-O XL BL-24
ЧЕРНЫЙ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



TOR XL CP-8
XPOM



BKW8 XL CP-8
XPOM



DV-Q3 CP
16/180/50×90 XPOM



DEF 4286 XL CP-8
XPOM




ESC 486-C XL CP-8
XPOM



ESC 486-S XL CP-8
XPOM



ESC 486-O XL CP-8
XPOM

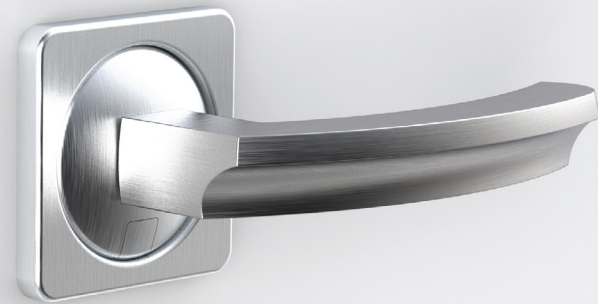

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

MOSAIC

СЕРПЯ

MOSAIC

•

BKW

•

DEF

•

ESC




КОМПЛЕКТ MOSAIC MSC

Комплект для металлических дверей Mosaic в трёх актуальных цветах подходит для тех, кто ценит функциональность и лаконичность. Одинаковое основание для всех элементов.

Разрабатывался специально для металлических дверей с учетом повышенных нагрузок.

Использование комплекта на двери позволяет экономить время и средства клиента.



АКТУАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ



MOSAIC MSC BL-24
ЧЁРНЫЙ

MOSAIC MSC

MSC

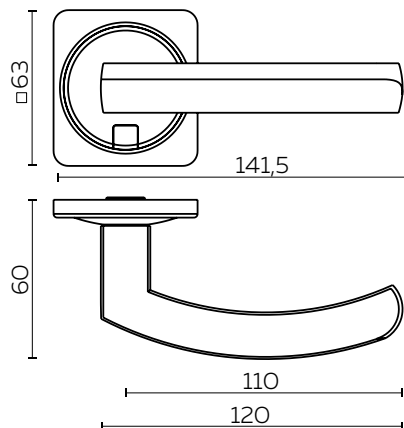

MOSAIC MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

BKW8 MSC

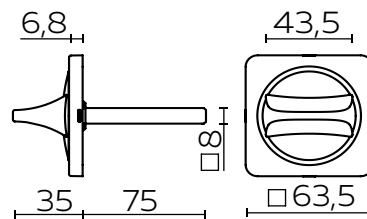

BKW8 MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН-ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

DEF 6212 MSC

MSC

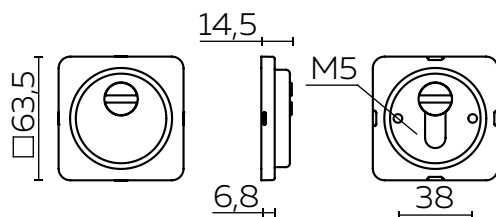

DEF 6212 MSC CP-8
ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC.C MSC



ESC.C MSC SSC-16
САТИН. ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC.S-auto MSC

MSC



ESC.S-auto MSC SSC-16
САТИН. ХРОМ



SSC-16
САТИН. ХРОМ




CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

ESC.O MSC



ESC.O MSC BL-24
ЧЁРНЫЙ



SSC-16
САТИН. ХРОМ



CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ



MOSAIC MSC CP-8
XPOM



BKW8 MSC CP-8
XPOM



DV-Q 3 CP
16/180/50×90 XPOM



DEF 6212 MSC CP-8
XPOM



ESC.C MSC CP-8
XPOM



ESC.S-auto MSC CP-8
XPOM



ESC.O MSC CP-8
XPOM



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

СЕРИЯ

ALFA

•

BOSTON

•

LOUNGE



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ СЕРИИ AR

Классический дизайн, подходящий ко всем интерьерам, привычные формы и выверенная годами эргономика — это о ручках и фурнитуре AR от Fuario

Алюминиевые ручки, надежная стальная фурнитура, широкий выбор цветов держат серию AR в топе продаж продукции для металлических дверей уже несколько лет

Экономичное классическое решение для металлических дверей



КЛАССИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ



ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




BOSTON AR SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



BOSTON AR

AR

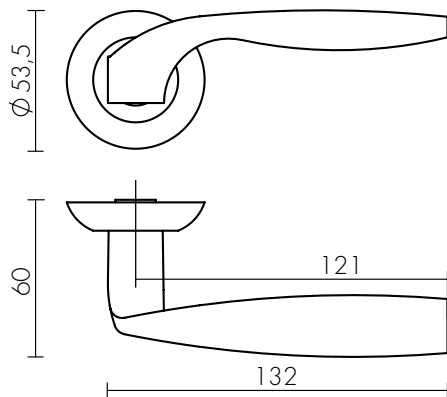


BOSTON AR SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



CP-8
ХРОМ



SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

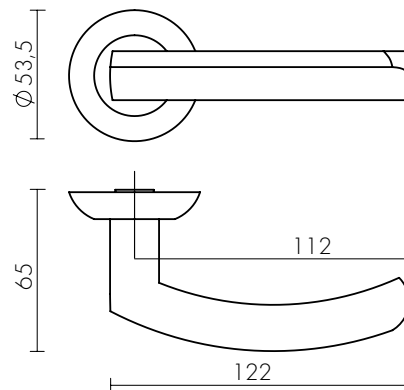

ALFA AR SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



CP-8
ХРОМ




SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

LOUNGE AR

AR

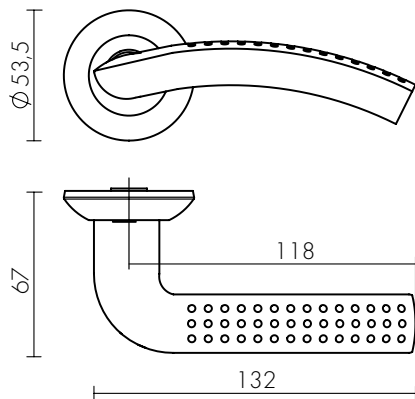


LOUNGE AR SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

AR

BKW8(6) AR

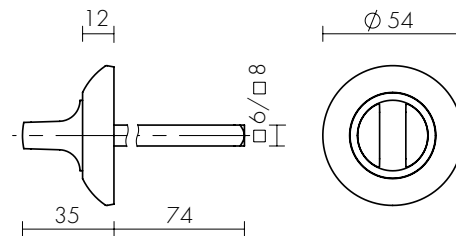

BKW8(6) AR ABG-6
БРОНЗА



ABG-6
БРОНЗА



CP-8
ХРОМ




SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

Также в ассортименте BKW8 AR с пластиковой ручкой

HMR 6×75 (50), HMR 8×75 (50)

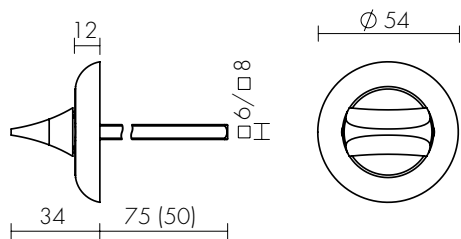

HMR 6×75 CP-8
ХРОМ



ABG-6
БРОНЗА



CP-8
ХРОМ



BL-24
ЧЕРНЫЙ

*также в ассортименте HMR6 и HMR8 с пластиковой ручкой



ALFA **AR** BL-24
ЧЁРНЫЙ



BKW8 **AR** BL-24
ЧЁРНЫЙ



DV **3 Z** BL
16/50×90 ЧЁРНЫЙ

DV **4 Z** BL
16/70×130 ЧЁРНЫЙ



DEF 4825 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 473 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 477 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 475 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ



ESC 474 **eco** BL-24
ЧЁРНЫЙ

РУЧКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

RM

СЕРВИЯ

VITA

•

SOLO

•

INTRO

•

LARGO

 **FUARO**

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ СЕРИИ RM

Ручки RM обладают плавными формами и круглым классическим основанием. Проверенный временем дизайн ручек универсально подходит к дверям и интерьерам большинства стилей

Всегда актуальные матовый никель и хром, а также классические бронза и золото


Формы, ставшие классикой



КЛАССИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ




ЛЕГИРОВАННЫЙ
ЗАМАК



VITA **RM** SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

VITA RM

RM

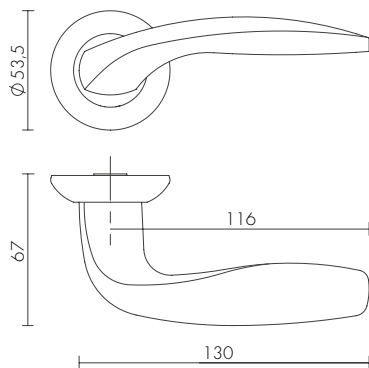

VITA RM SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ




SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



ABG-6
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




SOLO RM SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

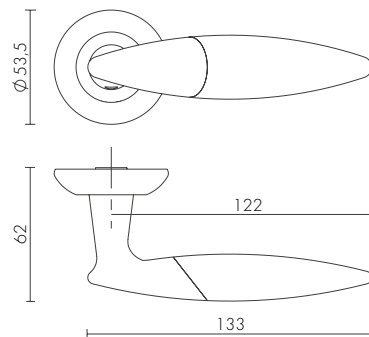

SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

INTRO RM

RM

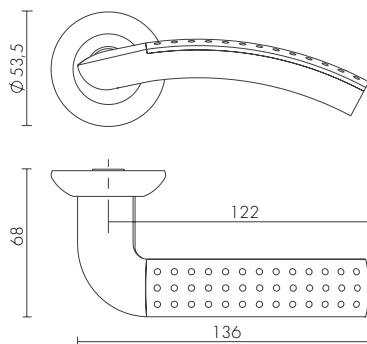


INTRO RM SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



LARGO RM SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

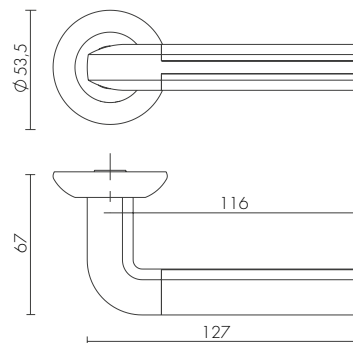

SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ

BKW 6/8 RM



БЕЗ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ



CP-8
ХРОМ



SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ



AB/GP-7
БРОНЗА/ЗОЛОТО



ABG-6
БРОНЗА





ABG-6
БРОНЗА



AB/GP-7
БРОНЗА/
ЗОЛОТО



SN/CP-3
МАТ. НИКЕЛЬ/
ХРОМ



SC RM



CP-8
ХРОМ



SN/CP-16
МАТ. НИКЕЛЬ/ХРОМ


Ø 53,5



AB/GP-7
БРОНЗА/ЗОЛОТО



ABG-6
БРОНЗА





РУЧКИ И ФУРНИТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 70

РУЧКИ-СКОБЫ 78

ЗАМКИ И РУЧКИ
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 86

ЗАМКИ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 94

ЦИЛИНДРОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ 106

АНТИПАНИКА 110

ПРИВАРНЫЕ
ПЕТЛИ 120

ПЕТЛИ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 124

ДВЕРНЫЕ
ДОВОДЧИКИ 128

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ 136

КООРДИНАТОРЫ
ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ 140

ГЛАЗКИ 142

ЗАДВИЖКИ
И ДЕВИАТОРЫ 148

БРОНЕНАКЛАДКИ
И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ 156


УПЛОТНИТЕЛИ
И ТЕРМОЛЕНТЫ 164

РУЧКИ И ФУРНИТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ручки и фурнитура из нержавеющей стали зарекомендовали себя как особо надёжные устройства запирания

Широкое распространение получили на дверях подъездов, на внутренних и наружных металлических, профильных, деревянных и стеклянных дверях в торговых центрах, магазинах, других местах общественного пользования

Устойчивы к климатическим и механическим воздействиям



ПРОЕКТНЫЕ
РУЧКИ



ДЛЯ УЛИЧНОЙ
И ВНУТРЕННЕЙ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ




R.DSS304-0201/19




BK6.R.DSS304-02

R.DSS-0201/19

R.DSS

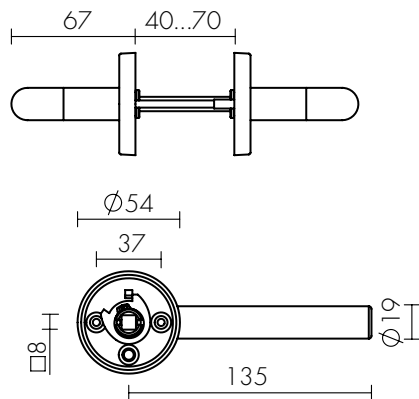


Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201
Поставляются также в чёрном цвете

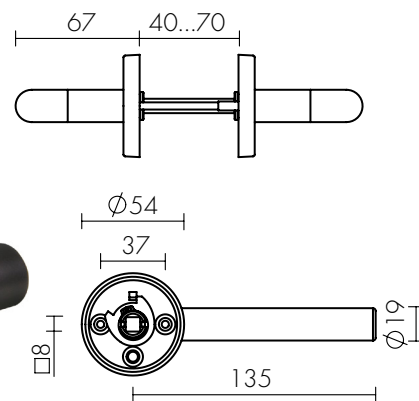


R.DSS-0204P/19

R.DSS

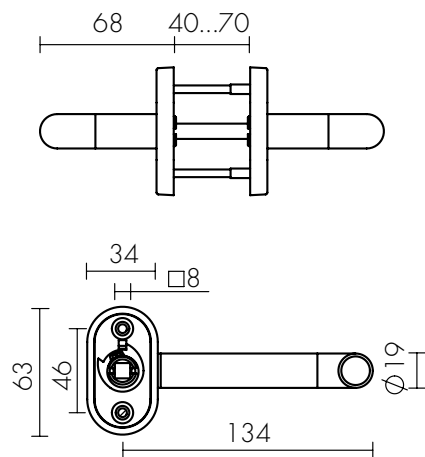


Поставляются из нержавеющей стали AISI 201
Поставляются также в чёрном цвете

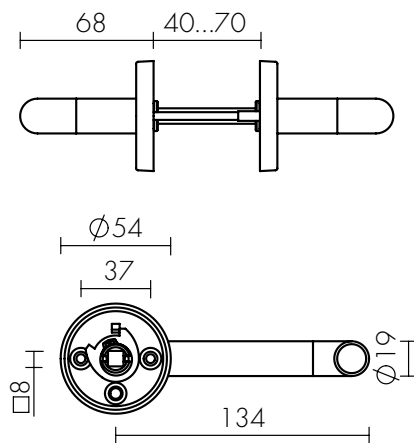


Поставляется также в чёрном цвете
Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201

R.DSS-0203P/19


R.DSS

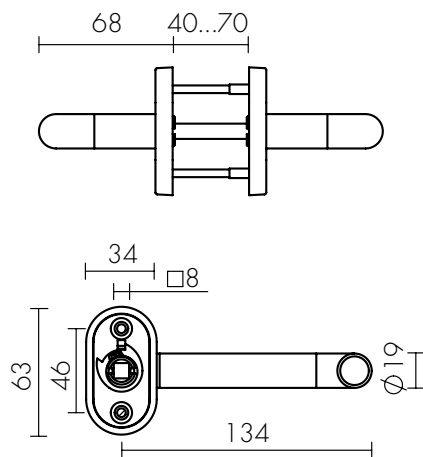


Поставляются из нержавеющей стали AISI 304

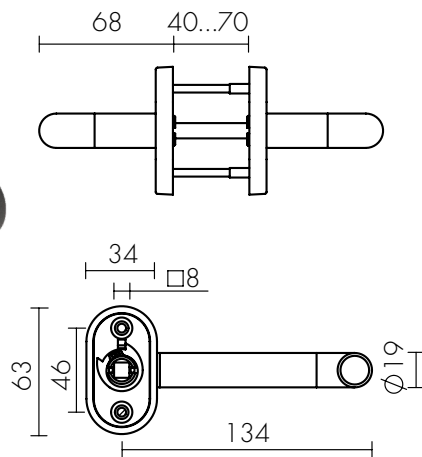


DSS-02-ET

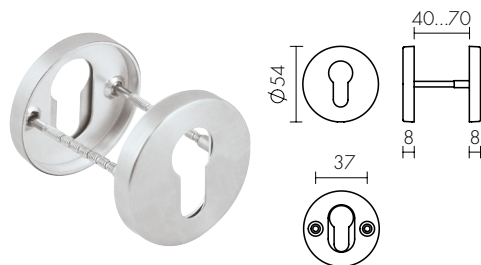


DSS-02-BK6

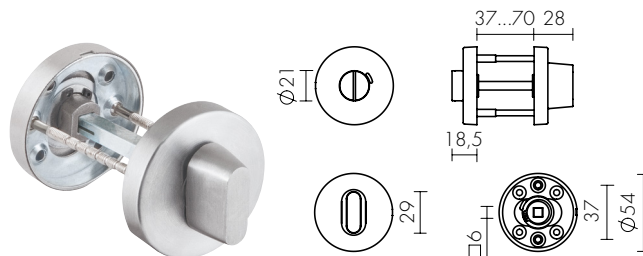

DSS-02P-ET

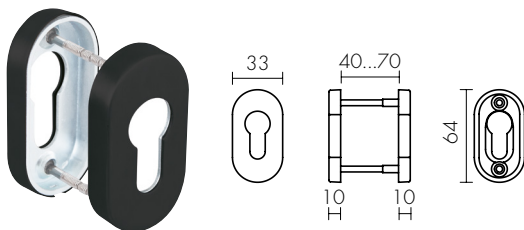

DSS-02-BK6

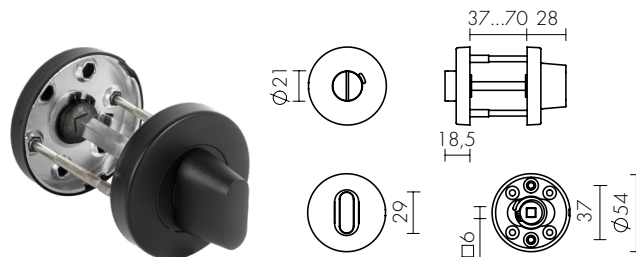

Поставляются в чёрном цвете и цвете нержавеющей сталь
Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201

РУЧКИ-СКОБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ручки-скобы из нержавеющей стали — надёжные статические устройства открывания-закрывания

Широкое распространение получили на дверях подъездов, на внутренних и наружных металлических, профильных, деревянных и стеклянных дверях в торговых центрах, магазинах, других местах общественного пользования

Устойчивы к климатическим и механическим воздействиям



ДЛЯ МЕСТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ



ДЛЯ УЛИЧНОЙ
И ВНУТРЕННЕЙ




НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ



PULL PH38/1000.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/600-1500.26

PULL.PH

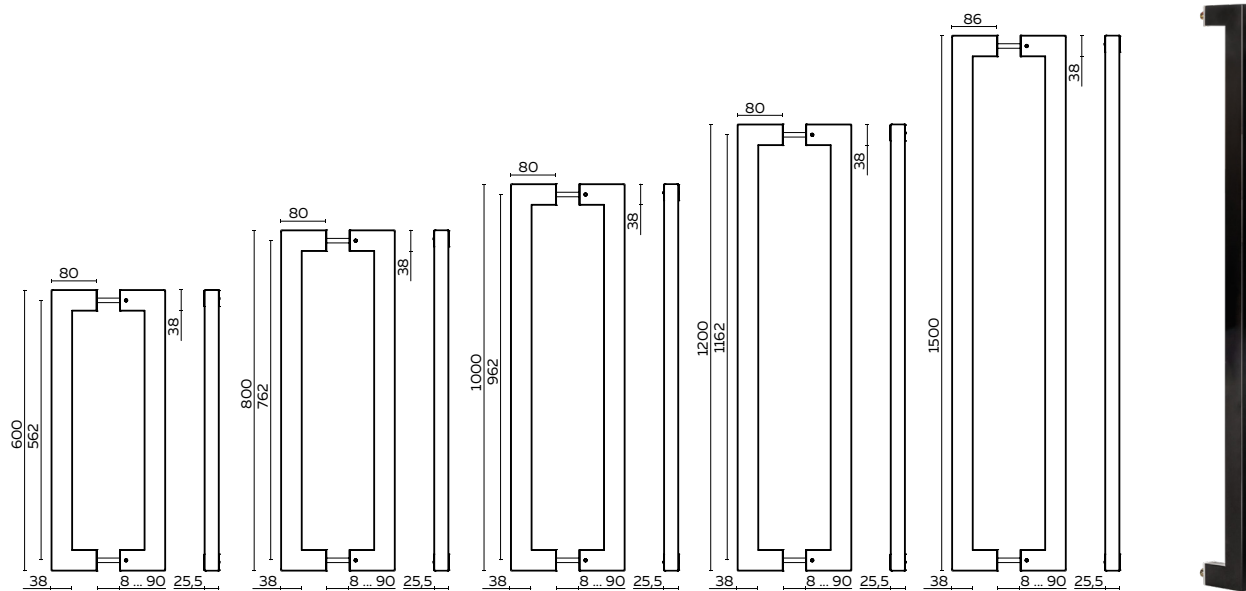

PULL.PH38/600.26 INOX 304 BLACK


PULL.PH38/800.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/1000.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/1200.26 INOX 304 BLACK

PULL.PH38/1500.26 INOX 304 BLACK


PULL.PH25/300.25

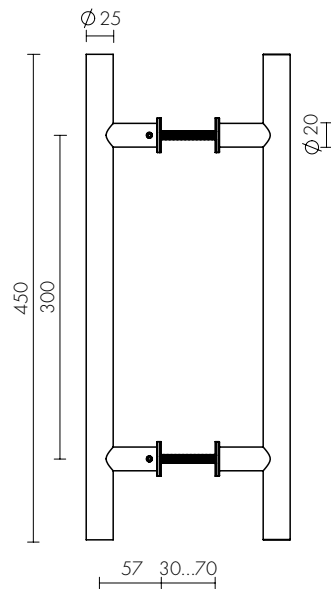

Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201

PULL.PH25/825.22

PULL.PH32/900...1200.22

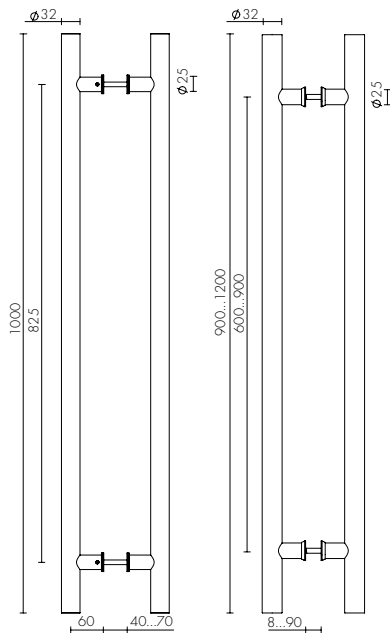


PULL.PH32/900.22 INOX 304 BLACK

PULL.PH32/1200.22 INOX 304 BLACK



PULL.PH25/825.22 INOX 304

PULL.PH25/300.23



PULL.PH25/200-300.21

PULL.PH




PULL.PH25/200.21



PULL.PH25/300.21

PULL.PH32/600...2000.45

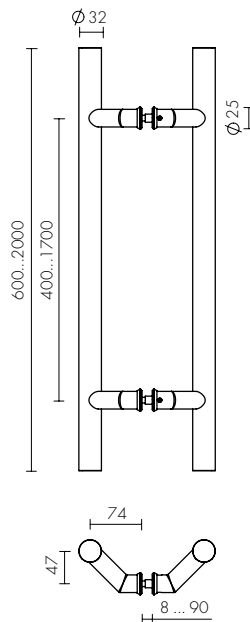

PULL.PH32/600.45 INOX 304

PULL.PH32/800.45 INOX 304

PULL.PH32/1000.45 INOX 304

PULL.PH32/1200.45 INOX 304

PULL.PH32/1500.45 INOX 304

PULL.PH32/1800.45 INOX 304

PULL.PH32/2000.45 INOX 304


PULL.PH32/900.22 INOX 304 BLACK

PULL.PH32/1200.22 INOX 304 BLACK

Поставляются также в чёрном цвете

PULL.PH25/300.25

PULL.PH



РУЧКИ И ЗАМКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ


Применяются на дверях в местах общественного пользования

Самые распространенные на противопожарных и технических дверях замки и ручки

Экономичные и надежные решения



ТОЛЬКО
НЕГОРЮЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ



ЗАМКИ
ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ




РУЧКИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
И ОГНЕУПОРНОГО НЕЙЛОНА



FP.DH172.0433 NE

FP.DH172.0433 NE

FP.DH

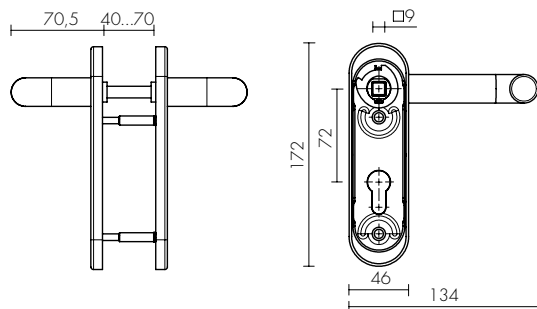

FP.DH172.0433 NE*
ЧЁРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь



NE
ЧЁРНЫЙ



NE
ЧЁРНЫЙ




NE
ЧЁРНЫЙ

* Поставляется также без отверстия под цилиндр



FP.DH72.0433 SS*
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

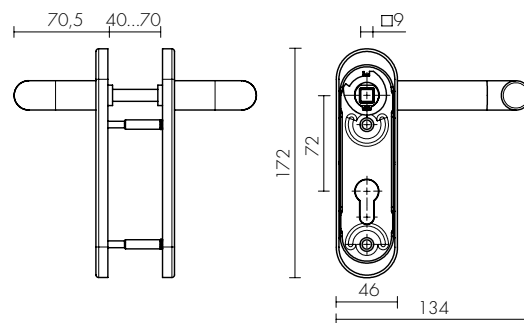

BL
ЧЕРНЫЙ



SS
НЕРЖ. СТАЛЬ



SS
НЕРЖ. СТАЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нержавеющая сталь
- Материал основания: оцинкованная сталь

Поставляются из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 201

* Поставляется также без отверстия под цилиндр

FP.C-65.72-0432

FP.C

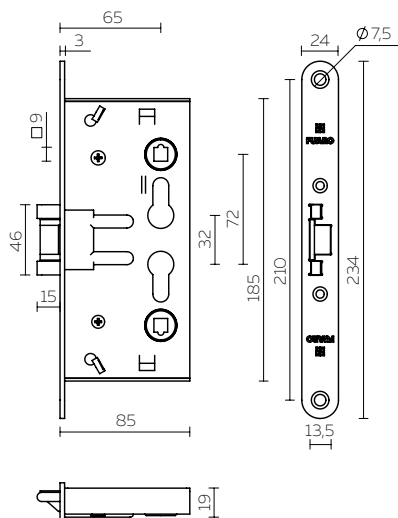

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Винт для евроцилиндра 75 мм




Вылет защёлки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм

FP.DH72.043P-KNOB NE



FP.DH72.043P-KNOB NE
ЧЁРНЫЙ

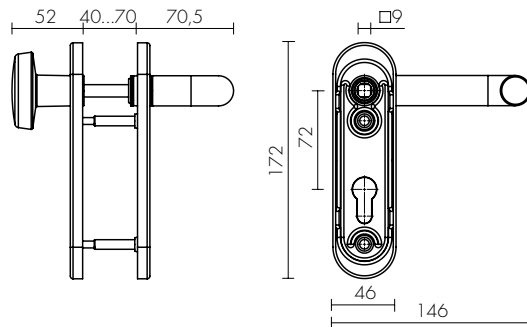


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков с межосевым расстоянием 72 мм
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

FR.DH57.0219 NE

FR.DH

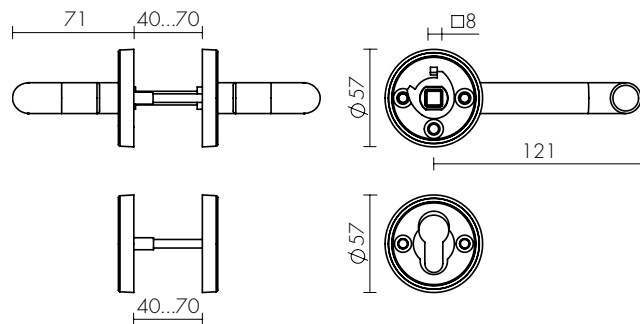

FR.DH57.0219 NE*
ЧЁРНЫЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для комплектации всех противопожарных замков
- Пружина препятствует провисанию ручки, облегчает работу привода замка
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь
- Накладки в комплекте

* Поставляется также с квадратом 9x9 мм

FP.C

FP.C-65.72-0434

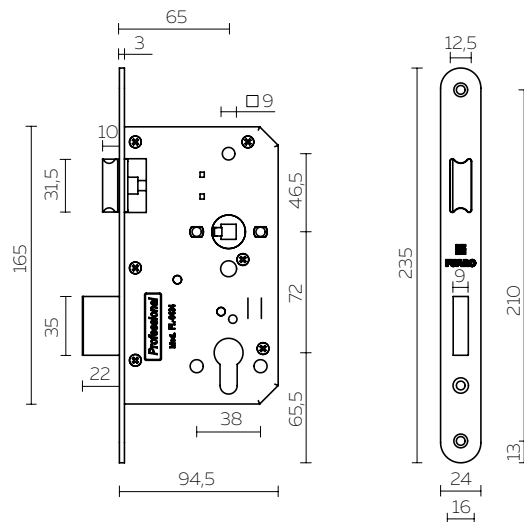

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Лицевая планка из нержавеющей стали
- Универсальная защёлка
- Отверстия под стяжные винты
- Подпружиненное отверстие под квадрат для лучшей фиксации ручки
- Повышенный ресурс работы: 600 000 циклов открывания/закрывания
- Винт для евроцилиндра 75 мм

Вылет защёлки	15 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм






FUARO

ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

Замки для металлических дверей Fuaro разработаны с учётом повышенных требований по надёжности и безотказности работы

Испытания замков из каждой партии гарантируют поставку продукции с многолетним ресурсом работы, а благодаря точной механике замки Fuaro работают чётко и бесшумно

Востребованный форм-фактор, надёжная работа и адекватная цена — три важнейших характеристики замков Fuaro



ВОСТРЕБОВАННЫЙ
ФОРМ-ФАКТОР



ИСПЫТАННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ



ТОЧНАЯ
МЕХАНИКА




V25/S-60.00.3R16



V25/C-60.85.3R16

DD900/C-45.85.3MR

DD900/C

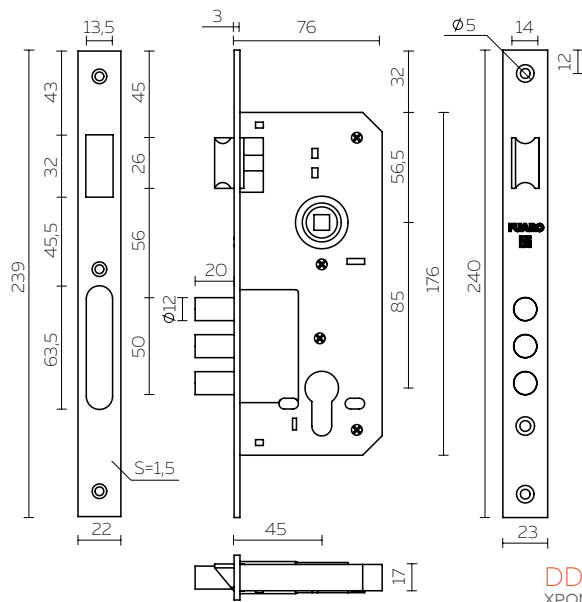

DD900/C-45.85.3MR CP
ХРОМ



CP
ХРОМ




PB
ЛАТУНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Для правых и левых дверей
- Ответная планка в комплекте
- Винт для евроцилиндра 70 мм в комплекте

Вылет ригеля	20 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	45 мм
Ширина лицевой планки	23 мм

TERMO MDV25/S-60.00.3R16

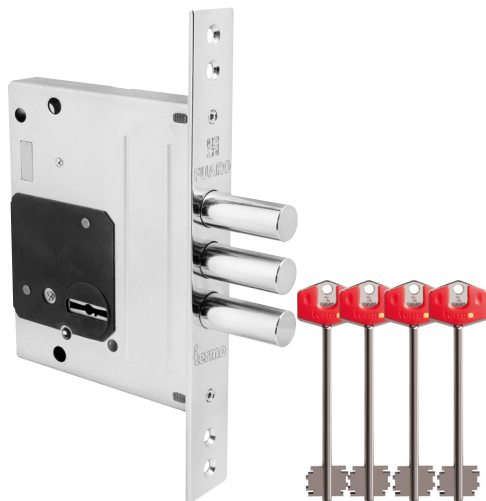

TERMO MDV25/S-60.00.3R16 4 keys
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
(КЛЮЧ 120/75 ММ)

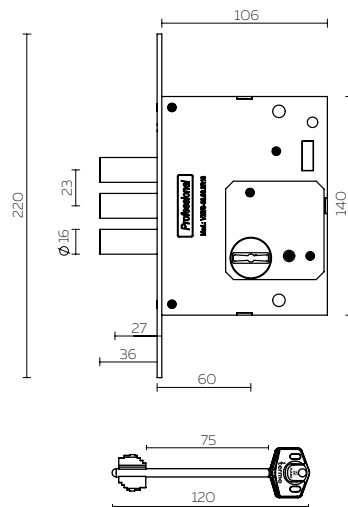



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открытие – 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 140 мм

Вылет ригеля	36 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

TERMO MDV25/S-60.85.3R16

MDV25

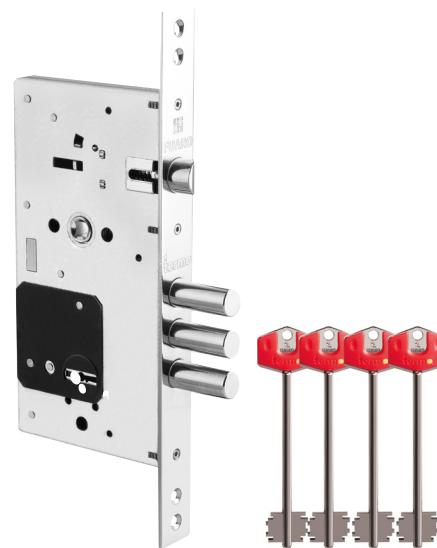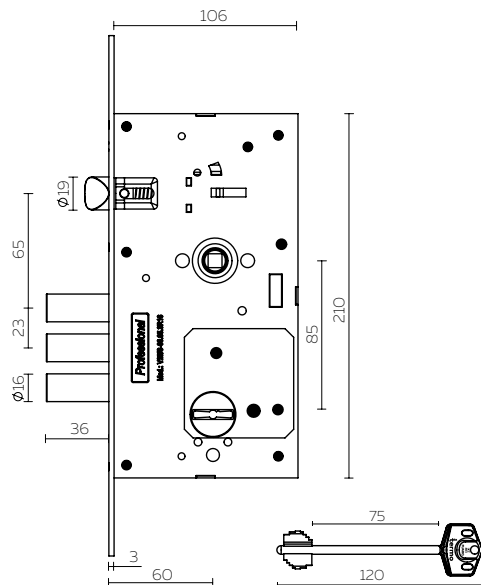

TERMO MDV25/S-60.85.3R16 4 keys
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
(КЛЮЧ 120/75 ММ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Открывание — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты
- 4 ключа для дверей толщиной до 140 мм

Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV25/S-60.00.3R16



MDV25/S-60.00.3R16
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ

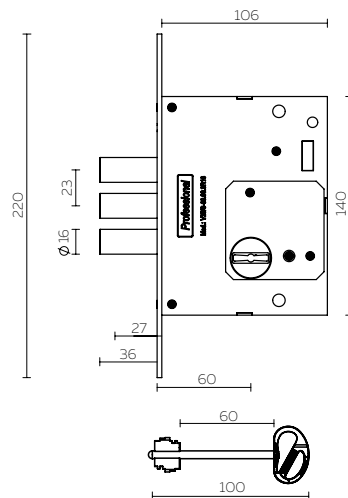


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	36 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV25/C-60.85.3R16

MDV25

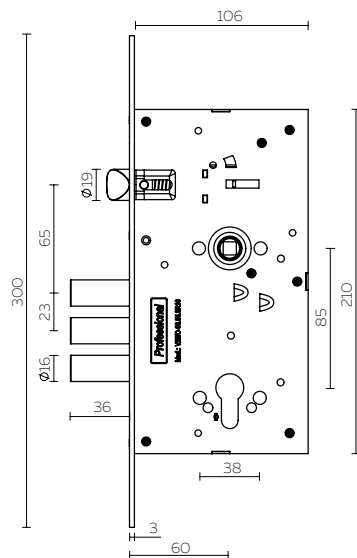


MDV25/C-60.85.3R16
КОРПУС ЗАМКА С ЗАЩЁЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 3 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV25/C-60.00.3R16

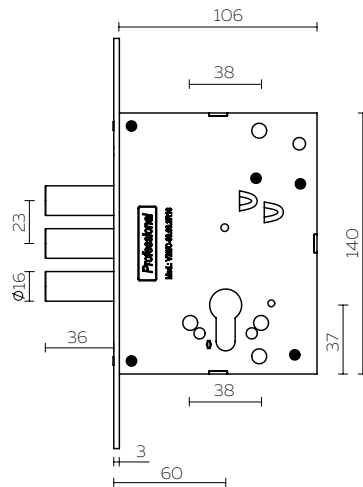

MDV25/C-60.00.3R16
КОРПУС ВРЕЗНОГО ЗАМКА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 3 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей

Вылет ригеля	36 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV25/S-60.85.3R16

MDV25

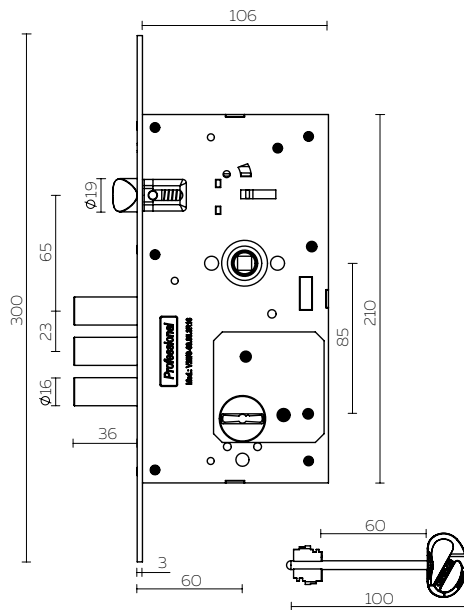


MDV25/S-60.85.3R16
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ
С ЗАЩЁЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 4 полуоборота
- Закалённая пластина от высверливания
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	36 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV10/S-60.00.3R14

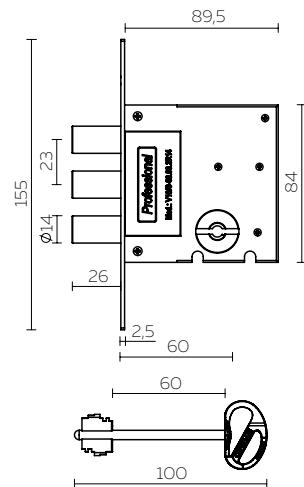

MDV10/S-60.00.3R14
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	26 мм
Бэкет	60 мм
Ширина лицевой планки	28 мм

MDV10/C-60.85.3R14

MDV10

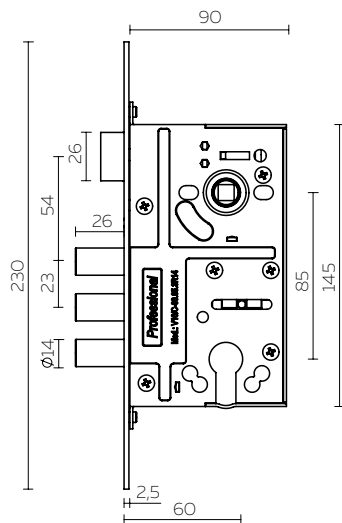

MDV10/C-60.85.3R14
КОРПУС ЗАМКА С ЗАЩЁЛКОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	26 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм

MDV812

MDV812/S-60.00.3R14

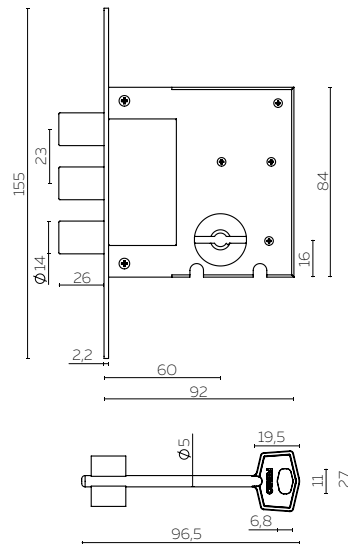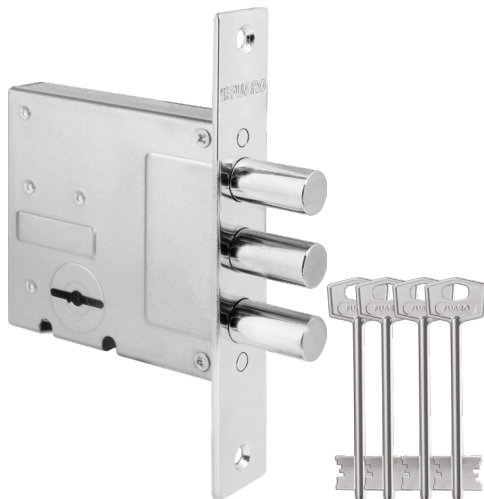

MDV812/S-60.00.3R14
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальный для левых и правых дверей
- 4 ключа для дверей толщиной до 120 мм

Вылет ригеля	26 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм

MDV811/C-60.85.3R14

MDV811

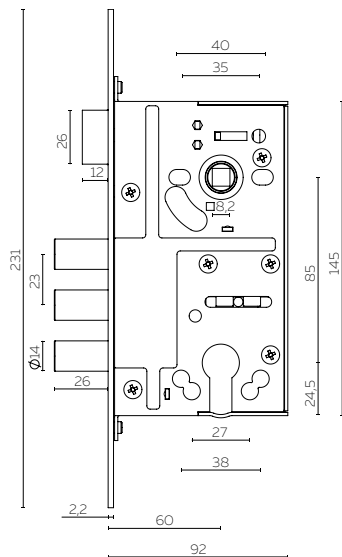

MDV811/C-60.85.3R14
КОРПУС ЗАМКА С ЗАЩЁЛКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открывание — 2 полуоборота
- Универсальная защёлка для левых и правых дверей
- Отверстия под стяжные винты

Вылет ригеля	26 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина лицевой планки	26 мм



ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В ассортимент цилиндров Fuario входят все необходимые типы и размеры для установки в металлические двери, а также в двери технические, профильные и деревянные

В зависимости от назначения двери можно выбрать цилиндры с повышенными защищённостью и ресурсом, или же экономичные базовые модели

Ресурс цилиндров Fuario при стандартном использовании измеряется десятилетиями



ПОВЫШЕННЫЙ
РЕСУРС



ДЛЯ ЛЮБЫХ
ТИПОВ ДВЕРЕЙ



ОТ 60
ДО 130 ММ



D-PRO 5007 CP со штоком
ХРОМ

D-PRO 5000/5002/5007



Материал цилиндра: латунь

Количество пинов: 7

Секретность: более 78 000 комбинаций

Работоспособность: более 250 000 циклов

Твёрдосплавные штифты от высверливания

Размеры: 60-130 мм

Цвета: хром, латунь, чёрный, сатин. золото

Гарантия: 5 лет

D-PROTERM с термоштоком 8×65 мм



Материал цилиндра: латунь

Материал штока: композиционный материал для терморазрыва

Количество пинов: 7

Секретность: более 78 000 комбинаций

Работоспособность: более 250 000 циклов


Твёрдосплавные штифты от высверливания

Размеры: 60-130 мм

Цвета: хром

Гарантия: 5 лет

R6000/6002



Материал цилиндра: латунь
Количество пинов: 6
Секретность: более 45 000 комбинаций
Работоспособность: более 250 000 циклов
Размеры: 60-110 мм
Цвета: хром, латунь, бронза
Гарантия: 5 лет

2000 ZA/ZM



Материал цилиндра: цинковый сплав ЦАМ
Количество пинов: 6
Секретность: более 10 000 комбинаций
Работоспособность: более 100 000 циклов
Размеры: 60-110 мм
Цвета: хром, чёрный
Гарантия: 1 год

1000 CA/CM



CP

Материал цилиндра: латунь

Количество пинов: 5

Секретность: более 10 000 комбинаций

Работоспособность: более 100 000 циклов

Размеры: 60-110 мм

Цвета: хром

Гарантия: 1 год

1000 ZA/ZM



PB



SSG



CP



BL

Материал цилиндра: цинковый сплав ЦАМ

Количество пинов: 6

Секретность: более 5 000 комбинаций

Работоспособность: более 100 000 циклов

Размеры: 60-90 мм

Цвета: хром, латунь, чёрный, сатин. золото


Гарантия: 1 год

АНТИПАНИКА

Системы антипаники Fuaro — устройства лёгкого быстрого открывания дверей при эвакуации людей в случае пожара, задымления

Поставляются врезные и нажимные, на одностворчатые и двустворчатые двери, применяются для любых типов дверных полотен


Системами антипаник должны быть оснащены все эвакуационные выходы мест общественного пользования, предприятий досуга и магазинов



для всех типов
дверей



для одной
и двух створок




на все
эвакуационные
выходы



AP.1700A


AP

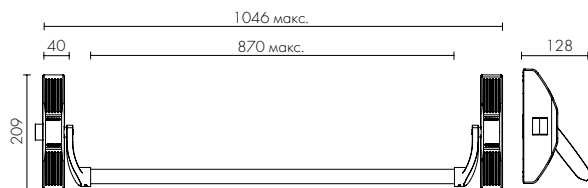

AP.1700A
ручка-штанга нажимная
для антипаники врезной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антипаника накладная, на дополнительную створку

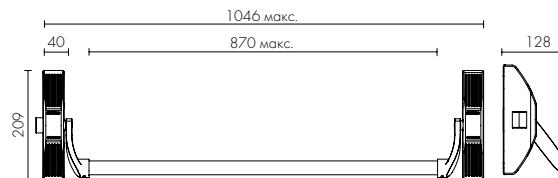

AP.1700B


антипаника накладная, для одностворчатых
и двустворчатых дверей (на основную створку)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра только снаружи

AP.1700C

AP

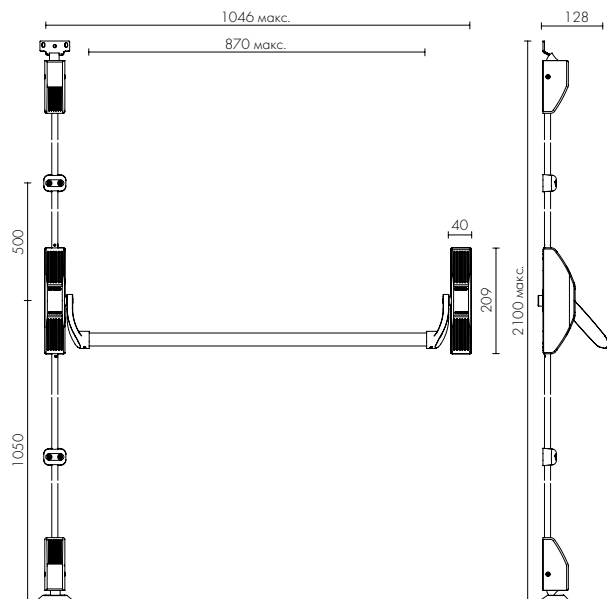


AP.1700C

ручка-штанга нажимная с тягами в комплекте
для двухстворчатых дверей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антипаника накладная, на дополнительную створку

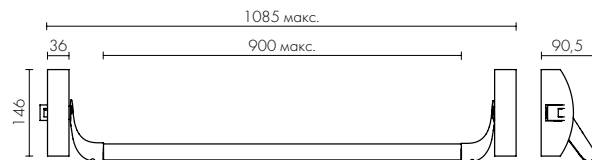

AP.1900B

антипаника накладная, для одностворчатых
и двустворчатых дверей (на основную створку)





AP.1900B SL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра только снаружи

AP.1900C

AP

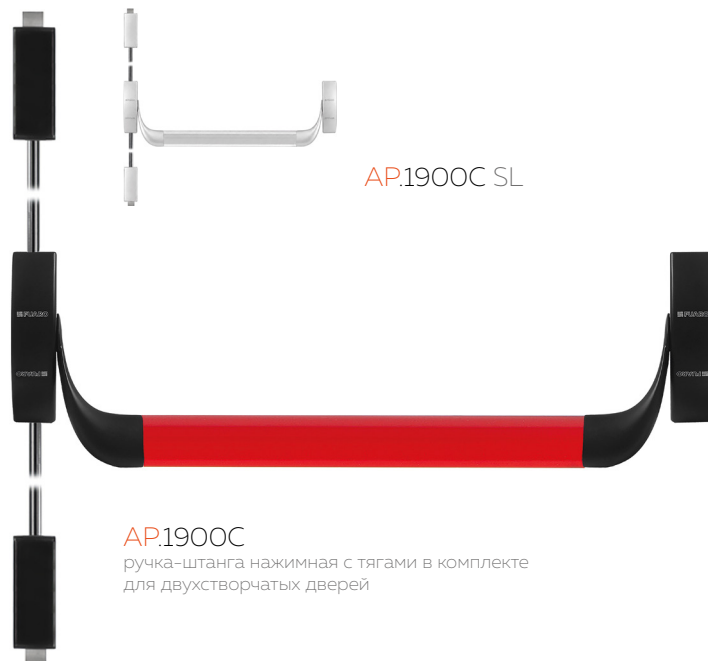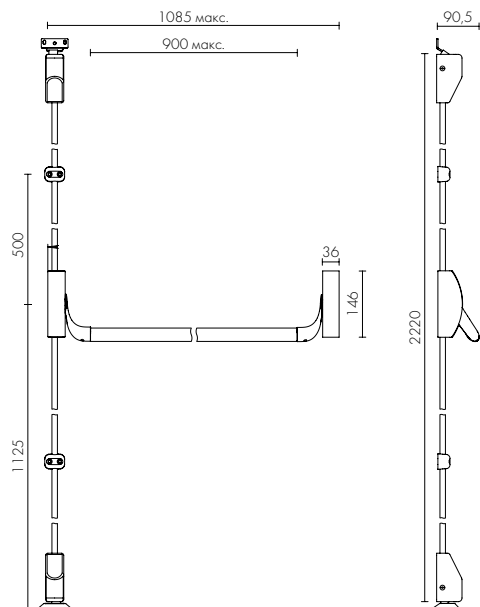

AP.1900C

ручка-штанга нажимная с тягами в комплекте
для двухстворчатых дверей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антипаника накладная, на дополнительную створку



AP.1300A

ручка-штанга нажимная
для антипаники врезной

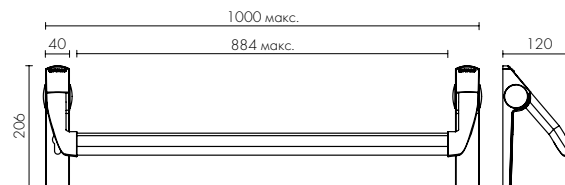


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрывание цилиндра изнутри и снаружи
- Используется с замком FL-0433 ANTI-PANIC

AP.C-65.72-0433

AP.C

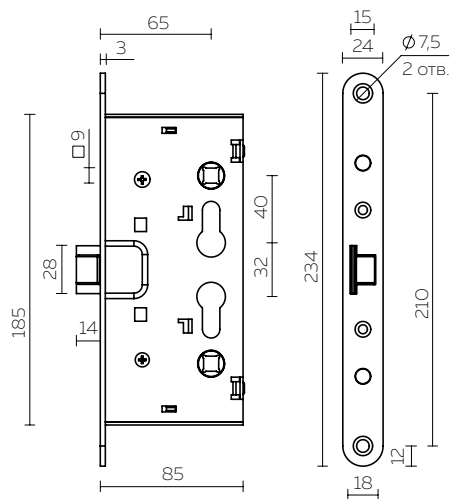

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Функция ANTI-PANIC – свободный выход (закрытая на ключ дверь открывается нажатием ручки изнутри помещения)
- Для правых и левых дверей
- Составной квадрат для независимой работы внешней и внутренней ручек в комплекте
- Винт для евроцилиндра 75 мм


Вылет защёлки	14 мм
Межосевое расстояние	72 мм
Бэксет	65 мм
Ширина лицевой планки	24 мм

FP.DH

FP.DH172.0433/2 NE



FP.DH172.0433/2 NE
ЧЁРНЫЙ

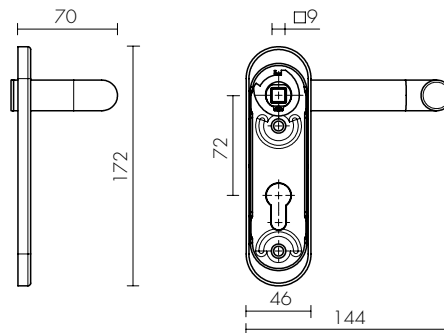


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Служит внешней ручкой к антипаникам 1300A и 1700A
- Материал ручки: нескользящий огнеупорный нейлон
- Материал основания: оцинкованная сталь

AP.H-101

AP.H

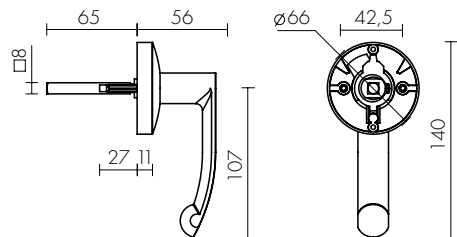

AP.H-136

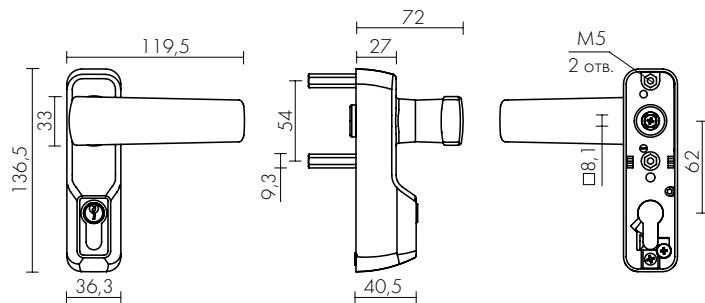

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фиксация ключом
- Для установки на внешнюю сторону двери совместно с ручками-штангами 1700В, 1700С, 1900В, 1900С (AP.H-136)

trudo

ПЕТЛИ ПРИВАРНЫЕ

Являются наиболее массовым, удобным
и доступным вариантом установки большинства
металлических дверей

Все приварные петли Fuaro снабжены упорным
шариковым подшипником для увеличения ресурса
и несущей способности

В зависимости от размера петли могут применяться
на шкафчиках, сейфах, всех типах металлических
дверей и воротах



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ДВЕРЕЙ



УПОРНЫЕ
ПОДШИПНИКИ




РЕСУРС
ДО 500 ТЫСЯЧ ЦИКЛОВ



D20×140

D20×140 без фаски

D20×140S




- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник

Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140

230 кг



- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник


Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140S

230 кг

D20×140 ADJ

с регулировкой

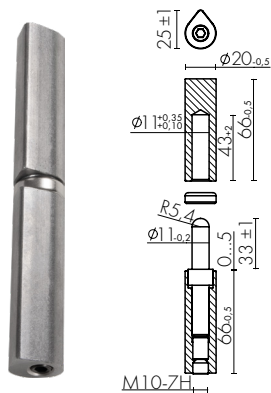


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- 2D регулировка

Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×140 ADJ 200 кг

D20×160 ADJ

с регулировкой

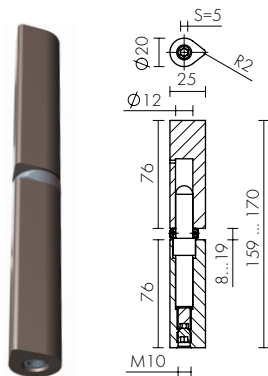


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- 2D регулировка

Максимальная нагрузка на 2 петли

D20×160 ADJ 230 кг

D22×150S

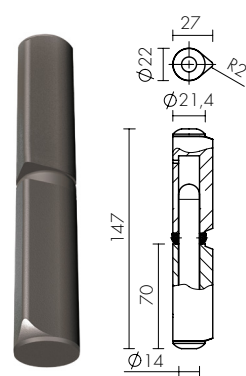


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник

Максимальная нагрузка на 2 петли

D22×150S 300 кг

D32×180SM

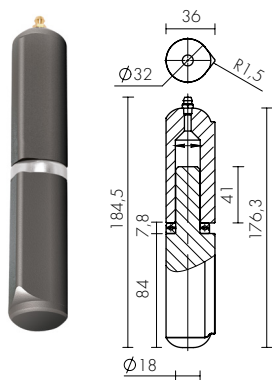


- Материал: сталь
- Упорный шариковый подшипник
- Маслёнка для смазки в петле

Максимальная нагрузка на 2 петли

D32×180SM

460 кг

T1254/140

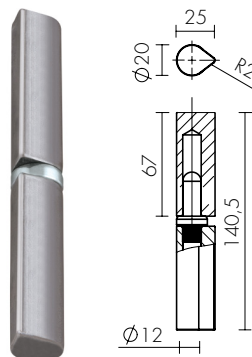

- Высокопрочная сталь со стальным гальванизированным сердечником
- Надёжный шариковый подшипник для тихого и плавного хода двери
- Точная подгонка деталей, минимальные зазоры
- Увеличенный срок службы

Максимальная нагрузка на 2 петли

T1254/140

250 кг



ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Не видимы на закрытой двери, что является преимуществом для широкого круга дизайн-решений, позволяют делать двери заподлицо со стенами или наличниками

Делают невозможным вскрытие через срезание петель. Регулировка позволяет избегать или корректировать возможное провисание двери со временем

Актуальные решения с открыванием до 180°



КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ
ОТКРЫВАНИЯ



ТЕХНОЛОГИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ




СТАЛЬ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ
АНТИКОРРОЗИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ



HH-120-120

HH

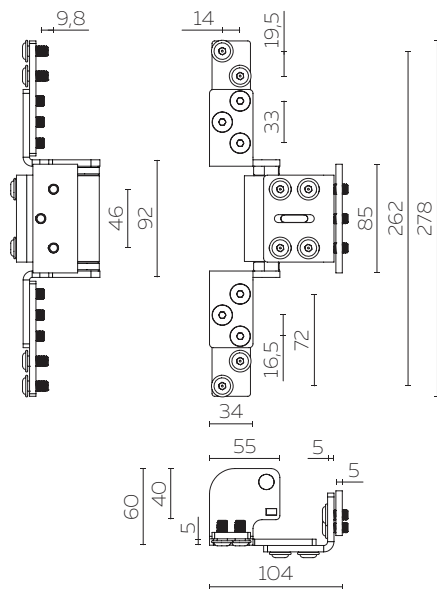

- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 120 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 150 кг
- Угол открывания 120°
- Материал: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием
- Регулировка в двух плоскостях: горизонтальная (X) ± 5 мм
регулировка по глубине (Y) ± 5 мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания



HH-120-120
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ




HH-120-120 BL
ЧЁРНЫЙ

HH-180-200

ПЕТЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ




HH-180-200 BL
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

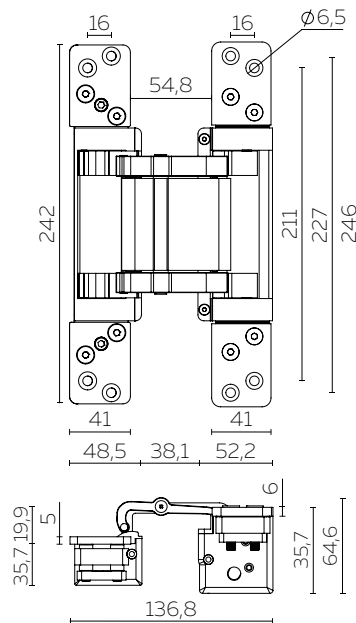


- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 200 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 200 кг (при наличии доводчика и/или дверного упора)
- Угол открывания 180°
- Материал: сталь с антикоррозионным покрытием
- Регулировка в двух плоскостях: вертикальная ± 3 мм, горизонтальная (X) ± 3 мм регулировка по глубине (Y) ± 1 мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания

HH-180-100

HH

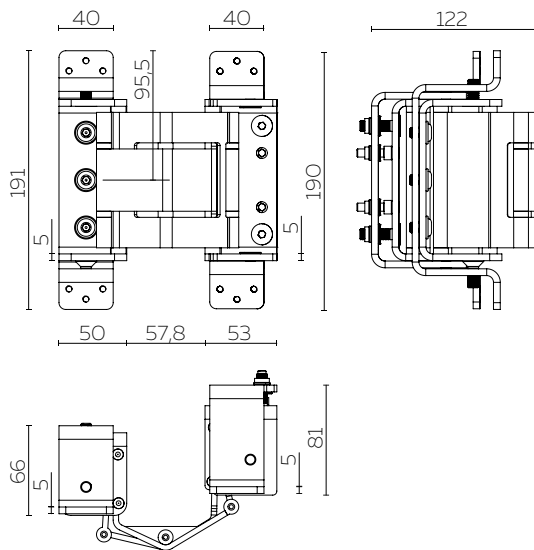

- Максимально допустимая нагрузка на 2 петли 100 кг
- Максимально допустимая нагрузка на 3 петли 150 кг
- Угол открывания 180°
- Материал: сталь с антикоррозионным декоративным покрытием
- Регулировка в трех плоскостях: вертикальная ± 3 мм горизонтальная (X) ± 3 мм регулировка по глубине (Y) $\pm 5/-2$ мм
- Ресурс не менее 200 000 циклов открывания-закрывания

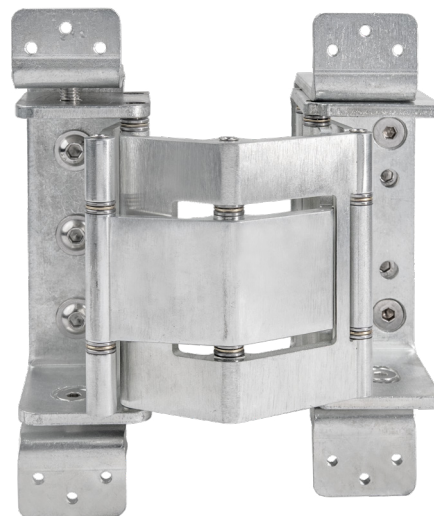


HH-180-100
ПЕТЛЯ СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Доводчики Fuaro могут устанавливаться на металлические, профильные и деревянные двери со средней и высокой проходимостью любого направления открывания

Использование только качественных первичных материалов для повышенной надёжности и долговечности

Широкий размерный ряд, многолетний опыт успешного применения на дверях разного типа от 20 до 160 кг

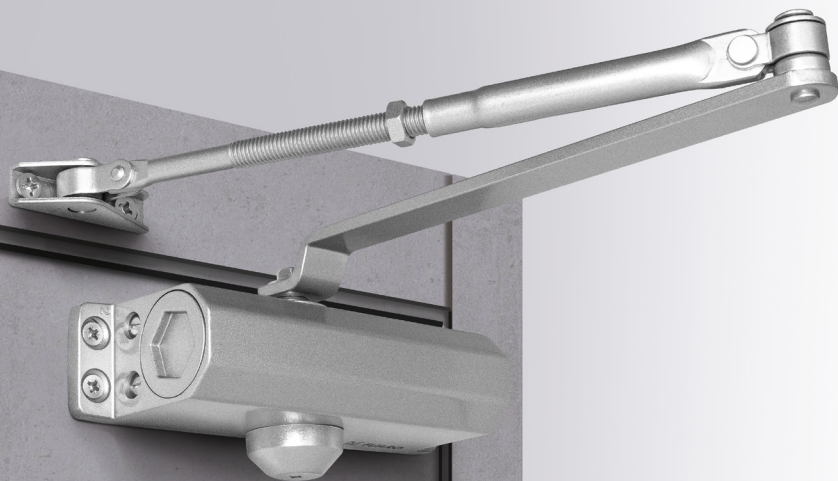

DC2-03 AL
АЛЮМИНИЙ



РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
500 000 ЦИКЛОВ




ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ
-35... +45 °C



МАСЛО
ОТ МИРОВОГО
ЛИДЕРА

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC20-2 до 45 кг	148	37,5	132	19	57	25-45 кг	750-850 мм
DC20-3 до 65 кг	182	42	165	19	63	40-65 кг	850-950 мм
DC20-4 до 85 кг	182	42	165	19	63	60-85 кг	950-1100 мм
DC20-5 до 120 кг	227	46	208	19	72	80-120 кг	1100-1400 мм
DC20-26W до 160 кг	248	46	230	19	72	40-160 кг	850-1600 мм

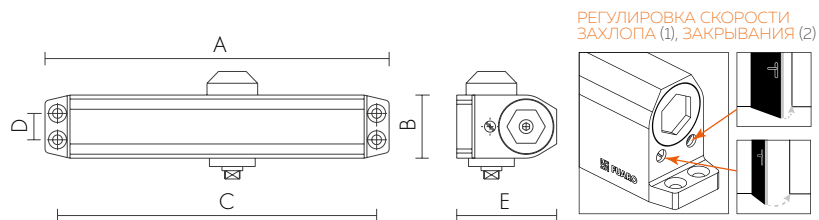

DC20-4 AL
АЛЮМИНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверное полотно, дверную коробку, параллельный рычаг
- Универсальные: для правых и левых дверей
- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания



WH
БЕЛЫЙ



AL
АЛЮМИНИЙ



BR
КОРИЧНЕВЫЙ



BL
ЧЕРНЫЙ




DC20-5/TS-68 WH
БЕЛЫЙ


ДОВОДЧИКИ РАСПРОСТРАНЕННОГО ТИП-РАЗМЕРА DC20-5/TS-68

Предназначены для установки на входные и межкомнатные двери со средней и высокой проходимостью, для установки на двери левого и правого открывания. Угол открывания до 180° в соответствии с чертежом.

Две скорости регулировки доводчика: скорость окончательного захлопа и скорость закрывания.

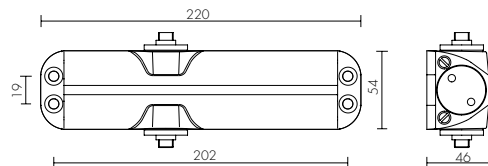

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАХЛОПА (1), ЗАКРЫВАНИЯ (2)



МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC20-5/TS-68 до 110 кг	220	54	202	19	46	20-110 кг	750-1100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверь, коробку или параллельный рычаг (дополнительно требуется монтажная пластина)
- Для дверей средней и высокой проходимости массой 20-110 кг
- Гарантия 5 лет



BR
КОРИЧНЕВЫЙ



AL
АЛЮМИНИЙ

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ СЕРИИ DC20-4/TS-68 ФОП


FUARO

DC/TS
ФОП


ДОВОДЧИКИ С ФИКСАЦИЕЙ ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ :

- Обязательны в больницах и других медучреждениях.
- Незаменимы при перемещении грузов через двери.
- Удобны при массовом прохождении людей в определенный временной отрезок.
- Распространённый тип-размер.

Фиксация открытого положения срабатывает при открывании двери на 80-105° (в зависимости от размера двери), доводчик фиксирует дверь и не закрывает её. Чтобы дверь закрылась, необходимо потянуть доводчик на этот же угол в сторону закрывания, и доводчик закроет дверь.

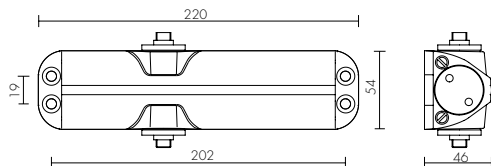

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ЗАХЛОПА (1), ЗАКРЫВАНИЯ (2)



DC20-4/TS-68 ФОП AL
АЛЮМИНИЙ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DC20-4/TS-68 до 110 кг ФОП	220	54	202	19	46	20-85 кг	750-1100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для дверей средней и высокой проходимости массой 20-85 кг
- Может устанавливаться на дверь, коробку или параллельный рычаг (дополнительно требуется монтажная пластина)
- Гарантия 5 лет




WH
БЕЛЫЙ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-03.29 до 65 кг	258	55	245	16	29	40-65 кг	850-950 мм



DCH2-03.29 AL
АЛЮМИНИЙ

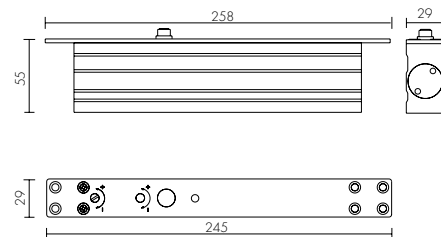

ОПИСАНИЕ

Доводчик скрытой установки DCH2-03.29 (40-65 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

Корпус доводчика может устанавливаться как в дверное полотно, так и в дверную коробку.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим.

Подходит для установки на двери левого и правого открывания.

ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую.

Стопор идёт в комплекте поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ DCH

FUARO

DCH

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-05 до 100 кг	300	37	285	20	84	50-100 кг	750-1250 мм

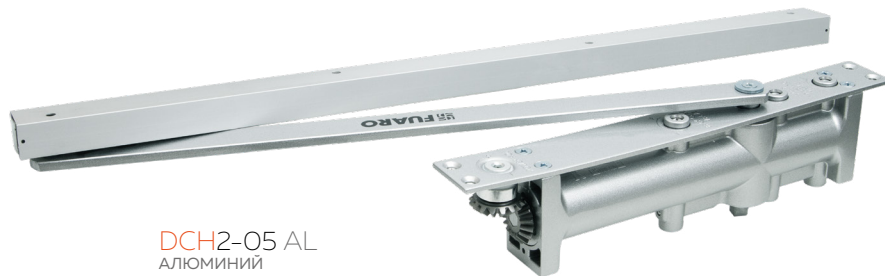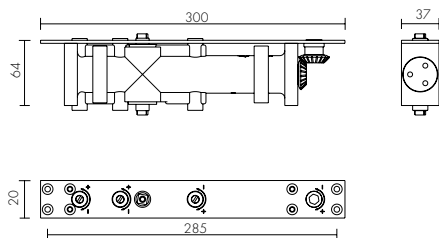

DCH2-05 AL
АЛЮМИНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ОПИСАНИЕ


Доводчик скрытой установки DCH2-05 (50-100 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим. Подходит для деревянных дверей от 40 мм (при установке доводчика в коробку), металлических дверей толщиной от 43 мм.

ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую.

Стопор идёт в комплекте поставки.


МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCH2-06 до 120 кг	305	37	288	20	84	25-120 кг	≤1400 мм

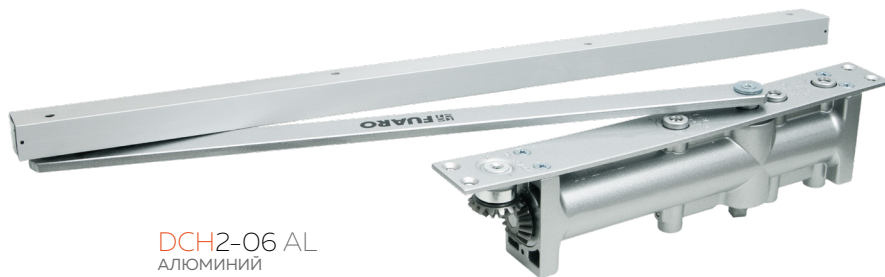

DCH2-06 AL
АЛЮМИНИЙ



BL
ЧЁРНЫЙ

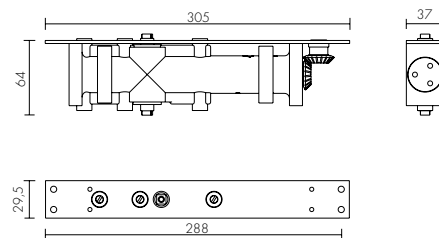

ОПИСАНИЕ

Доводчик скрытой установки DCH2-06 (25-120 кг) предназначен для автоматического закрывания распашных металлических, деревянных, профильных и других дверей.

Корпус доводчика может устанавливаться как в дверное полотно, так и в дверную коробку.

При закрытой двери доводчик абсолютно невидим.

Подходит для установки на двери левого и правого открывания.

ФОП (фиксация открытого положения) осуществляется специальным стопором, который устанавливается в направляющую.

Стопор идёт в комплекте поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания
- Фиксация открытого положения

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ СЕРИИ DSQ

FUARO

DCQ

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ	
	A	B	C	D	E	МАССА ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ
DCQ20-4 (40-80 кг) AL w/o arm до 80 кг	180	52	60	38	40	40-85 кг	950-1100 мм

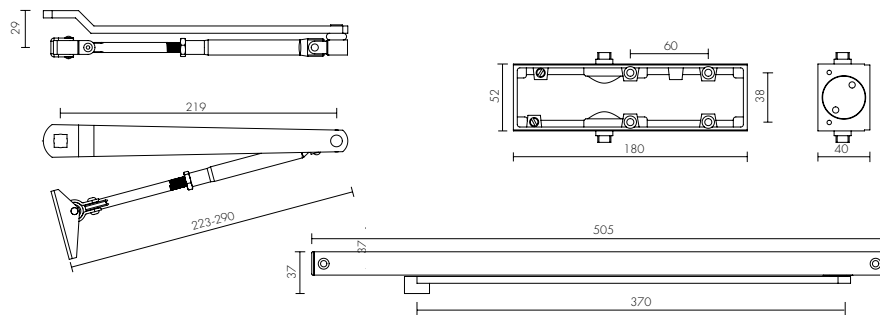

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Может устанавливаться на дверное полотно, дверную коробку, параллельный рычаг
- Универсальные: для правых и левых дверей
- Регулировка скорости захлопа
- Регулировка скорости закрывания

ОПИСАНИЕ

DCQ20-4 предоставляет возможность выбора подходящей тяги и предназначен для установки на двери со средней и высокой проходимостью. Компактный размер.



DCQ20-4 w/o arm AL
АЛЮМИНИЙ



Тяга рычажная для доводчиков
DCQ20-4 AL
АЛЮМИНИЙ



Тяга скользящая для доводчиков
DCQ20-4 AL
АЛЮМИНИЙ



ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Надежные и долговечные решения для контроля доступа и безопасности объектов

Оптимально подходят для установки в подъезды, школы, офисы, МОП, склады, калитки и другие объекты и помещения

Замки совместимы с основными системами СКУД и домофонами, могут открываться от кнопки, карты, магнитных ключей, кодом и с других устройств



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К РАЗЛИЧНЫМ
СКУД



АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ




РЕЖИМ РАБОТЫ
НОРМАЛЬНО-
ОТКРЫТЫЙ



EML-500A

EML

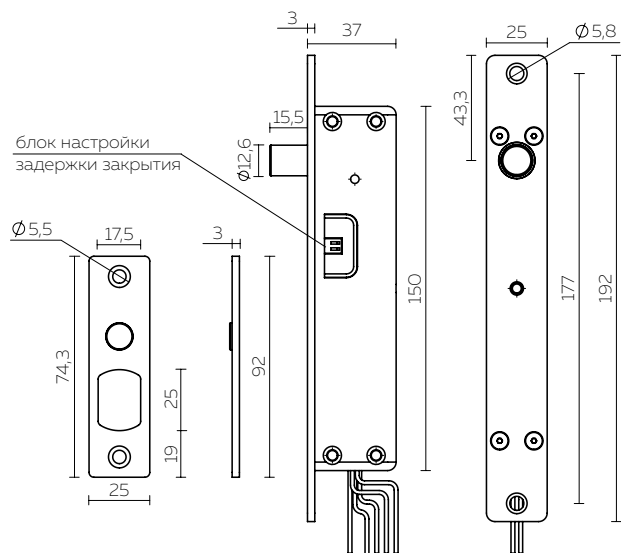


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соленоидный клапан
- Материал: нержавеющая сталь
- Тип: нормально-открытый
- Рабочее напряжение: 12 В
- Время автоматического запираия: 0, 3, 6, 9 с
- Наработка на отказ – 5 млн циклов
- Встроенный датчик положения двери
- Рабочая температура: -30... +50 °C





EML-500A соленоидный

МОДЕЛЬ ЗАМКА	A, мм	B, мм	B1, мм	H, мм	H1, мм	L, мм	S, мм	T, мм	Y, мм	X, мм
ML-200	175	27	23,5	75,5	36	186	11	33	110	130
ML-300	241	29	28	89	42	250	11	38	164	180
ML-500	252	45	41	139	67	266	15	60	166	185,5

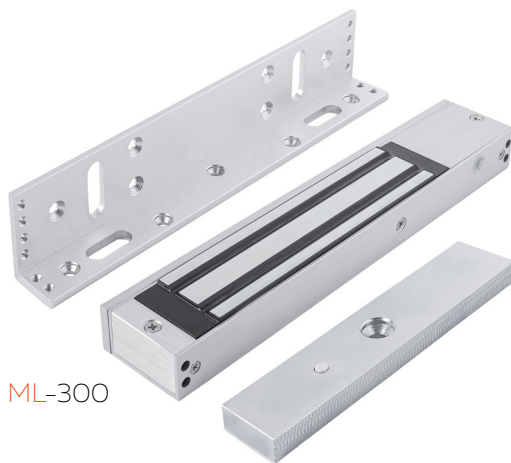

ML-300

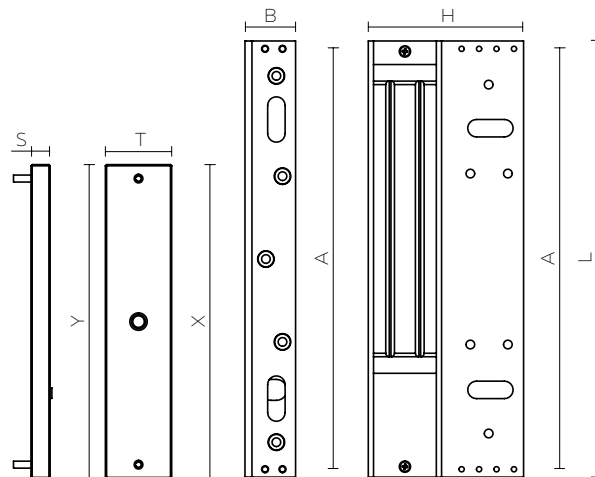


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антикоррозийный материал
- Тип: нормально-открытый
- Рабочее напряжение: 12/24 В
- Индикатор закрытия/открытия двери
- Более 5 млн открываний
- Рабочая температура: -40... +65 °C

SML-1200

SML

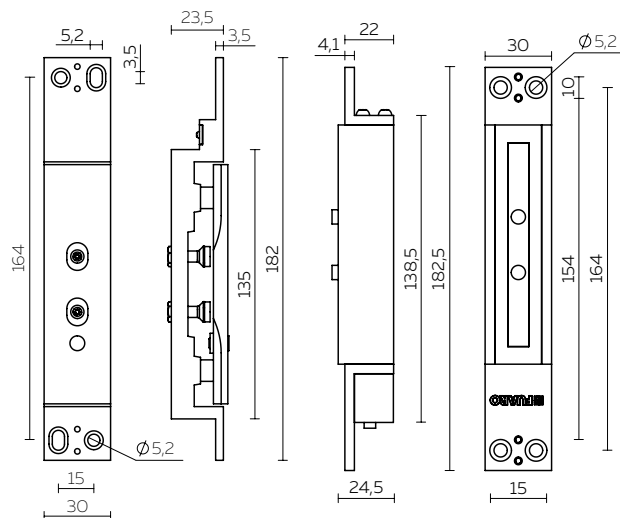

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная сила удержания: 1200 кг
- Материал: нержавеющая сталь
- Тип: нормально-открытый
- Рабочее напряжение: 12/24 В
- Встроенный датчик положения двери
- Рабочая температура: -30... +50 °C


SML-1200 сдвиговый

КООРДИНАТОР ЗАКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ


Предназначены для установки на двустворчатые входные, технические, противопожарные и иные двери с активной и пассивной створкой

Устанавливается на дверную раму и полотно, обеспечивает правильную последовательность закрывания створок дверей (пассивная створка закрывается первой, активная закрывается второй)


Подходит в том числе и для установки в медицинских учреждениях и других общественных местах с двустворчатыми дверями



ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ДВЕРЕЙ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ INOX 304

DC-1002 INOX 304



DC-1002



DC-1002 INOX 304

ОПИСАНИЕ

- Вертикального типа
- Для дверных полотен от 40 до 200 кг
- Имеются добровольные **пожарный** сертификат и сертификат **соответствия**

DC-1003



DC-1003 INOX 304

ОПИСАНИЕ

- Горизонтального типа
- Для дверных полотен от 10 до 65 кг
- Имеются добровольные **пожарный** сертификат и сертификат **соответствия**

ДВЕРНЫЕ ГЛАЗКИ

Важный элемент защиты помещения и дизайна
двери, который должен быть качественным
и красивым

Fuaro — прочные металлические глазки
из замака/стали с качественной оптикой, в которую
четко видно всё, что надо видеть

Классическая круглая и актуальная
квадратная форма



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ




ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННАЯ
ОПТИКА



УГОЛ ОБЗОРА
180°-200°

ГЛАЗОК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

DVG



FP.DVG 3/90-50/S



FP.DVG 3/90-50/S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: латунь
- Оптика: термостойкое стекло
- Огнестойкий



CP
ХРОМ




BL
ЧЕРНЫЙ




DV-LUX 3 Z CP
16/200/50×90 XPOМ



DV-LUX 4 Z CP
16/200/70×110 XPOМ



DV-LUX 3 Z



DV-LUX 4 Z




CP
XPOМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Материал: цинковый сплав ЦАМ
- Оптика: пластик-LUX
- Шторка в комплекте

DV Z


DV Z




DV 1 Z




DV 3 Z



DV 2 Z



DV 4 Z



DV-ECO 4 Z



DV 1 Z GP
16/200/35*60 ЗОЛОТО



DV 4 Z CP
16/200/70*130 ХРОМ



DV-ECO 4 Z CP
16/200/70*130 ХРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: цинковый сплав ЦАМ
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте



BL
ЧЕРНЫЙ



CP
ХРОМ



GP
ЗОЛОТО




AB
БРОНЗА




DV 1 S GP
16/180/35*60 ЗОЛОТО



DV 3 S CP
16/180/55*90 ХРОМ



DV 1 S



DV 3 S



CP
ХРОМ




GP
ЗОЛОТО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Материал: сталь
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте

DV-Q

DV-Q

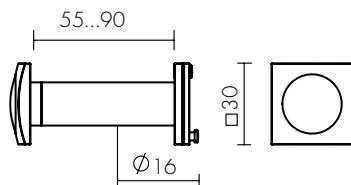

DV-Q 3 Z

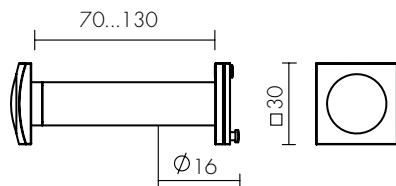

DV-Q 4 Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: цинковый сплав ЦАМ
- Оптика: пластик
- Шторка в комплекте



DV-Q 3 CP
16/180/50*90 ХРОМ



DV-Q 4 BL
16/180/70*130 ЧЁРНЫЙ



SSG-39
САТИН. ЗОЛОТО



SSC
САТИН. ХРОМ



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ЗАДВИЖКИ, ДЕВИАТОРЫ И ФУРНИТУРА

Ночные задвижки, девиаторы, торцевые упоры,
противосъёмы и регуляторы прижима — важные
запирающие элементы любой двери

Надёжные, стальные, широкий ассортимент

Самая востребованная фурнитура для дверей



ДЛЯ ЛЮБЫХ
ТИПОВ ДВЕРЕЙ




ПОВЫШЕННАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

RIGEI 16-140 BL
ЧЁРНЫЙ



RIGEL-set/160-210

RIGEL

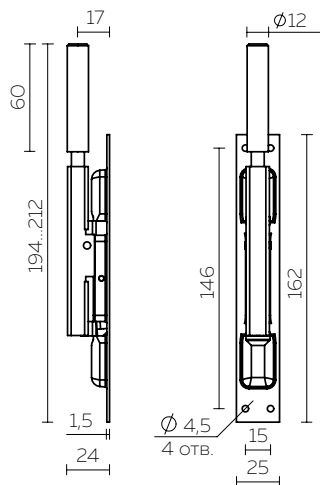


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери
- Может поставляться без ригеля, с ригелем 12×80 мм и 16×60 мм



РИГЕЛЬ
ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ
ЗАДВИЖКИ

RIGEL-set/160-190 D12×60

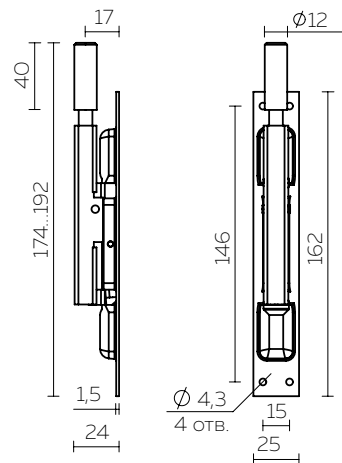


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери

DB 860/867/883

DB

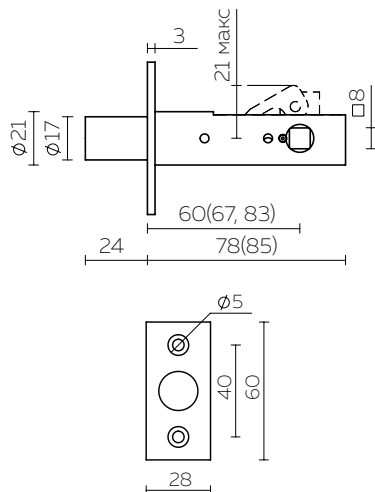

DB 860
ЗАДВИЖКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Покрытие лицевой планки: GP, CP
- Для установки поворотной ручки с квадратом 6 мм использовать переходник ACS 8/6
- DB 860 и DB 867 поставляются также в эконом-варианте




ACS 8/6

TDB-PRO/860 SET



TDB-PRO 860-24
ЗАДВИЖКА


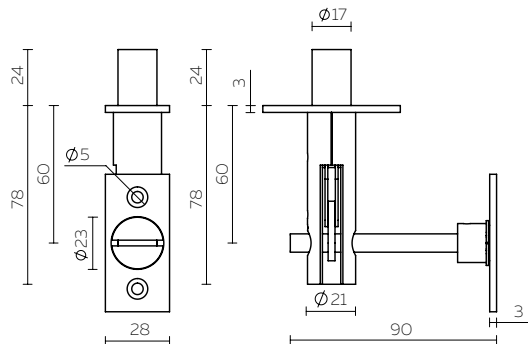


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для установки в двухстворчатые металлические двери
- Покрытие лицевой планки: СР

DEV-PRO 860

DEV


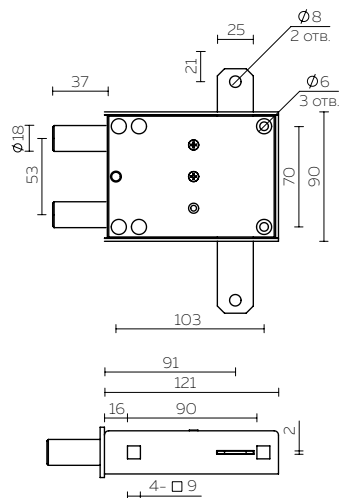


DEV-PRO 860
ДЕВИАТОР


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стальной оцинкованный корпус
- Для правых и левых дверей

РЕГУЛЯТОРЫ ПРИЖИМА

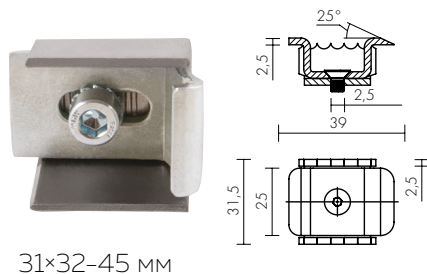

ЭКСЦЕНТРИК 29/24

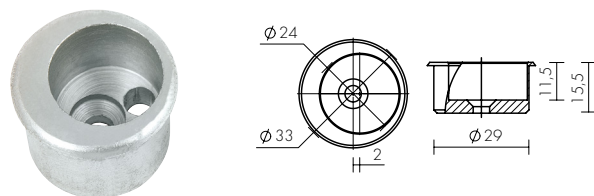


Регуляторы прижима и эксцентрики обеспечивают плотное прилегание дверного полотна к коробу. Позволяют производить регулировку при эксплуатации двери, сохраняя её герметичность двери на протяжении всего срока службы. Материал изготовления: сталь/цм.

ПРОТИВОСЪЁМЫ



ПРОТИВОСЪЁМ
730/M10×D18×30



ПРОТИВОСЪЁМ
M12×15/35




ПРОТИВОСЪЁМ
M8×16/37

ГИБКИЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОД



ГИБКИЙ КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОД
300×25 мм

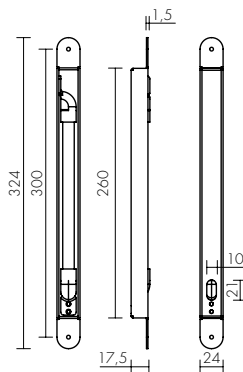

Гибкий кабель-переход 300×25 мм предназначен для защиты кабеля, который подводится к электрическим замкам, устанавливаемым на двери, ворота, окна, а также при монтаже систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, других электрических систем.



БРОНЕНАКЛАДКИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

Броненакладки — необходимый элемент защиты цилиндрических механизмов, надежно противостоят вскрытию сверлением, вырыванием, другими вандальными способами

Декоративные наклейки на дверные замки не только скрывают место монтажа, но и придают двери завершенный вид

Накладки и броненакладки Fuaro делают дверь еще более защищенной в едином дизайне и цветовом решении с интерьером



ВРЕЗНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ
БРОНЕНАКЛАДКИ



ЗАЩИТА
ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ




В ЕДИНОМ
ДИЗАЙНЕ



DEF.SH/R-EXT.5513

DEF

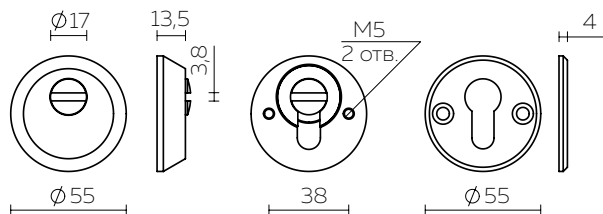

DEF 5513 CP
ХРОМ



PB
ЛАТУНЬ




SN
МАТ. НИКЕЛЬ



CP
ХРОМ



DEF 4285 SN-3
МАТ. НИКЕЛЬ

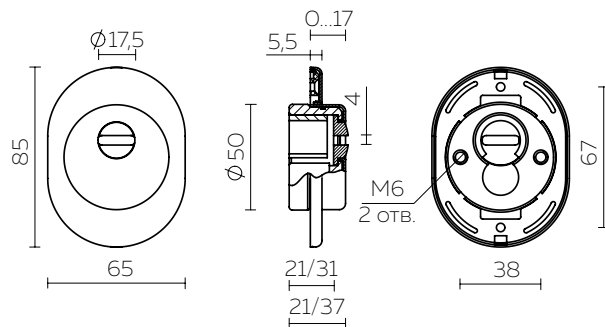

SN
МАТ. НИКЕЛЬ



AB
БРОНЗА



ESC 473 GP
ЗОЛОТО



ESC 473 SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 473 CP
ХРОМ



ESC 473 AB
БРОНЗА



ESC 474 GP
ЗОЛОТО



ESC 474 SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 474 CP
ХРОМ



ESC 474 AB
БРОНЗА



ESC 475 GP
ЗОЛОТО



ESC 475 SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 475 CP
ХРОМ



ESC 475 AB
БРОНЗА



ESC 476 GP
ЗОЛОТО



ESC 476 SN
МАТ. НИКЕЛЬ




ESC 476 CP
ХРОМ



ESC 476 AB
БРОНЗА

DEF

DEF.ECO/OV.4825 ECO

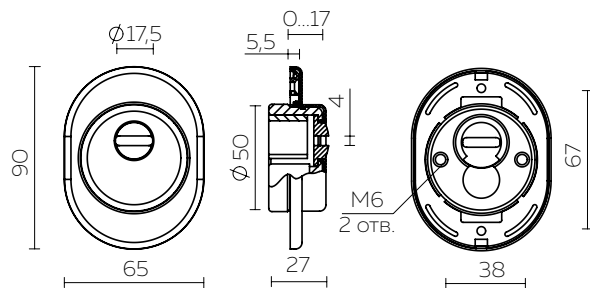

DEF 4825 ECO BL
ЧЕРНЫЙ



SN
МАТ. ХРОМ



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 473 eco SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 473 eco CP
ХРОМ



ESC 473 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 474 eco SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 474 eco CP
ХРОМ



ESC 474 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 475 eco SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 475 eco CP
ХРОМ



ESC 475 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 476 eco SN
МАТ. НИКЕЛЬ



ESC 476 eco CP
ХРОМ



ESC 476 eco BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 477 eco SN
МАТ. НИКЕЛЬ




ESC 477 eco CP
ХРОМ



ESC 477 eco BL
ЧЕРНЫЙ

DEF

DEF.CRE/OV.9726

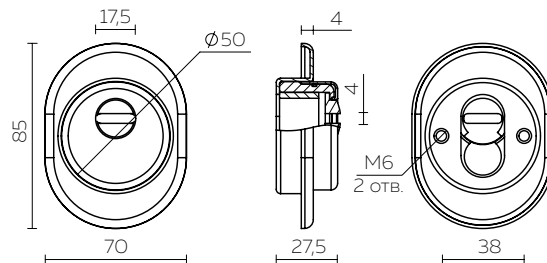

DEF 9726 CP-8
ХРОМ



CP
ХРОМ



AB
БРОНЗА



CP
ХРОМ



BL
ЧЕРНЫЙ



ESC-12C GP
ЗОЛОТО



ESC-12C CP
ХРОМ



ESC-12C BL
ЧЕРНЫЙ



ESC-13S GP
ЗОЛОТО



ESC-13S CP
ХРОМ



ESC-13S AB
БРОНЗА



ESC-13S BL
ЧЕРНЫЙ



ESC 473 U CP
ХРОМ



ESC 477 U CP
ХРОМ

УПЛОТНИТЕЛИ И ТЕРМОЛЕНТЫ


Теплоизоляция, защита от шума, сквозняков
и запахов — обязательные задачи любой двери

Для решения этих задач каждая дверь оснащается
уплотнителем из EPDM-каучуков или вспененного
ППУ на самоклеящейся основе

Противопожарные двери обязательно снабжаются
расширяющейся при возгорании термолентой



ТЕПЛОЗАЩИТА





ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ - 50... + 70 °C



1800 % РАСШИРЕНИЯ
ПРИ ПОЖАРЕ




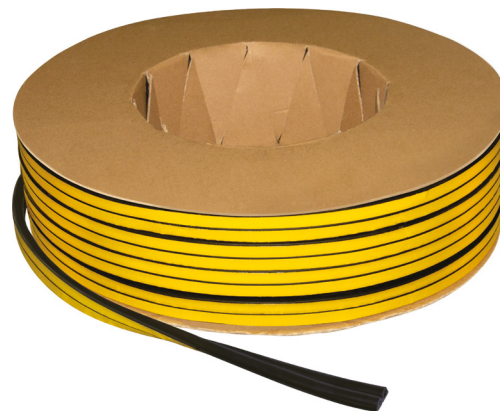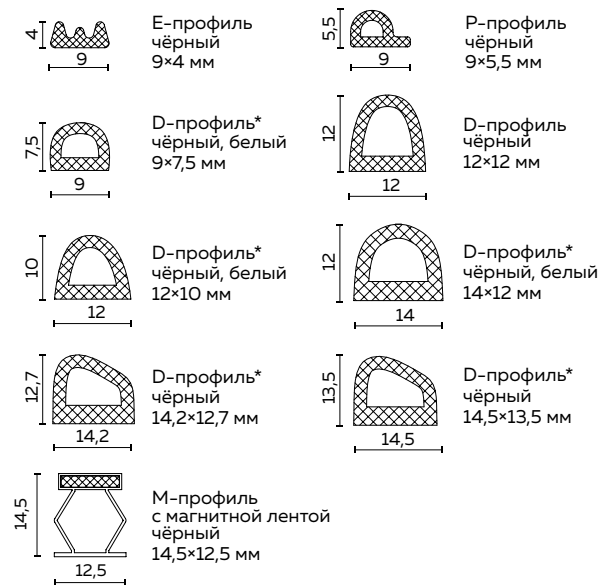

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму
- Надёжное сцепление с металлическими, пластиковыми, деревянными поверхностями
- Температура эксплуатации -45... +65 °C
- Продолжительность срока эксплуатации 10 лет
- Для всех типов окон и дверей

*Доступен и без клеевой основы



ЧЁРНЫЙ


ЧЁРНЫЙ

ЧЁРНЫЙ

ЧЁРНЫЙ

ЧЁРНЫЙ

БЕЛЫЙ

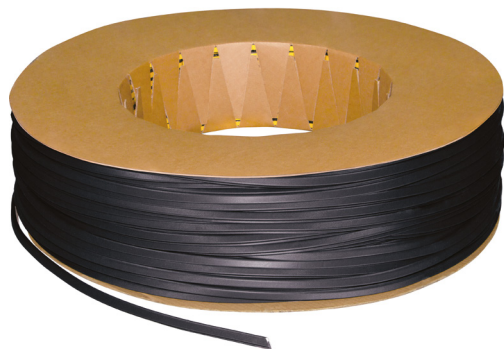

ЧЁРНЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму
- Надёжное сцепление с металлическими, пластиковыми, деревянными поверхностями
- Температура эксплуатации ППУ-уплотнителя: -50... +70 °С
- Продолжительность срока эксплуатации 10 лет
- Для всех типов окон и дверей

ISOLAR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ISOLAR обладает сверхвысокой степенью расширения 1800%. При пожаре материал расширяется в трех плоскостях. Эффективно герметизирует полости, препятствуя распространению огня, газа и задымления
- Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов
- Предел огнестойкости конструкции EI 15, EI 30, EI 45, EI 60

ISOLAR ECO

ISOLAR LITE



ISOLAR ECO



ISOLAR LITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ISOLAR ECO/LITE обладает сверхвысокой степенью расширения 1500%.
- При пожаре материал расширяется в трех плоскостях. Эффективно герметизирует полости, препятствуя распространению огня, газа и задымления
- Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов
- Предел огнестойкости конструкции EI 15, EI 30, EI 45, EI 60

